





Manual de productos

Sistemas de bandejas para cableado
y soportes de alta calidad

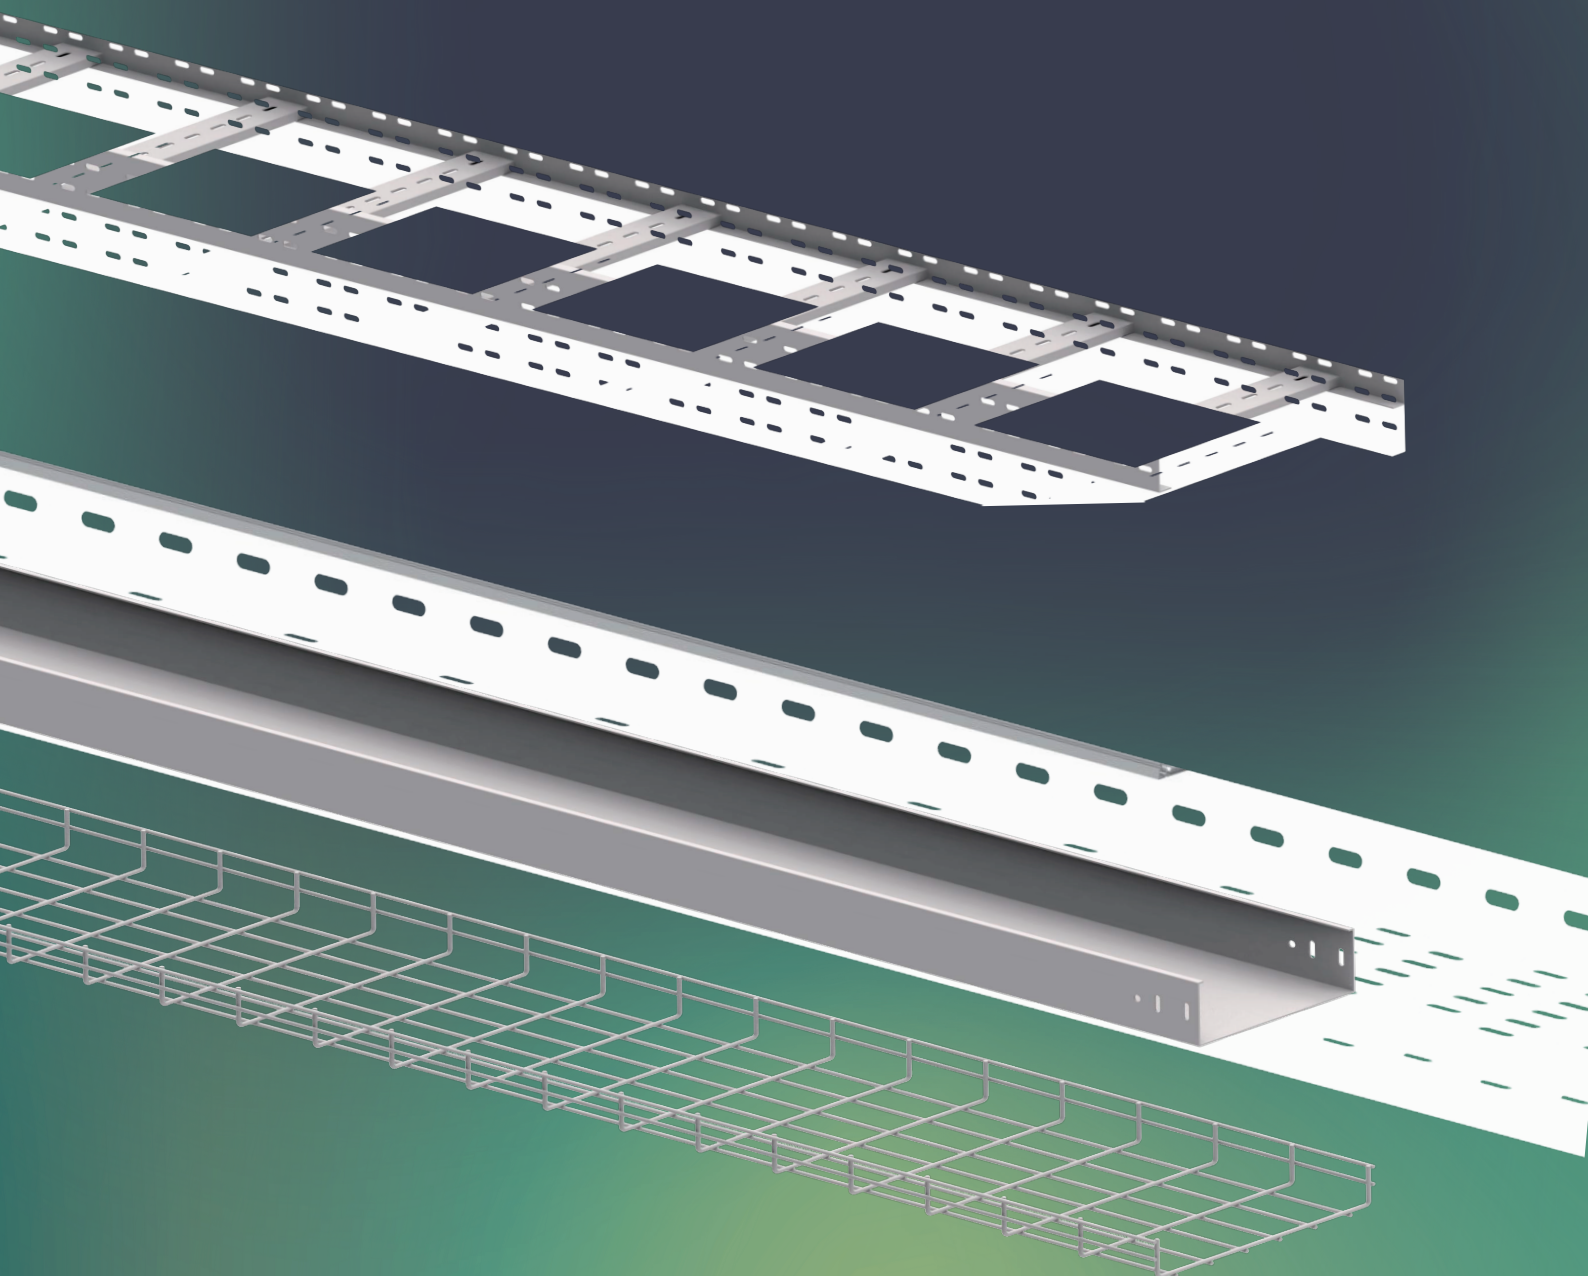


Bandejas para cables de bajo consumo

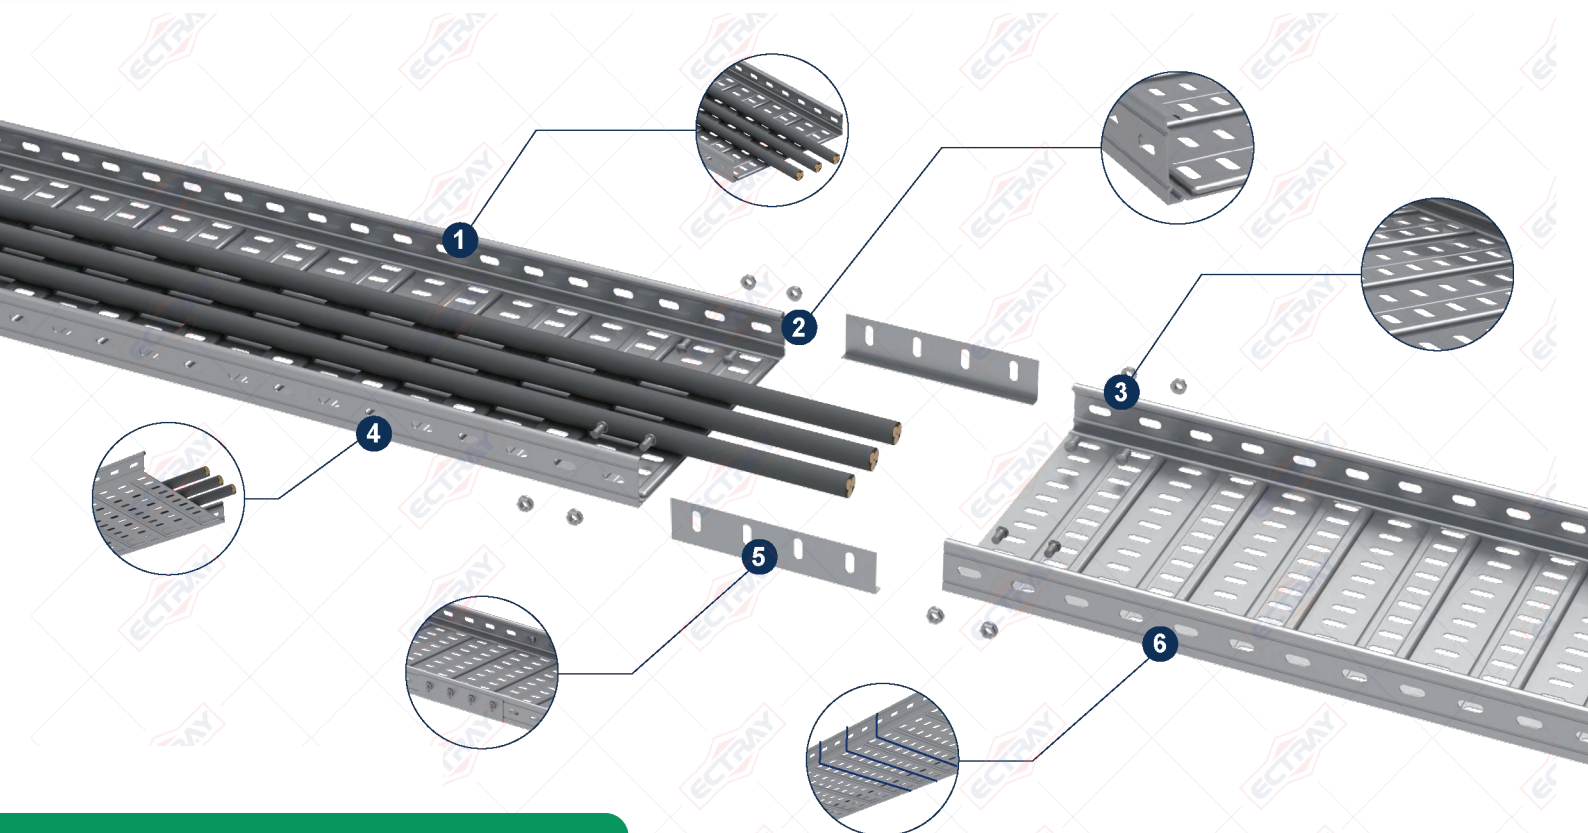

Características

- 1 Reduce el consumo de energía**
La estructura cóncava-convexa aumenta el área de disipación de calor. y Reduce el consumo de energía entre un 70% y 80%.
- 2 Alta resistencia**
El moldeo de una sola pieza mejora la capacidad de carga.
- 3 Ligero**
Ligero, y más fácil de instalar y transportar
- 4 Moderna apariencia**
Estructura tridimensional racionalizada y optimizada
- 5 Eficiente**
La eficiencia de la instalación puede aumentar en un 40%
- 6 Diversos materiales**
Se puede usar con diferentes materiales
- 7 Tratamiento superficial enriquecido**
El galvanizado en caliente y el recubrimiento en polvo pueden adaptarse a diferentes entornos

ALTURA 50 MM

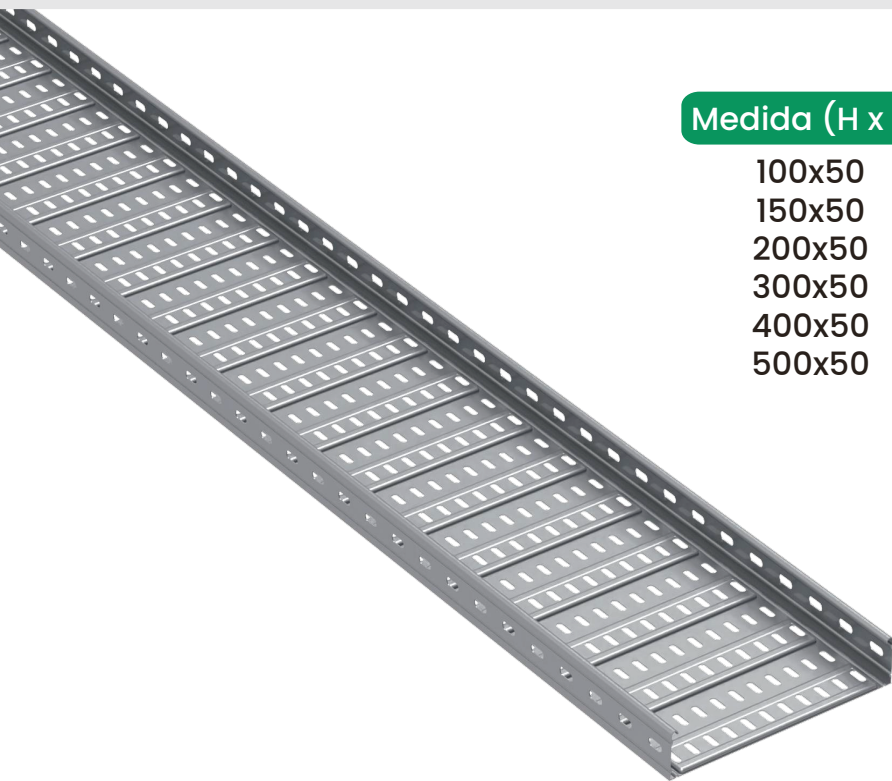

Medida (H x A)	Longitud	Código
100x50	3000	R10050
150x50	3000	R15050
200x50	3000	R20050
300x50	3000	R30050
400x50	3000	R40050
500x50	3000	R50050

Carga de trabajo segura



100 mm = 15 kg/m



200 mm = 30 kg/m



300 mm = 45 kg/m



400 mm = 60 kg/m




500 mm = 75 kg/m



600 mm = 90 kg/m

ALTURA 100 MM

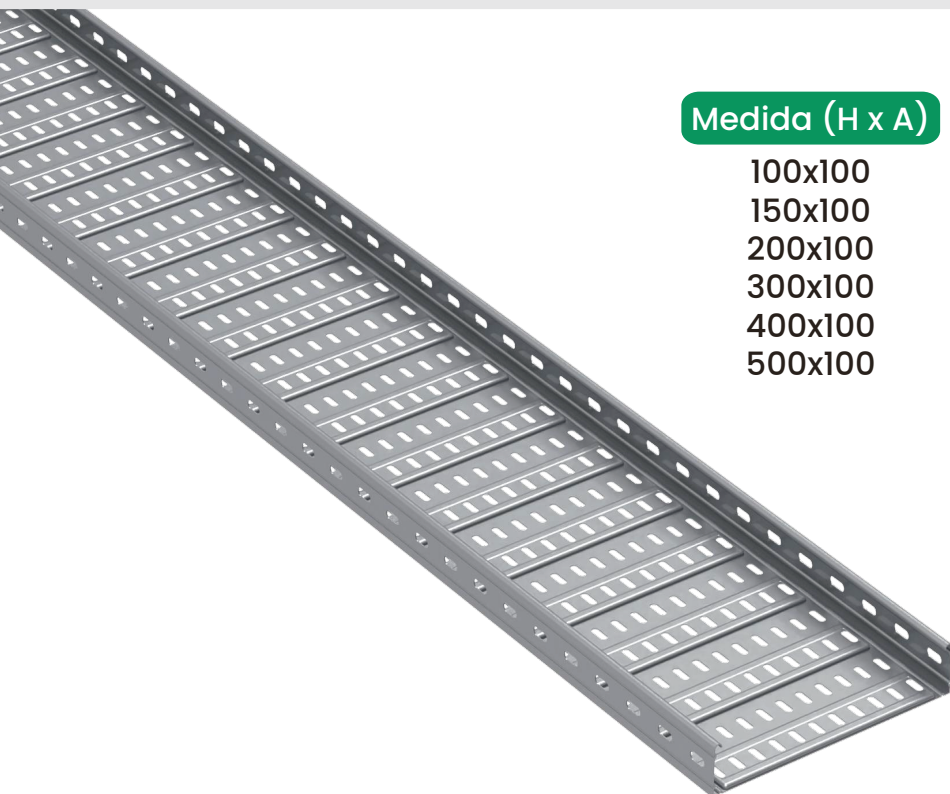

Medida (H x A)

100x100
150x100
200x100
300x100
400x100
500x100

Longitud

3000
3000
3000
3000
3000
3000

Código


R100100
R150100
R200100
R300100
R400100
R500100

Soportación



Cada un metro se debe instalar un soporte apoyo

Soportes a distancias mayores a un metro pueden traer deformaciones en la BPC

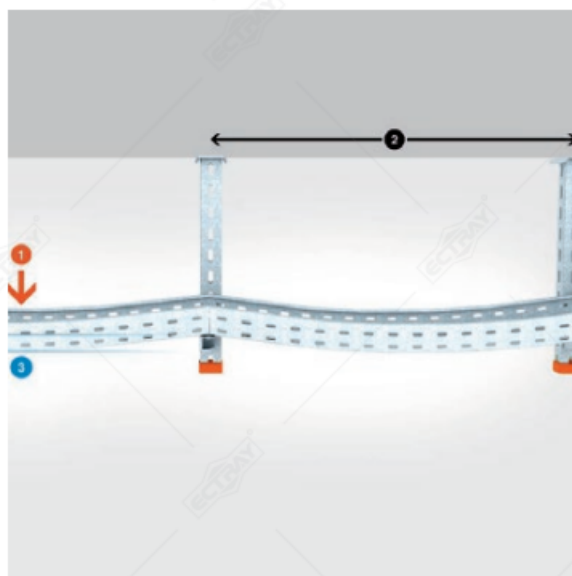


Curva plana 90°

Código

ALT
(mm)

AN
(mm)

L
(mm)

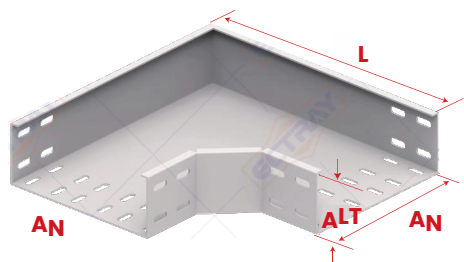

Curva 90°
ALT: 50MM

RCU 10050	50	100	230
RCU 15050	50	100	290
RCU 20050	50	200	330
RCU 30050	50	300	430
RCU 40050	50	400	530

Curva 90°
ALT: 50MM

RCU 100100	100	100	230
RCU 150100	100	100	230
RCU 200100	100	200	330
RCU 300100	100	300	430
RCU 400100	100	400	530

Tapa
Curva 90°

TPAC 100	10	100	230
TPAC 150	10	100	230
TPAC 200	10	200	330
TPAC 300	10	300	430
TPAC 400	10	400	530



Tee

Código

ALT
(mm)

AN
(mm)

L
(mm)

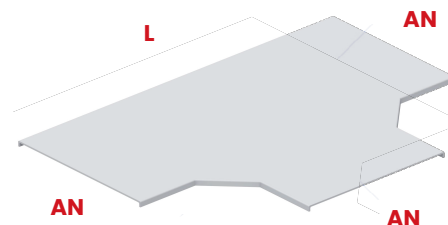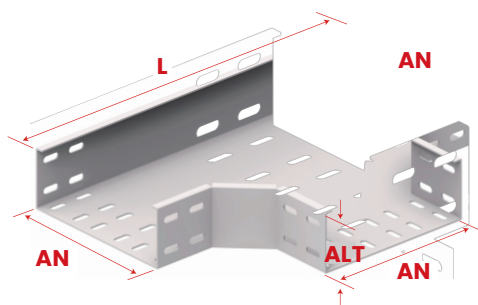

Tee
ALT: 50MM

TEE 10050	50	100	230
TEE 15050	50	100	290
TEE 20050	50	200	330
TEE 30050	50	300	430
TEE 40050	50	400	530

Tee
ALT: 100MM

TEE 100100	100	100	230
TEE 150100	100	100	290
TEE 200100	100	200	330
TEE 300100	100	300	430
TEE 400100	100	400	530

Tee Tapa

TPAT 100	10	100	230
TPAT 150	10	100	290
TPAT 200	10	200	330
TPAT 300	10	300	430
TPAT 400	10	400	530


Cruz

Código

ALT
(mm)

AN
(mm)

L
(mm)

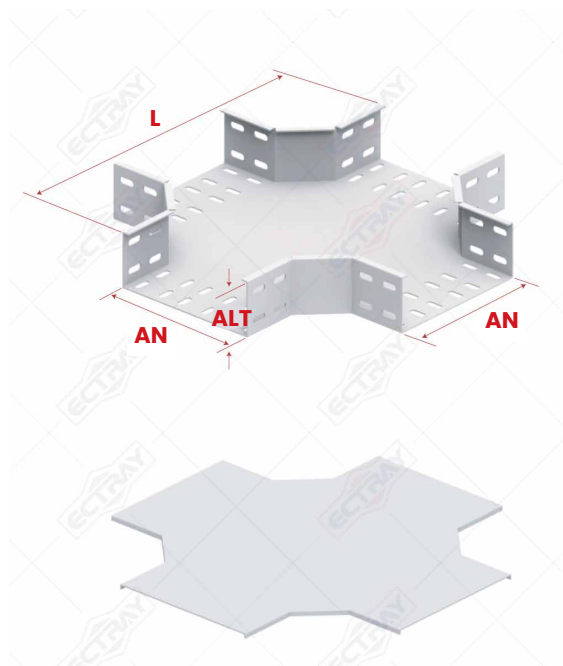

Cruz
ALT: 50MM

RX10050	50	100	230
RX15050	50	150	000
RX20050	50	200	460
RX30050	50	300	560
RX40050	50	400	660

Cruz
ALT: 100MM

RX100100	100	100	230
RX150100	100	150	000
RX200100	100	200	460
RX300100	100	300	560
RX400100	100	400	660

Cruz tapa

TPAC100	10	100	230
TPAC150	10	150	000
TPAC200	10	200	460
TPAC300	10	300	560
TPAC400	10	400	600


angulo Interno

Código

ALT
(mm)

AN
(mm)

L
(mm)

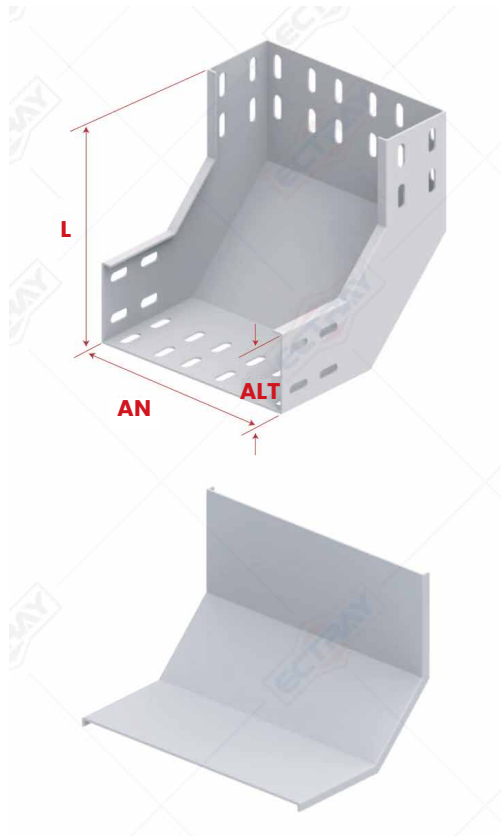

Angulo
Interior
ALT: 50MM

RCUI10050	50	100	180
RCUI15050	50	150	180
RCUI20050	50	200	180
RCUI30050	50	300	180
RCUI40050	50	400	180

Angulo
Interior
ALT: 100MM

RCUI100100	100	100	180
RCUI150100	100	150	180
RCUI200100	100	200	180
RCUI300100	100	300	180
RCUI400100	100	400	180

Tapa
angulo
interno

TPAI100	10	100	180
TPAI150	10	150	180
TPAI200	10	200	180
TPAI300	10	300	180
TPAI400	10	400	180


angulo Externo

Código

ALT
(mm)

AN
(mm)

L
(mm)

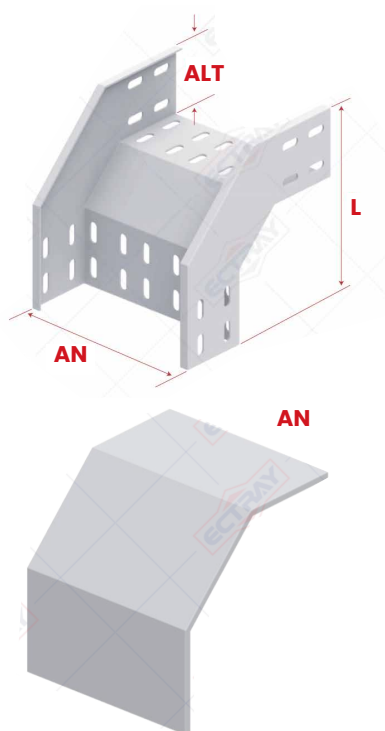

Angulo
Exterior
ALT: 50MM

RCUE10050	50	100	180
RCUE15050	50	150	180
RCUE20050	50	200	180
RCUE30050	50	300	180
RCUE40050	50	400	180

Angulo
Exterior
ALT: 100MM


RCUE100100	100	100	180
RCUE150100	100	150	180
RCUE200100	100	200	180
RCUE300100	100	300	180
RCUE400100	100	400	180

Tapa
angulo
interno

TPAE100	10	100	180
TPAE150	10	150	180
TPAE200	10	200	180
TPAE300	10	300	180
TPAE400	10	400	180


Soporte bajo el suelo

Código	L (mm)
UFS-200	200
UFS-300	300
UFS-400	400
UFS-500	500
UFS-600	600

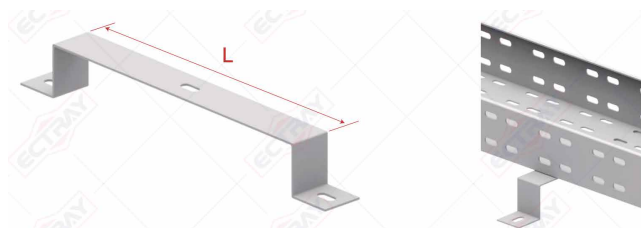


Soporte de pared 1

Código	L (mm)
WB-1-200	200
WB-1-300	300
UFS-1-400	400
UFS-1-500	500
UFS-1-600	600

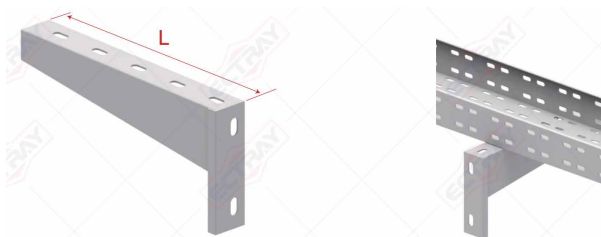

Soporte de pared 2

Código	L (mm)
WB-2-200	200
WB-2-300	300
WB-2-400	400
WB-2-500	500
WB-2-600	600

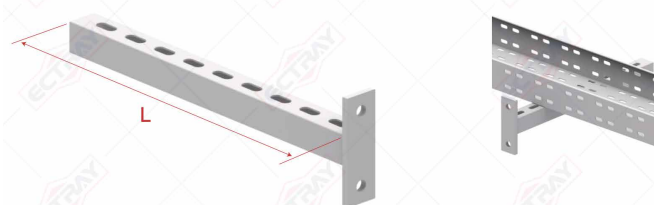


Soporte recto

Código	L (mm)
SB-200	200
SB-300	300
SB-400	400
SB-500	500
SB-600	600



Soporte de techo recto

Código	L (mm)
SCB-200	200
SCB-300	300
SCB-400	400
SCB-500	500
SCB-600	600

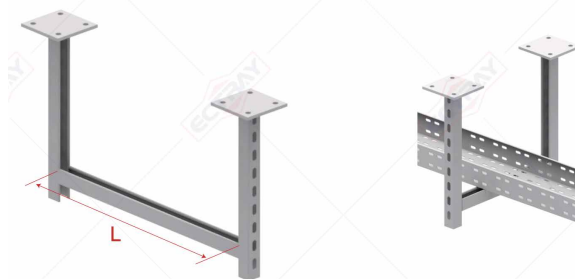

Canal Ranurado

Código	AN (mm)	ALT (mm)	L (mm)
--------	---------	----------	--------

BS3300G	41	21	3000
---------	----	----	------



Canal Ranurado

Código	AN (mm)	ALT (mm)	L (mm)
--------	---------	----------	--------

BS1000TG	41	41	3000
----------	----	----	------



Canal Ranurado

Código	AN (mm)	ALT (mm)	L (mm)
--------	---------	----------	--------

BS4000G	41	52	3000
---------	----	----	------



Canal Ranurado

Código	AN (mm)	ALT (mm)	L (mm)
--------	---------	----------	--------

BS5500TG	41	62	3000
----------	----	----	------



Canal Ranurado

Código	AN (mm)	ALT (mm)	L (mm)
--------	---------	----------	--------

BS8000TG	41	82	3000
----------	----	----	------





Conecta la energía

Dirección:

Av. Santa Rosa 1690, Santiago de Chile

Sala de ventas:

Av. San Diego 190, Santiago de Chile

Contácto:

Tel. +56 9 4888 1122

www.inseventas.cl