

EC2S

1 Reducir el consumo de energía

La estructura cóncava-convexa aumenta la superficie de disipación de calor y reduce el consumo de energía entre un 70 % y un 80 %.

2 Alta resistencia


El moldeo en una sola pieza mejora la capacidad de carga.

3 Peso ligero

Más ligero, más fácil de transportar e instalar.

4 Fácil instalación

La eficiencia de la instalación puede incrementarse en un 40%.

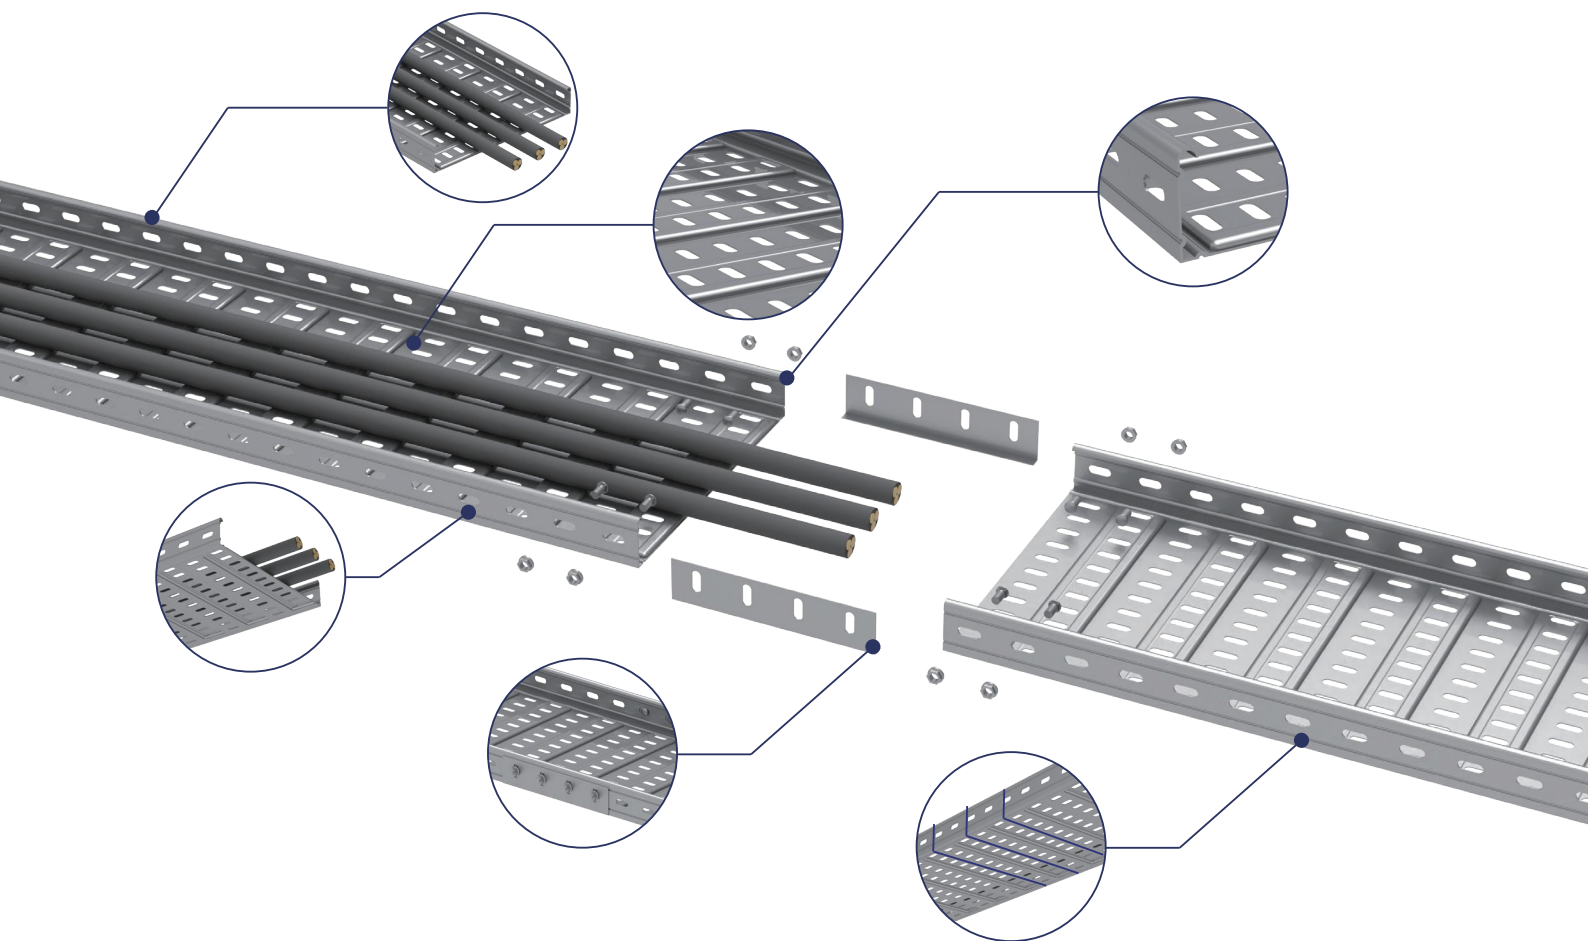

ALTURA 50 MM

Cumple con la norma UNE-EN 61537.

Material:

- Zinc-aluminio-magnesio (ZM)
- Galvanizado (GI)
- Acero inoxidable 304/316 (SS)
- Recubrimiento en polvo



No hay fuego	Resistencia a la corrosión	Gran capacidad de carga	-40°C / 150°C	Espacio de instalación: 1,5 m

Código de pedido	Ancho x Alto / mm	Longitud/mm
EC100-50	100x50	2000/2500/3000
EC200-50	200x50	2000/2500/3000
EC300-50	300x50	2000/2500/3000
EC400-50	400x50	2000/2500/3000
EC500-50	500x50	2000/2500/3000
EC600-50	600x50	2000/2500/3000

*Hecho a medida: Este producto no admite personalización.



Edificios costeros



Solar



Estacionamiento



Hospital

NOTAS


01-Las bandejas portacables de la serie 01-EC2S están disponibles en 50 mm, 100 mm y dos alturas estándar diferentes para satisfacer distintos requisitos de construcción.

02-Las bandejas portacables de la serie EC2S están disponibles en longitudes estándar de 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm y 600 mm para satisfacer diferentes requisitos de construcción.



03-Longitud de la bandeja portacables: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm.

04-Cada bandeja portacables necesita 2 conectores rectos.

05-Cada conector recto necesita 4 juegos de tuercas y tornillos M8x15.


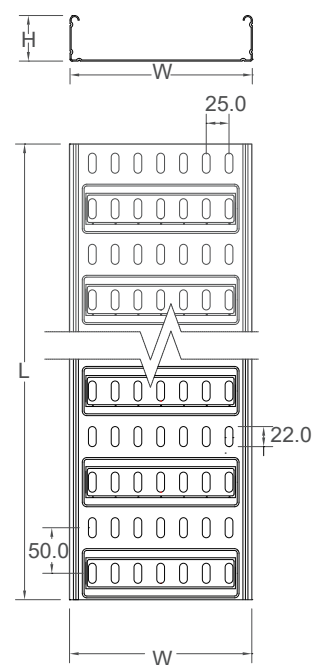


EC2S-Cruz

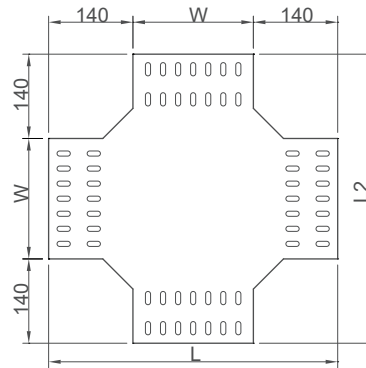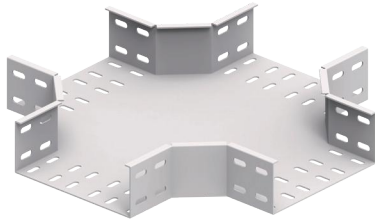


Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
EC2S-Cruz-100-50-360	100	50	360
EC2S-Cruz-200-50-460	200	50	460
EC2S-Cruz-300-50-560	300	50	560
EC2S-Cruz-400-50-660	400	50	660
EC2S-Cruz-500-50-760	500	50	760
EC2S-Cruz-600-50-860	600	50	860

EC2S-Middle Reducer

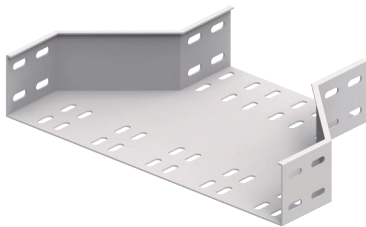



Código de pedido	W1 mm	W2 mm	H/mm	L/mm
EC2S-MIR-100-50-250	100	200	50	250
EC2S-MIR-200-50-250	200	300	50	250
EC2S-MIR-300-50-250	300	400	50	250
EC2S-MIR-400-50-250	400	500	50	250
EC2S-MIR-500-50-250	500	600	50	250
EC2S-MIR-600-50-250	600	700	50	250

EC2S-Curva plana 90°





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
EC2S-Curva plana-100-50-230	100	50	230
EC2S-Curva plana-200-50-330	200	50	330
EC2S-Curva plana-300-50-430	300	50	430
EC2S-Curva plana-400-50-530	400	50	530
EC2S-Curva plana-500-50-630	500	50	630
EC2S-Curva plana-600-50-730	600	50	730

EC2S-Tee

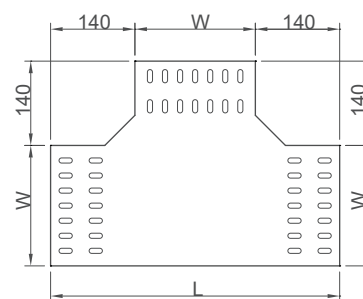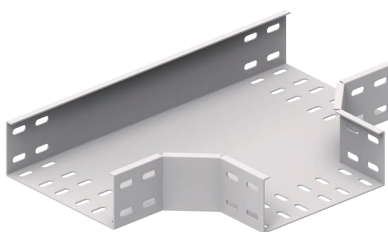



Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
EC2S-Tee-100-50-230	100	50	230
EC2S-Tee-200-50-330	200	50	330
EC2S-Tee-300-50-430	300	50	430
EC2S-Tee-400-50-530	400	50	530
EC2S-Tee-500-50-630	500	50	630
EC2S-Tee-600-50-730	600	50	730

EC2S-Angulo Interno



Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
EC2S-Angulo Interno-100-50-180	100	50	180
EC2S-Angulo Interno-200-50-180	200	50	180
EC2S-Angulo Interno-300-50-180	300	50	180
EC2S-Angulo Interno-400-50-180	400	50	180
EC2S-Angulo Interno-500-50-180	500	50	180
EC2S-Angulo Interno-600-50-180	600	50	180

EC2S-Angulo Externo



Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
EC2S-Angulo Externo-100-50-180	100	50	180
EC2S-Angulo Externo-200-50-180	200	50	180
EC2S-Angulo Externo-300-50-180	300	50	180
EC2S-Angulo Externo-400-50-180	400	50	180
EC2S-Angulo Externo-500-50-180	500	50	180
EC2S-Angulo Externo-600-50-180	600	50	180

SopORTE bajoel suelo

Código de pedido	L/mm
UFS-200	200
UFS-300	300
UFS-400	400
UFS-500	500
UFS-600	600



SopORTE de pared 1

Código de pedido	L/mm
WB-1-200	220
WB-1-300	320
WB-1-400	420
WB-1-500	520
WB-1-600	620




SopORTE de pared 2

Código de pedido	L/mm
WB-2-200	220
WB-2-300	320
WB-2-400	420
WB-2-500	520
WB-2-600	620



SopORTE recto

Código de pedido	L/mm
SB-200	260
SB-300	360
SB-400	460
SB-500	560
SB-600	660

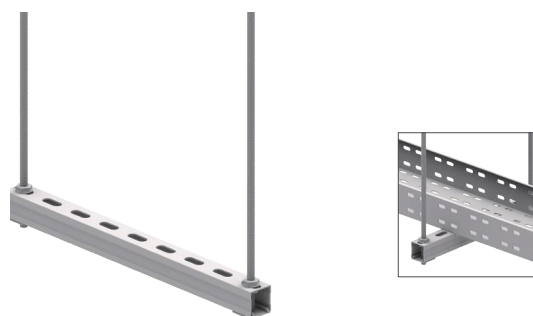

SopORTE de techo recto

Código de pedido	L/mm
SCB-200	260
SCB-300	360
SCB-400	460
SCB-500	560
SCB-600	660




Escalera de cables-C

Cumple con la norma UNE-EN 61537


Material:

- Zinc-aluminio-magnesio (ZM)
- Galvanizado (GI)
- Acero inoxidable 304/316 (SS)
- Aluminio
- Recubrimiento en polvo
- Galvanizado en caliente

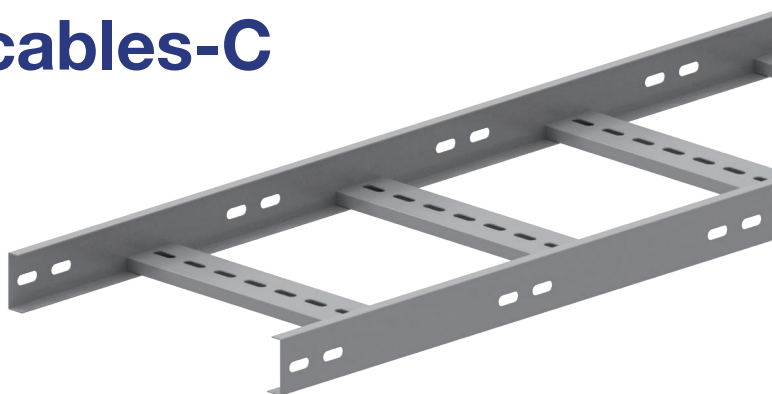

No hay fuego	Resistencia a la corrosión	Gran capacidad de carga	-40°C / 150°C	Espacio de instalación: 1,5 m

Código de pedido	Ancho x Alto / mm	Longitud/mm
CL-C-50-50	50x50	2000/2500/3000
CL-C-100-50	100x50	2000/2500/3000
CL-C-200-50	200x50	2000/2500/3000
CL-C-300-50	300x50	2000/2500/3000
CL-C-400-50	400x50	2000/2500/3000
CL-C-100-75	100x75	2000/2500/3000
CL-C-200-75	200x75	2000/2500/3000
CL-C-300-75	300x75	2000/2500/3000
CL-C-400-75	400x75	2000/2500/3000
CL-C-500-75	500x75	2000/2500/3000
CL-C-100-100	100x100	2000/2500/3000
CL-C-200-100	200x100	2000/2500/3000
CL-C-300-100	300x100	2000/2500/3000
CL-C-400-100	400x100	2000/2500/3000
CL-C-500-100	500x100	2000/2500/3000
CL-C-200-150	200x150	2000/2500/3000
CL-C-300-150	300x150	2000/2500/3000
CL-C-400-150	400x150	2000/2500/3000
CL-C-500-150	500x150	2000/2500/3000
CL-C-600-150	600x150	2000/2500/3000

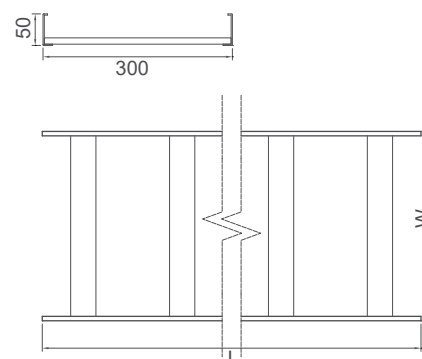

*Hecho a medida: Este producto admite personalización.



Edificios costeros



Solar





Polvo

CL-Cruz





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CL-Cruz-200-50-600	200	50	600
CL-Cruz-300-50-700	300	50	700
CL-Cruz-400-50-800	400	50	800
CL-Cruz-500-50-900	500	50	900
CL-Cruz-600-50-1000	600	50	1000
CL-Cruz-200-75-600	200	75	600
CL-Cruz-300-75-700	300	75	700
CL-Cruz-400-75-800	400	75	800
CL-Cruz-500-75-900	500	75	900
CL-Cruz-600-75-1000	600	75	1000
CL-Cruz-200-100-600	200	100	600
CL-Cruz-300-100-700	300	100	700
CL-Cruz-400-100-800	400	100	800
CL-Cruz-500-100-900	500	100	900
CL-Cruz-600-100-1000	600	100	1000
CL-Cruz-200-150-600	200	150	600
CL-Cruz-300-150-700	300	150	700
CL-Cruz-400-150-800	400	150	800
CL-Cruz-500-150-900	500	150	900
CL-Cruz-600-150-1000	600	150	1000

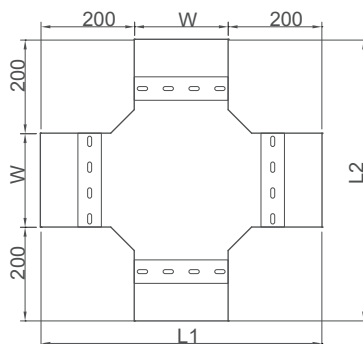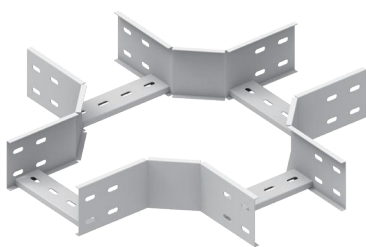

CL-Middle Reducer




Código de pedido	W1 mm	W2 mm	H/mm	L/mm
CL-MIR-200-50-390	200	300	50	390
CL-MIR-300-50-390	300	400	50	390
CL-MIR-400-50-390	400	500	50	390
CL-MIR-500-50-390	500	600	50	390
CL-MIR-600-50-390	600	700	50	390
CL-MIR-200-75-390	200	300	75	390
CL-MIR-300-75-390	300	400	75	390
CL-MIR-400-75-390	400	500	75	390
CL-MIR-500-75-390	500	600	75	390
CL-MIR-600-75-390	600	700	75	390
CL-MIR-200-100-390	200	300	100	390
CL-MIR-300-100-390	300	400	100	390
CL-MIR-400-100-390	400	500	100	390
CL-MIR-500-100-390	500	600	100	390
CL-MIR-600-100-390	600	700	100	390
CL-MIR-200-150-390	200	300	150	390
CL-MIR-300-150-390	300	400	150	390
CL-MIR-400-150-390	400	500	150	390
CL-MIR-500-150-390	500	600	150	390
CL-MIR-600-150-390	600	700	150	390

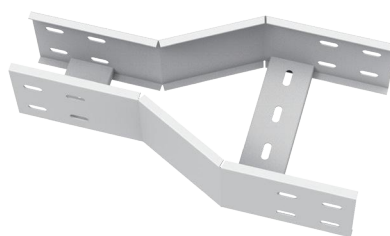

CL-Curva plana 90°




Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CL-Curva plana-200-50-470	200	50	470
CL-Curva plana-300-50-570	300	50	570
CL-Curva plana-400-50-670	400	50	670
CL-Curva plana-500-50-770	500	50	770
CL-Curva plana-600-50-870	600	50	870
CL-Curva plana-200-75-470	200	75	470
CL-Curva plana-300-75-570	300	75	570
CL-Curva plana-400-75-670	400	75	670
CL-Curva plana-500-75-770	500	75	770
CL-Curva plana-600-75-870	600	75	870
CL-Curva plana-200-100-470	200	100	470
CL-Curva plana-300-100-570	300	100	570
CL-Curva plana-400-100-670	400	100	670
CL-Curva plana-500-100-770	500	100	770
CL-Curva plana-600-100-870	600	100	870
CL-Curva plana-200-150-470	200	150	470
CL-Curva plana-300-150-570	300	150	570
CL-Curva plana-400-150-670	400	150	670
CL-Curva plana-500-150-770	500	150	770
CL-Curva plana-600-150-870	600	150	870



CL-Tee





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CL-Tee-200-50-600	200	50	600
CL-Tee-300-50-700	300	50	700
CL-Tee-400-50-800	400	50	800
CL-Tee-500-50-900	500	50	900
CL-Tee-600-50-1000	600	50	1000
CL-Tee-200-75-600	200	75	600
CL-Tee-300-75-700	300	75	700
CL-Tee-400-75-800	400	75	800
CL-Tee-500-75-900	500	75	900
CL-Tee-600-75-1000	600	75	1000
CL-Tee-200-100-600	200	100	600
CL-Tee-300-100-700	300	100	700
CL-Tee-400-100-800	400	100	800
CL-Tee-500-100-900	500	100	900
CL-Tee-600-100-1000	600	100	1000
CL-Tee-200-150-600	200	150	600
CL-Tee-300-150-700	300	150	700
CL-Tee-400-150-800	400	150	800
CL-Tee-500-150-900	500	150	900
CL-Tee-600-150-1000	600	150	1000

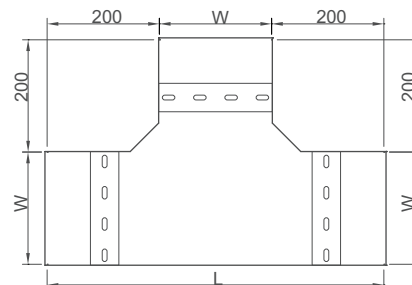

CL-Angulo Interno





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CL-Angulo Interno-200-50-320	200	50	320
CL-Angulo Interno-300-50-320	300	50	320
CL-Angulo Interno-400-50-320	400	50	320
CL-Angulo Interno-500-50-320	500	50	320
CL-Angulo Interno-600-50-320	600	50	320
CL-Angulo Interno-200-75-345	200	75	345
CL-Angulo Interno-300-75-345	300	75	345
CL-Angulo Interno-400-75-345	400	75	345
CL-Angulo Interno-500-75-345	500	75	345
CL-Angulo Interno-600-75-345	600	75	345
CL-Angulo Interno-200-100-370	200	100	370
CL-Angulo Interno-300-100-370	300	100	370
CL-Angulo Interno-400-100-370	400	100	370
CL-Angulo Interno-500-100-370	500	100	370
CL-Angulo Interno-600-100-370	600	100	370
CL-Angulo Interno-200-150-420	200	150	420
CL-Angulo Interno-300-150-420	300	150	420
CL-Angulo Interno-400-150-420	400	150	420
CL-Angulo Interno-500-150-420	500	150	420
CL-Angulo Interno-600-150-420	600	150	420



CL-Angulo Interno



Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CL-Angulo Interno-200-50-320	200	50	320
CL-Angulo Interno-300-50-320	300	50	320
CL-Angulo Interno-400-50-320	400	50	320
CL-Angulo Interno-500-50-320	500	50	320
CL-Angulo Interno-600-50-320	600	50	320
CL-Angulo Interno-200-75-345	200	75	345
CL-Angulo Interno-300-75-345	300	75	345
CL-Angulo Interno-400-75-345	400	75	345
CL-Angulo Interno-500-75-345	500	75	345
CL-Angulo Interno-600-75-345	600	75	345
CL-Angulo Interno-200-100-370	200	100	370
CL-Angulo Interno-300-100-370	300	100	370
CL-Angulo Interno-400-100-370	400	100	370
CL-Angulo Interno-500-100-370	500	100	370
CL-Angulo Interno-600-100-370	600	100	370
CL-Angulo Interno-200-150-420	200	150	420
CL-Angulo Interno-300-150-420	300	150	420
CL-Angulo Interno-400-150-420	400	150	420
CL-Angulo Interno-500-150-420	500	150	420
CL-Angulo Interno-600-150-420	600	150	420

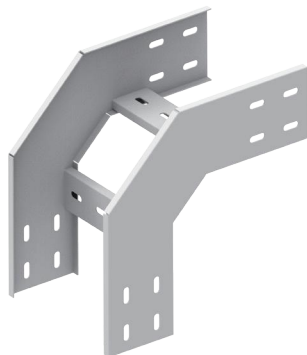


SopORTE bajoel suelo

Código de pedido	L/mm
UFS-200	200
UFS-300	300
UFS-400	400
UFS-500	500
UFS-600	600




SopORTE de pared 1

Código de pedido	L/mm
WB-1-200	220
WB-1-300	320
WB-1-400	420
WB-1-500	520
WB-1-600	620



SopORTE de pared 2

Código de pedido	L/mm
WB-2-200	220
WB-2-300	320
WB-2-400	420
WB-2-500	520
WB-2-600	620

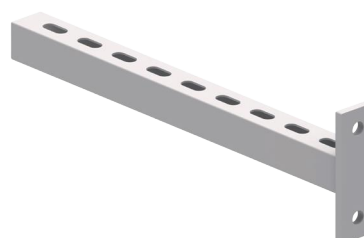

SopORTE recto

Código de pedido	L/mm
SB-200	260
SB-300	360
SB-400	460
SB-500	560
SB-600	660



SopORTE de techo recto

Código de pedido	L/mm
SCB-200	200
SCB-300	300
SCB-400	400
SCB-500	500



Cable Trunking

Cumple con la norma UNE-EN 61537


Material:

- Zinc-aluminio-magnesio (ZM)
- Galvanizado (GI)
- Acero inoxidable 304/316 (SS)
- Aluminio
- Recubrimiento en polvo
- Galvanizado en caliente



				
No hay fuego	Resistencia a la corrosión	Gran capacidad de carga	-40°C / 150°C	Espacio de instalación: 1,5 m

Código de pedido	Ancho x Alto / mm  	Longitud/mm 
CT-50-50	50x50	2000/2500/3000
CT-100-50	100x50	2000/2500/3000
CT-200-50	200x50	2000/2500/3000
CT-300-50	300x50	2000/2500/3000
CT-400-50	400x50	2000/2500/3000
CT-100-75	100x75	2000/2500/3000
CT-200-75	200x75	2000/2500/3000
CT-300-75	300x75	2000/2500/3000
CT-400-75	400x75	2000/2500/3000
CT-500-75	500x75	2000/2500/3000
CT-100-100	100x100	2000/2500/3000
CT-200-100	200x100	2000/2500/3000
CT-300-100	300x100	2000/2500/3000
CT-400-100	400x100	2000/2500/3000
CT-500-100	500x100	2000/2500/3000
CT-200-150	200x150	2000/2500/3000
CT-300-150	300x150	2000/2500/3000
CT-400-150	400x150	2000/2500/3000
CT-500-150	500x150	2000/2500/3000
CT-600-150	600x150	2000/2500/3000

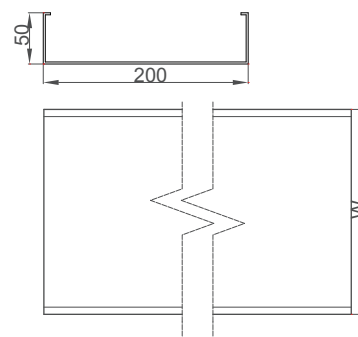

*Hecho a medida: Este producto admite personalización.



Industria alimentaria





Fábrica industrial

CT-Cruz





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CT-Cruz-50-50-310	50	50	310
CT-Cruz-100-50-360	100	50	360
CT-Cruz-200-50-460	200	50	460
CT-Cruz-300-50-560	300	50	560
CT-Cruz-400-50-660	400	50	660
CT-Cruz-100-75-360	100	75	360
CT-Cruz-200-75-460	200	75	460
CT-Cruz-300-75-560	300	75	560
CT-Cruz-400-75-660	400	75	660
CT-Cruz-500-75-760	500	75	760
CT-Cruz-100-100-360	100	100	360
CT-Cruz-200-100-460	200	100	460
CT-Cruz-300-100-560	300	100	560
CT-Cruz-400-100-660	400	100	660
CT-Cruz-500-100-760	500	100	760
CT-Cruz-200-150-460	200	150	460
CT-Cruz-300-150-560	300	150	560
CT-Cruz-400-150-660	400	150	660
CT-Cruz-500-150-760	500	150	760
CT-Cruz-600-150-860	600	150	860

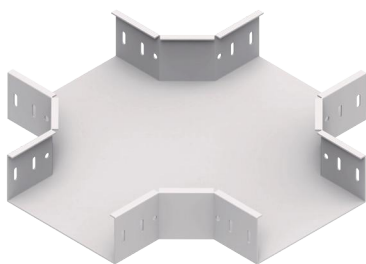

CL-Middle Reducer




Código de pedido	W1 mm	W2 mm	H/mm	L/mm
CT-MIR-50-50-250	100	200	50	250
CT-MIR-100-50-250	200	300	50	250
CT-MIR-200-50-250	300	400	50	250
CT-MIR-300-50-250	400	500	50	250
CT-MIR-400-50-250	500	600	50	250
CT-MIR-100-75-250	100	200	75	250
CT-MIR-200-75-250	200	300	75	250
CT-MIR-300-75-250	300	400	75	250
CT-MIR-400-75-250	400	500	75	250
CT-MIR-500-75-250	500	600	75	250
CT-MIR-100-100-250	100	200	100	250
CT-MIR-200-100-250	200	300	100	250
CT-MIR-300-100-250	300	400	100	250
CT-MIR-400-100-250	400	500	100	250
CT-MIR-500-100-250	500	600	100	250
CT-MIR-200-150-250	200	300	150	250
CT-MIR-300-150-250	300	400	150	250
CT-MIR-400-150-250	400	500	150	250
CT-MIR-500-150-250	500	600	150	250
CT-MIR-600-150-250	600	700	150	250

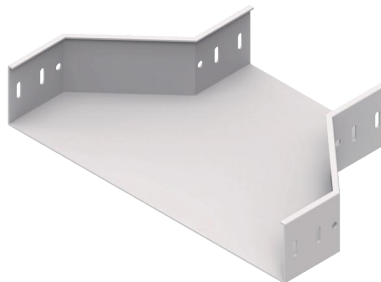

CT-Curva plana





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CT-Curva plana-50-50-180	50	50	180
CT-Curva plana-100-50-230	100	50	230
CT-Curva plana-200-50-330	200	50	330
CT-Curva plana-300-50-430	300	50	430
CT-Curva plana-400-50-530	400	50	530
CT-Curva plana-100-75-230	100	75	230
CT-Curva plana-300-75-330	200	75	330
CT-Curva plana-300-75-430	300	75	430
CT-Curva plana-400-75-530	400	75	530
CT-Curva plana-500-75-630	500	75	630
CT-Curva plana-100-100-230	100	100	230
CT-Curva plana-200-100-330	200	100	330
CT-Curva plana-300-100-430	300	100	430
CT-Curva plana-400-100-530	400	100	530
CT-Curva plana-500-100-630	500	100	630
CT-Curva plana-200-150-330	200	150	330
CT-Curva plana-300-150-430	300	150	430
CT-Curva plana-400-150-530	400	150	530
CT-Curva plana-500-150-630	500	150	630
CT-Curva plana-600-150-730	600	150	730

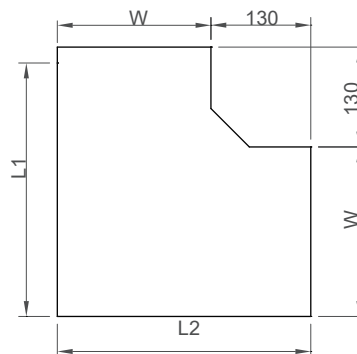

CT-Tee





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CT-Tee-50-50-230	50	50	310
CT-Tee-100-50-330	100	50	360
CT-Tee-200-50-430	200	50	460
CT-Tee-300-50-530	300	50	560
CT-Tee-400-50-630	400	50	660
CT-Tee-100-75-360	100	75	360
CT-Tee-200-75-460	200	75	460
CT-Tee-300-75-560	300	75	560
CT-Tee-400-75-660	400	75	660
CT-Tee-500-75-760	500	75	760
CT-Tee-100-100-360	100	100	360
CT-Tee-200-100-460	200	100	460
CT-Tee-300-100-560	300	100	560
CT-Tee-400-100-660	400	100	660
CT-Tee-500-100-760	500	100	760
CT-Tee-200-150-460	200	150	460
CT-Tee-300-150-560	300	150	560
CT-Tee-400-150-660	400	150	660
CT-Tee-500-150-760	500	150	760
CT-Tee-600-150-860	600	150	860

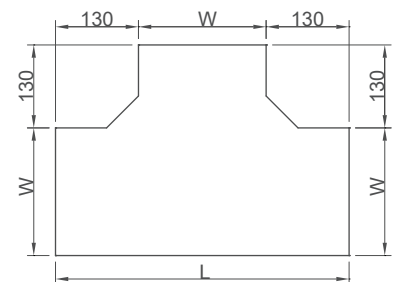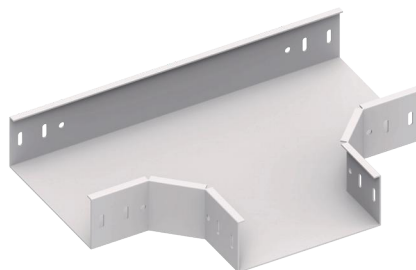

CT-Angulo Externo





Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CT-Angulo Externo-50-50-180	50	50	180
CT-Angulo Externo-100-50-180	100	50	180
CT-Angulo Externo-200-50-180	200	50	180
CT-Angulo Externo-300-50-180	300	50	180
CT-Angulo Externo-400-50-180	400	50	180
CT-Angulo Externo-100-75-205	100	75	205
CT-Angulo Externo-200-75-205	200	75	205
CT-Angulo Externo-300-75-205	300	75	205
CT-Angulo Externo-400-75-205	400	75	205
CT-Angulo Externo-500-75-205	500	75	205
CT-Angulo Externo-100-100-230	100	100	230
CT-Angulo Externo-200-100-230	200	100	230
CT-Angulo Externo-300-100-230	300	100	230
CT-Angulo Externo-400-100-230	400	100	230
CT-Angulo Externo-500-100-230	500	100	230
CT-Angulo Externo-200-150-280	200	150	280
CT-Angulo Externo-300-150-280	300	150	280
CT-Angulo Externo-400-150-280	400	150	280
CT-Angulo Externo-500-150-280	500	150	280
CT-Angulo Externo-600-150-280	600	150	280



CT-Angulo Interno



Código de pedido	W/mm	H/mm	L/mm
CT-Angulo Interno-50-50-180	50	50	180
CT-Angulo Interno-100-50-180	100	50	180
CT-Angulo Interno-200-50-180	200	50	180
CT-Angulo Interno-300-50-180	300	50	180
CT-Angulo Interno-400-50-180	400	50	180
CT-Angulo Interno-100-75-205	100	75	205
CT-Angulo Interno-200-75-205	200	75	205
CT-Angulo Interno-300-75-205	300	75	205
CT-Angulo Interno-400-75-205	400	75	205
CT-Angulo Interno-500-75-205	500	75	205
CT-Angulo Interno-100-100-230	100	100	230
CT-Angulo Interno-500-100-230	200	100	230
CT-Angulo Interno-300-100-230	300	100	230
CT-Angulo Interno-400-100-230	400	100	230
CT-Angulo Interno-500-100-230	500	100	230
CT-Angulo Interno-200-150-280	200	150	280
CT-Angulo Interno-300-150-280	300	150	280
CT-Angulo Interno-400-150-280	400	150	280
CT-Angulo Interno-500-150-280	500	150	280
CT-Angulo Interno-600-150-280	600	150	280

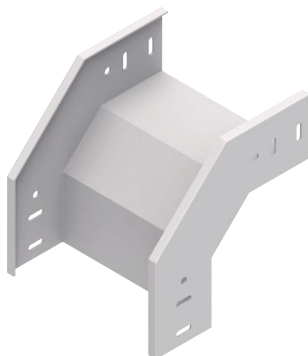


SopORTE bajoel suelo

Código de pedido	L/mm
UFS-200	200
UFS-300	300
UFS-400	400
UFS-500	500
UFS-600	600




SopORTE de pared 1

Código de pedido	L/mm
WB-1-200	220
WB-1-300	320
WB-1-400	420
WB-1-500	520
WB-1-600	620




SopORTE de pared 2

Código de pedido	L/mm
WB-2-200	220
WB-2-300	320
WB-2-400	420
WB-2-500	520
WB-2-600	620

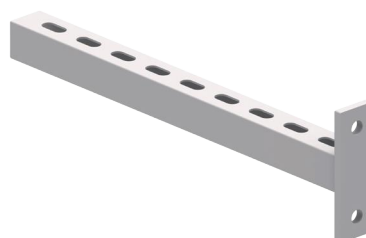

SopORTE recto

Código de pedido	L/mm
SB-200	260
SB-300	360
SB-400	460
SB-500	560
SB-600	660



SopORTE de techo recto

Código de pedido	L/mm
SCB-200	260
SCB-300	360
SCB-400	460
SCB-500	560
SCB-600	660

