

PRODUCT DATASHEET

Peine universal 1P

Cobre puro

Paine de cobre , fase o neutro , largo 1Metro hasta 54 modulos



Descripción rápida

Paine de cobre para distribución, 1P auxiliar, aislada, conexión horizontal para 54 dispositivos. Aislación PVC , sistema rapido y simple de instalar

REF.

CÓDIGO

KR147-1P+N 63A

1

FASE

54

ARTEFACTOS

16 mm²

SECCIÓN

63 A

NOMINAL

980 mm

LONGITUD

Características destacadas

- 01** Conductividad por medio de barras de cobre tipo peine .
- 02** Conexión horizontal para hasta 54 dispositivos auxiliares.
- 03** Rapida y simple instalación
- 04** Diseño compatible con interruptores riel din 1P .
- 05** Aislación de PVC .


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parametros eléctricos

Número de fases	1
Tipo de conector	Diente
Cantidad de dispositivos	54
Distancia entre dientes	18 mm
Sección	hasta 16 mm ²
Aislamiento	PVC
Color	RAL 7035
Grado de protección IP	20 con accesorios
Intensidad nominal P. Iu	63 A
Aislado	Sí
Picos de tensión nominal	2 kV
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq	0.63 kA
Tensión de servicio nominal máxima Ue	230 V
Tensión de aislamiento Ui	500V -AC
Compatible	Modelo : HGD-HRC de Hyundai electric
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar	Sí
Norma de fabricación	IEC 60947-7-1
	IEC 61439-1
	IEC 60664
Temperatura de funcionamiento	-20 a 45 °C

Medidas

HASTA 54 MODULOS

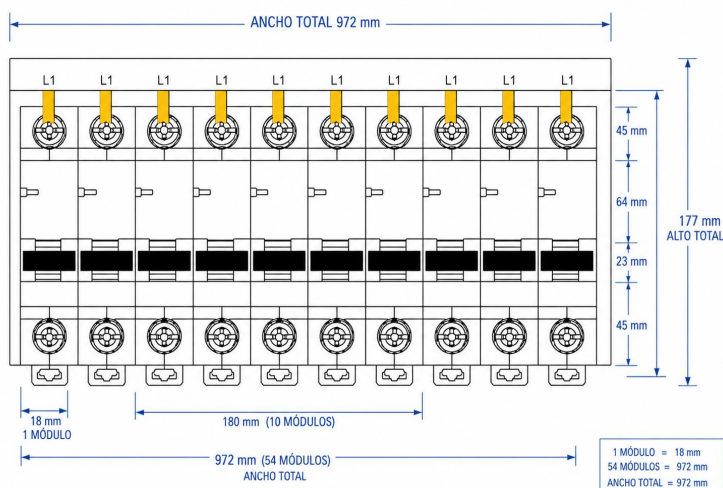


PRODUCT DATASHEET

Accesorios


- | | | |
|-----------|--------------------|----------------|
| 01 | Tapa final | CÓDIGO R147TER |
| 02 | Terminal unipolar. | CÓDIGO R144TAP |




Modo de instalación

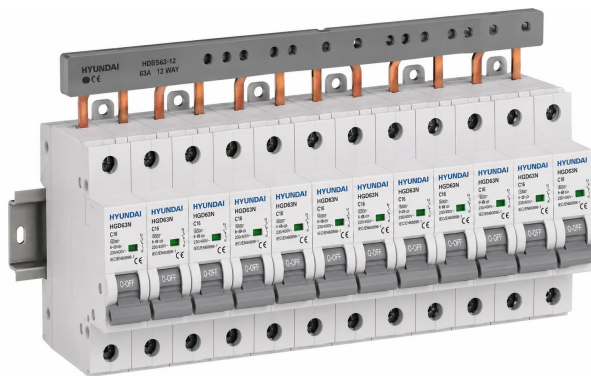

Paso 1 : Instalar peine unipolar

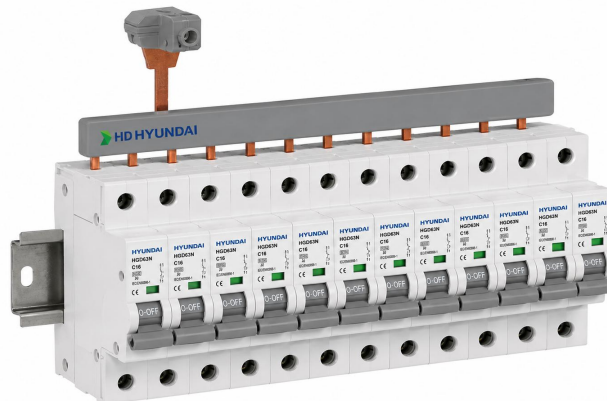

Paso 2: Instalar terminal Unipolar

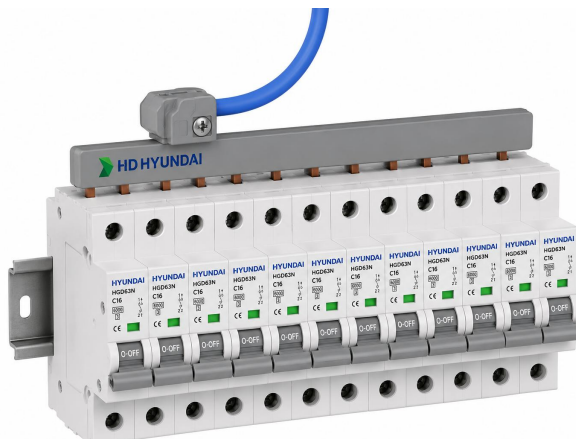

Paso 3: Conectar cable de alimentación a peine unipolar.