

ROHST
Tableros Industriales



TABLEROS INDUSTRIALES ROHST

PROTECCIÓN Y DISEÑO PARA TODO TIPO DE APLICACIONES



CATÁLOGO 2025




CONTENIDO

02	Introducción
03-09	Modelo RO
10-18	Modelo ROCH
19-24	Modelo IA
25-31	Modelo ROA
32-34	Modelo EK
35-38	Modelo ROE
39-42	Modelo DAS
43-48	Planimetría en detalle - Modelo RO
49-52	Planimetría en detalle - Modelo ROCH
53-57	Planimetría en detalle - Modelo IA
58-69	Planimetría en detalle - Modelo ROA
70-72	Planimetría en detalle - Modelo EK
73-77	Planimetría en detalle - Modelo ROE
78	Planimetría en detalle - Modelo DAS
79	Información de contacto



TABLEROS ELÉCTRICOS DISEÑADOS PARA LAS INDUSTRIAS MÁS EXIGENTES

Confiabilidad y protección asegurada con nuestros tableros eléctricos para diversas aplicaciones

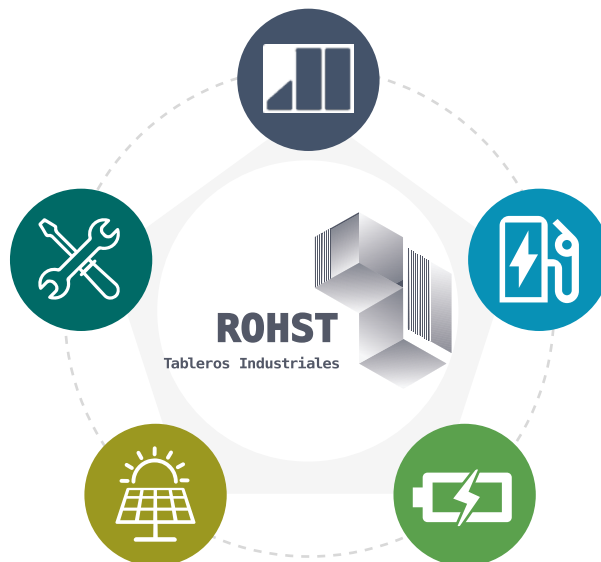

Innovación

En conocimiento de las diversas dificultades que enfrentan los integradores de tableros eléctricos

Ponemos a disposición nuestros catálogo técnico de productos y soluciones innovadoras pensadas para el mercado nacional.

Confiabilidad

Nuestros tableros eléctricos son fabricados bajo estándares internacional y nacionales, considerando como eje central el control de calidad

Diseño

Elegante y robusto diseño, con un color RAL 7035 (Gris claro)
Bisagras y chapas cromadas
Pintura electroestática

Certificaciones



-IP: IEC 60529: 2001

-IK: IEC 62262: 2002-02

01 Modelo RO



BUREAU
VERITAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO SOBREPUESTO

ROHST presenta la serie de tableros modelo RO, para aplicaciones sobrepuestas en instalaciones industriales, comerciales y domiciliarias. Impermeabilidad contra el agua garantizada por laboratorios extranjeros y nacionales, denominación IP65. Diseño elegante y robusto que brinda protección y seguridad para sus instalaciones. Denominación IK10 (Alta protección contra impactos mecánicos)


Modelo básico incluye:

- ✓ Puerta exterior con chapa de acero
- ✓ Puerta interior cubre equipo, con cerradura con llave
- ✓ Chasis porta puerta interior regulable
- ✓ Placa de montaje
- ✓ Pernos para aterrizamiento de tierra
- ✓ Certificación: IP65 e IK10
- ✓ Laboratorio: Bureau Veritas
- ✓ Soportes para instalación en muro (tipo orejas)


CERTIFICACIÓN IP




CERTIFICACIÓN IK

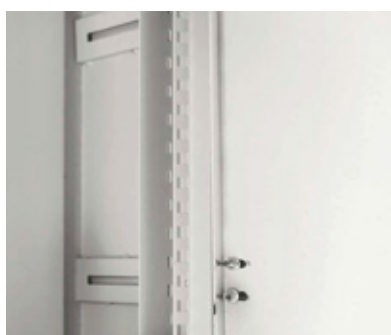



ROHST Presenta MODELO RO para aplicaciones sobrepuestas

Model	RO-300
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	300.00
Ancho (B)	200.00
Profundidad (T)	160.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	240.00
Ancho (F)	190.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	8 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


Model	RO-400
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	400.00
Ancho (B)	300.00
Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	340.00
Ancho (F)	240.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	11Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


ROHST Presenta MODELO RO para aplicaciones sobrepuestas

Model	RO-500
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	500.00
Ancho (B)	400.00
Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	440.00
Ancho (F)	340.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	16,3 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


Model	RO-600
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	600.00
Ancho (B)	400.00
Profundidad (T)	250.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	540.00
Ancho (F)	340.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	20,4 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


ROHST Presenta MODELO RO para aplicaciones sobrepuestas

Model	RO-700
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	700.00
Ancho (B)	500.00
Profundidad (T)	250.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	640.00
Ancho (F)	440.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	27,8 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


Model	RO-800
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	800.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	250.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	740.00
Ancho (F)	540.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	35,9Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


ROHST Presenta MODELO RO para aplicaciones sobrepuestas

Model	RO-10060
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1000.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	940.00
Ancho (F)	540.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	45,3Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


Model	RO-1000
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1000.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	940.00
Ancho (F)	740.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	58,6 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado


ROHST Presenta MODELO RO para aplicaciones sobrepuestas

Model	RO-1200
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1200.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1140.00
Ancho (F)	740.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	68,2 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado

Model	RO-1400
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1400.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1340.00
Ancho (F)	740.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	82,1 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado

ROHST Presenta MODELO RO para aplicaciones sobrepuestas

Model	RO-140100
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1400.00
Ancho (B)	1000.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1340.00
Ancho (F)	940.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	93,21Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado

Model	RO1400-800-400
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1400.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1340.00
Ancho (F)	740.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso	87,3 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Espesor del acero	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado RAL 7035
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado

02 Modelo ROCH



BUREAU
VERITAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO SOBREPUESTO DE CHASIS RANURADO

ROHST, presenta la serie de tableros eléctricos modelo ROCH, para aplicaciones sobrepuestas, interiores o exteriores. Su chasis ranurado brinda eficiencia para los integradores de tableros eléctricos, facilitando su trabajo y garantizando un perfecto acabado. Ponemos a disposición dos tipos de chasis ranurado. El primer tipo es un sistema modular y el segundo tipo es un sistema fijo.

Modelo ROCH - Sistema de chasis ranurado fijo

Denominamos sistema de chasis ranurado fijo, cuando la contrapuerta interior es de una sola pieza.

Recomendamos su uso: en tableros de dimensiones pequeñas y medianas (tableros con un ancho de 300 - 400 - 600 mm)

CERTIFICACIÓN
IP



CERTIFICACIÓN
IK



02 Modelo ROCH

ROHST Presenta

MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas con sistema de chasis ranurado fijo

Model	ROCH400
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	400.00
Ancho (B)	300.00
Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	340.00
Ancho (F)	240.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	340.00
Ancho	208.00
Características generales	
Cantidad de modulos	18
Cantidad de ranuras	2

Model	ROCH500
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	500.00
Ancho (B)	400.00
Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	440.00
Ancho (F)	340.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	440.00
Ancho	308.00
Características generales	
Cantidad de modulos	36
Cantidad de ranuras	3

02 Modelo ROCH

ROHST Presenta

MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas con sistema de chasis ranurado fijo

Model	ROCH600
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	600.00
Ancho (B)	400.00
Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	540.00
Ancho (F)	340.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	540.00
Ancho	308.00
Características generales	
Cantidad de modulos	52
Cantidad de ranuras	4

Model	ROCH700
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	700.00
Ancho (B)	500.00
Profundidad (T)	250.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	640.00
Ancho (F)	440.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	640.00
Ancho	408.00
Características generales	
Cantidad de modulos	72
Cantidad de ranuras	4

02 Modelo ROCH

ROHST Presenta

MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas con sistema de chasis ranurado fijo

Model	ROCH800
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	800.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	740.00
Ancho (F)	540.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	740.00
Ancho	508.00
Características generales	
Cantidad de modulos	105
Cantidad de ranuras	5

Model	ROCH100060
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1000.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	940.00
Ancho (F)	540.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	940.00
Ancho	508.00
Características generales	
Cantidad de modulos	126
Cantidad de ranuras	6

02 Modelo ROCH

ROHST Presenta

MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas con sistema de chasis ranurado fijo

Model	ROCH100080
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1000.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	940.00
Ancho (F)	740.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	940.00
Ancho	708.00
Características generales	
Cantidad de modulos	192
Cantidad de ranuras	6

Model	ROCH1200
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1200.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1140.00
Ancho (F)	740.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	1140.00
Ancho	708.00
Características generales	
Cantidad de modulos	224
Cantidad de ranuras	7

02 Modelo ROCH

ROHST Presenta

**MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas
con sistema de chasis ranurado fijo**

Model	ROCH1400
	
Medidas generales mm	
Alto (H)	1400.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje mm	
Alto (G)	1340.00
Ancho (F)	740.00
Medida contrapuerta ranurada	
Alto	1340.00
Ancho	708.00
Características generales	
Cantidad de módulos	256
Cantidad de ranuras	8

02 Modelo ROCH



**BUREAU
VERITAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO SOBREPUESTO DE CHASIS RANURADO

ROHST, presenta la serie de tableros eléctricos modelo ROCH, para aplicaciones sobrepuestas, interiores o exteriores. Su chasis ranurado brinda eficiencia para los integradores de tableros eléctricos, facilitando su trabajo y garantizando un perfecto acabado. Ponemos a disposición dos tipos de chasis ranurado. El primer tipo es un sistema modular y el segundo tipo es un sistema fijo.

Modelo ROCH – Sistema de chasis ranurado modular

Nuestro sistema de chasis modular, permite simplificar la integración de un tablero eléctrico y seccionar por módulos la puerta interior. Al ser un sistema seccionable por piezas robustas, mejora la estabilidad y firmeza de la puerta interior.

Contamos con tres tipos de módulos abatibles:

- Módulo ranurado abatible (Alto de módulo 200 mm)
- Módulo ranurado abatible (alto de módulo 150 mm)
- Módulo ranurado liso (alto de módulo 300 mm)

El ancho cambia dependiendo del tablero a utilizar.

CERTIFICACIÓN IP



CERTIFICACIÓN IK



02 Modelo ROCH


ROHST Presenta

MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas con sistema de chasis ranurado modular

Placas modulares para tablero de ancho 600

Model

PL-150x508

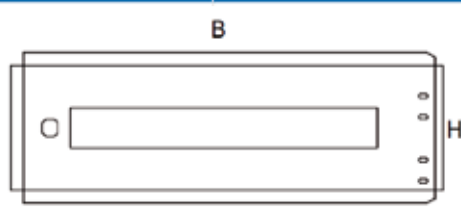

Medidas generales mm

Alto (H)	150.00
Ancho (B)	580.00


Características generales

Cantidad de módulos	21
Cantidad de ranuras	1
Tipo de placa	Ranurada

Placas modulares para tablero de ancho 600

Model

PL-300x508

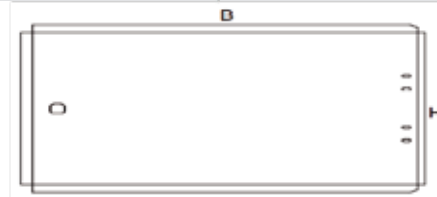

Medidas generales mm

Alto (H)	300.00
Ancho (B)	580.00


Características generales

Cantidad de módulos	Sin ranura
Cantidad de ranuras	Sin ranura
Tipo de placa	Lisa

Placas modulares para tablero de ancho 600

Model

PL-200 x508

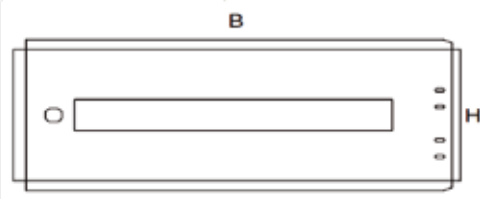

Medidas generales mm

Alto (H)	200.00
Ancho (B)	580.00

Características generales

Cantidad de módulos	21
Cantidad de ranuras	1
Tipo de placa	Ranurada

02 Modelo ROCH


ROHST Presenta

MODELO ROCH para aplicaciones sobrepuestas con sistema de chasis ranurado modular

Placas modulares para tablero de ancho 800

Model

PL-150x708

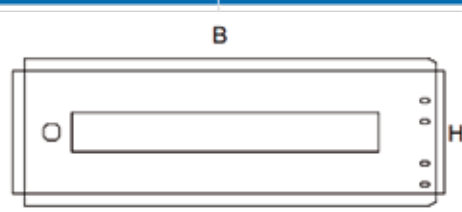

Medidas generales

mm

Alto (H)

150,00

Ancho (B)

708,00

Características generales

Cantidad de módulos

32

Cantidad de ranuras

1


Tipo de placa

Ranurada

Placas modulares para tablero de ancho 800

Model

PL-300x708

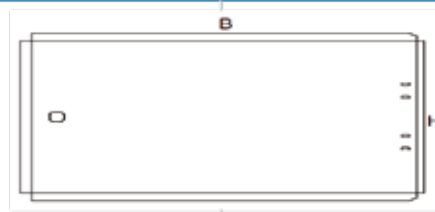

Medidas generales

mm

Alto (H)

300,00

Ancho (B)

708,00

Características generales

Cantidad de módulos

Sin ranura

Cantidad de ranuras

Sin ranura


Tipo de placa

Lisa

Placas modulares para tablero de ancho 800

Model

PL-200 x708

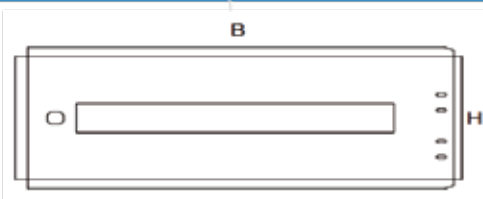

Medidas generales

mm

Alto (H)

200,00

Ancho (B)

708,00

Características generales

Cantidad de módulos

32

Cantidad de ranuras

1

Tipo de placa

Ranurada

03 Modelo IA



BUREAU
VERITAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO DE ACERO INOXIDABLE

ROHST presenta la serie de tableros modelo RO, para aplicaciones sobrepuestas en instalaciones industriales, comerciales y domiciliarias en ambientes húmedos y corrosivos. Impermeabilidad contra el agua garantizada por laboratorios extranjeros y nacionales, denominación IP65. Diseño elegante y robusto que brinda protección y seguridad para tus instalaciones denominación IK10 (Alta protección contra impactos mecánicos)

Modelo básico incluye:

- ✓ Puerta exterior con chapa de acero
- ✓ Puerta interior cubre equipo, con cerradura con llave
- ✓ Chasis porta puerta interior regulable
- ✓ Placa de montaje
- ✓ Pernos para aterrizamiento de tierra
- ✓ Certificación: IP65 e IK10
- ✓ Laboratorio: Bureau Veritas
- ✓ Soportes para instalación en muro (tipo orejas)

CERTIFICACIÓN IP





CERTIFICACIÓN IK





03 Modelo IA

ROHST Presenta
MODELO IA tableros eléctricos de acero inoxidable
para aplicaciones en ambientes húmedos y corrosivos

Model	IA - 300	Model	IA - 400
			
Medidas generales	mm	Medidas generales	mm
Alto (H)	300.00	Alto (H)	400.00
Ancho (B)	200.00	Ancho (B)	300.00
Profundidad (T)	160.00	Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm	Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	240.00	Alto (G)	340.00
Ancho (F)	190.00	Ancho (F)	240.00
Características generales		Características generales	
Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L	Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L
Peso		Peso	
IP	65	IP	65
IK	10	IK	10
Material	Acero	Material	Acero
Color	cromo	Color	cromo
Espesor placa de montaje	2 mm	Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor cuerpo	1,5 mm	Espesor cuerpo	1,5 mm
Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L	Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero	Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado	Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado



03 Modelo IA

ROHST Presenta
MODELO IA tableros eléctricos de acero inoxidable
para aplicaciones en ambientes húmedos y corrosivos

Model	IA - 500	Model	IA - 600
			
Medidas generales	mm	Medidas generales	mm
Alto (H)	500.00	Alto (H)	600.00
Ancho (B)	400.00	Ancho (B)	400.00
Profundidad (T)	200.00	Profundidad (T)	200.00
Medida placa de montaje	mm	Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	440.00	Alto (G)	540.00
Ancho (F)	340.00	Ancho (F)	340.00
Características generales		Características generales	
Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L	Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L
Peso		Peso	14 Kg
IP	65	IP	65
IK	10	IK	10
Material	Acero	Material	Acero
Color	cromo	Color	cromo
Espesor placa de montaje	2 mm	Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor cuerpo	1,5 mm	Espesor cuerpo	1,5 mm
Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L	Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero	Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado	Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado



03 Modelo IA

ROHST Presenta
MODELO IA tableros eléctricos de acero inoxidable
para aplicaciones en ambientes húmedos y corrosivos

Model	IA - 700	Model	IA - 800
			
Medidas generales	mm	Medidas generales	mm
Alto (H)	700.00	Alto (H)	800.00
Ancho (B)	500.00	Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	250.00	Profundidad (T)	250.00
Medida placa de montaje	mm	Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	640	Alto (G)	740
Ancho (F)	440	Ancho (F)	540
Características generales		Características generales	
Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L	Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L
Peso	30 Kg	Peso	38 Kg
IP	65	IP	65
IK	10	IK	10
Material	Acero	Material	Acero
Color	cromo	Color	cromo
Espesor placa de montaje	2 mm	Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor cuerpo	1,5 mm	Espesor cuerpo	1,5 mm
Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L	Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero	Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado	Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado


03 Modelo IA

ROHST Presenta
MODELO IA tableros eléctricos de acero inoxidable
para aplicaciones en ambientes húmedos y corrosivos

Model	IA - 1000	Model	IA - 1200
			
Medidas generales	mm	Medidas generales	mm
Alto (H)	1000.00	Alto (H)	1200.00
Ancho (B)	800.00	Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00	Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm	Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	940.00	Alto (G)	1140.00
Ancho (F)	740.00	Ancho (F)	740.00
Características generales		Características generales	
Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L	Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L
Peso	63 Kg	Peso	71 Kg
IP	65	IP	65
IK	10	IK	10
Material	Acero	Material	Acero
Color	cromo	Color	cromo
Espesor placa de montaje	2 mm	Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor cuerpo	1,5 mm	Espesor cuerpo	1,5 mm
Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L	Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero	Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado	Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado

03 Modelo IA

ROHST Presenta
MODELO IA tableros eléctricos de acero inoxidable
para aplicaciones en ambientes húmedos y corrosivos

Model	IA - 1400
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	1400.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	300.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1340.00
Ancho (F)	740.00
Características generales	
Tipo de acero	Acero inoxidable SUS 304L
Peso	63 Kg
IP	65
IK	10
Material	Acero
Color	cromo
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor cuerpo	1,5 mm
Tratamiento placa de montaje	Acero inoxidable SUS 304L
Entreda de cables	Placa removible suelo del tablero
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado

04 Modelo ROA



**BUREAU
VERITAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO (AUTOSOPORTADO)


Modelo básico incluye:


- ✓ Placa de montaje
- ✓ Puerta cubre equipos con triple bisagra color aluminio y dos chapas con llave
- ✓ Puerta exterior con triple bisagra y una chapa de seguridad con llave
- ✓ Cuerpo central con 4 pilares verticales y 4 horizontales, soldados en todas sus uniones garantizado la protección contra filtración de agua al interior
- ✓ Tapas laterales y trasera removibles
- ✓ Zócalo y techo con 4 cáncamos atornillados a la estructura cuerpo del tablero
- ✓ Retenedor de puerta
- ✓ Final de carrera tipo pistón con su base
- ✓ Porta planos metálico
- ✓ Sellos de goma en puerta laterales - trasera y techo



04 Modelo ROA


ROHST Presenta MODELO ROA – Tableros eléctricos tipo armario


Model	ROA-2006040
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	180.00
Ancho (F)	55.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

Model	ROA-2006060
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	600.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	180.00
Ancho (F)	55.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

04 Modelo ROA


ROHST Presenta MODELO ROA – Tableros eléctricos tipo armario


Model	ROA-2008040
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	69.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

Model	ROA-2008060
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	600.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	69.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm


04 Modelo ROA


ROHST Presenta MODELO ROA – Tableros eléctricos tipo armario

Model	ROA-2008080
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	800.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	69.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

Model	ROA-20010040
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1000.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	89.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm


ROHST Presenta MODELO ROA – Tableros eléctricos tipo armario


Model	ROA-20010060
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1000.00
Profundidad (T)	600.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	89.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

Model	ROA-20010080
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1000.00
Profundidad (T)	800.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	89.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

04 Modelo ROA


ROHST Presenta MODELO ROA – Tableros eléctricos tipo armario

Model	ROA-20012040
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1200.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	109.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Dos hojas
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

Model	ROA-20012060
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1200.00
Profundidad (T)	600.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	109.50
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Sello contra el agua	Espuma pulurietano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Dos hojas
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

04 Modelo ROA

ROHST Presenta MODELO ROA – Tableros eléctricos tipo armario

Model	ROA-20012080
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1000.00
Profundidad (T)	800.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	189.50
Ancho (F)	109.05
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	Ral : 7035
Grado de protección IP	55
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Sello contra el agua	Espuma poliuretano inyectado
Tratamiento contra el agua	Unión cuerpo central soldado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Dos hojas
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

05 Modelo EK



**BUREAU
VERITAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO PARA USO EN AMBIENTES INTERIORES.

Presentamos los nuevos tableros de distribución eléctrica tipo armarios modelo EK de la marca ROHST. El modelo EK es un tablero eléctrico tipo armario autosoportado para usos interiores. Su focalización para usos interiores permite optimizar su valor económico.

Grado de protección IP 44 e IK 10.

El sistema modular de piezas permite un traslado y armado de forma fácil y sencilla.


Modelo básico incluye:


- ✓ Zócalo
- ✓ Techo
- ✓ Cáncamos de izamiento
- ✓ Cuerpos laterales
- ✓ Puerta cubre equipo con doble chapa
- ✓ Pilares de sujeción
- ✓ Puerta exterior con doble chapa
- ✓ Placa de montaje
- ✓ Porta plano



ROHST Presenta


MODELO EK – Tableros eléctricos tipo armario IP 44

Model	EK600
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	600.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	180.00
Ancho (F)	55.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hoja
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

Model	EK800
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	800.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	1800.00
Ancho (F)	75.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliester texturizado
Abertura puerta cubre equipo y exterior	Una hojas
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

ROHST Presenta

MODELO EK – Tableros eléctricos tipo armario IP 44

Modelo	EK1000
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	2100.00
Ancho (B)	1000.00
Profundidad (T)	400.00
Medida placa de montaje	mm
Alto (G)	180.00
Ancho (F)	95.00
Características generales	
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Tratamiento placa de montaje	Epoxi poliéster texturizado
Abertura puerta exterior	Dos hojas
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm
Espesor placa techo	1,5mm
Espesor placa trasera	1,5mm
Espesor puerta cubreequipos y exterior	2mm

06 Modelo ROE



**BUREAU
VERITAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO PARA EMBUTIR

Modelo básico incluye:

- ✓ Cuerpo central
- ✓ Chasis desmontable
- ✓ Puerta exterior con visagras
- ✓ Chasis desmontable, incluye riel din
- ✓ Barra de latón para la tierra de protección
- ✓ Norma de fabricación IEC 62208
- ✓ Certificación: IP e IK
- ✓ Laboratorio: Bureau veritas
- ✓ Puestos: Desde 26 hasta 90

CERTIFICACIÓN IP





CERTIFICACIÓN IK



06 Modelo ROE


ROHST Presenta MODELO ROE tableros eléctricos embutidos


Model	ROE 7226
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	380
Ancho (W)	355
Profundidad (D)	110
Características generales	
Código	7226
Cantidad de módulos	26
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Chasis	Desmontable
Corriente máxima	125A
Voltaje máximo	240 - 415V
Tipo de montaje	Empotrado o sobrepuesto
Espesor de aceros	
Espesor acero cuerpo	1,5mm
Puerta	1,5 mm

Model	ROE 7236
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	380
Ancho (W)	475
Profundidad (D)	110
Características generales	
Código	7236
Cantidad de módulos	35
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Chasis	Desmontable
Corriente máxima	125A
Voltaje máximo	240 - 415V
Tipo de montaje	Empotrado o sobrepuesto
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm

06 Modelo ROE


ROHST Presenta MODELO ROE tableros eléctricos embutidos

Model	ROE 7354
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	530
Ancho (W)	475
Profundidad (D)	110
Características generales	
Código	7354
Cantidad de módulos	54
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Chasis	Desmontable
Corriente máxima	125A
Voltaje máximo	240 - 415V
Tipo de montaje	Empotrado o sobrepuesto
Espesor de aceros	
Espesor acero cuerpo	1,5mm
Puerta	1,5 mm

Model	ROE 7472
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	680
Ancho (W)	475
Profundidad (D)	110
Características generales	
Código	7472
Cantidad de módulos	72
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliéster texturizado
Chasis	Desmontable
Corriente máxima	125A
Voltaje máximo	240 - 415V
Tipo de montaje	Empotrado o sobrepuesto
Espesor de aceros	
Espesor tapas laterales	1,5mm
Espesor placa de montaje	2 mm

06 Modelo ROE

ROHST Presenta MODELO ROE tableros eléctricos embutidos

Model	ROE 7590
	
Medidas generales	mm
Alto (H)	830
Ancho (W)	475
Profundidad (D)	110
Características generales	
Código	7590
Cantidad de módulos	90
Color	Ral : 7035
Peso Kg	
Grado de protección IP	44
Grado de protección IK	10
Tipo de pintura	Epoxi poliester texturizado
Chasis	Desmontable
Corriente máxima	125A
Voltaje máximo	240 - 415V
Tipo de montaje	Empotrado o sobrepuesto
Espesor de aceros	
Espesor acero cuerpo	1,5mm
Puerta	1,5 mm

07 Modelo DAS



**BUREAU
VERITAS**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TABLERO ELÉCTRICO PLÁSTICOS IP 66

Los tableros electricos de la Modelo DAS presentan un diseño elegante y atractivo que se adapta a cualquier instalación.

Son ampliamente aplicables en ubicaciones especiales con protección contra el agua, fuego, polvo, rayos UV y corrosión. Su marco fijo, su estructura simple y su fácil instalación.

El modelo estándar incorpora un riel DIN para la fijación del interruptor, lo que facilita la instalación. La cubierta frontal de la caja de distribución se abre y cierra mediante un sistema de empuje, que se abre con una ligera presión. Al abrirla, incorpora una bisagra de posicionamiento autobloqueante. La serie DAS es atractiva, duradera, segura y fiable, y se utiliza ampliamente en diversos lugares como fábricas, mansiones, residencias, centros comerciales y otros.

Modelo básico incluye:

- ✓ Diseño aerodinámico
- ✓ Resistente a huellas dactilares, al agua y al polvo gracias a su material ignífugo
- ✓ Resistente a impactos, altas temperaturas y corrosión
- ✓ Mayor espacio interior, lo que facilita la instalación de interruptores
- ✓ Protección de sellado y protección UV
- ✓ Diversos campos de aplicación: energía solar, pilas de carga, construcción, viviendas, etc.



07 Modelo DAS

ROHST Presenta

MODELO DAS – Tableros eléctricos plásticos IP 66

Model	DAS5
	
Medidas generales	mm
Alto (A)	220
Ancho (B)	284
Profundidad (C)	109,5
Características generales	
Código	HT-5WAYS
Cantidad de módulos	12
Protección contra	Agua - Polvo - Rayos UV
Color	Gris
Peso Kg	
Grado de protección IP	66
Norma de fabricación	61439-3/EN60670-24
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Material	Carcasa ABS
Cubierta	Transparente
Voltaje máximo	240 - 415V

Model	DAS8
	
Medidas generales	mm
Alto (A)	220
Ancho (B)	392
Profundidad (C)	109,5
Características generales	
Código	HT-8WAYS
Cantidad de módulos	18
Protección contra	Agua - Polvo - Rayos UV
Color	Gris
Peso Kg	
Grado de protección IP	66
Norma de fabricación	61439-3/EN60670-24
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Material	Carcasa ABS
Cubierta	Transparente
Voltaje máximo	240 - 415V

07 Modelo DAS

ROHST Presenta

MODELO DAS – Tableros eléctricos plásticos IP 66

Model	DAS12
	
Medidas generales	mm
Alto (A)	220
Ancho (B)	284
Profundidad (C)	109,5
Características generales	
Código	HT-12WAYS
Cantidad de módulos	12
Protección contra	Agua - Polvo - Rayos UV
Color	Gris
Peso Kg	
Grado de protección IP	66
Norma de fabricación	61439-3/EN60670-24
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Material	Carcasa ABS
Cubierta	Transparente
Voltaje máximo	240 - 415V

Model	DAS18
	
Medidas generales	mm
Alto (A)	220
Ancho (B)	392
Profundidad (C)	109,5
Características generales	
Código	HT-18WAYS
Cantidad de módulos	18
Protección contra	Agua - Polvo - Rayos UV
Color	Gris
Peso Kg	
Grado de protección IP	66
Norma de fabricación	61439-3/EN60670-24
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Material	Carcasa ABS
Cubierta	Transparente
Voltaje máximo	240 - 415V

07 Modelo DAS

ROHST Presenta

MODELO DAS – Tableros eléctricos plásticos IP 66

Model	DAS24
	
Medidas generales	mm
Alto (A)	220
Ancho (B)	284
Profundidad (C)	109,5
Características generales	
Código	HT-12WAYS
Cantidad de módulos	12
Protección contra	Agua - Polvo - Rayos UV
Color	Gris
Peso Kg	
Grado de protección IP	66
Norma de fabricación	61439-3/EN60670-24
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Material	Carcasa ABS
Cubierta	Transparente
Voltaje máximo	240 - 415V


Model	DAS36
	
Medidas generales	mm
Alto (A)	220
Ancho (B)	392
Profundidad (C)	109,5
Características generales	
Código	HT-18WAYS
Cantidad de módulos	18
Protección contra	Agua - Polvo - Rayos UV
Color	Gris
Peso Kg	
Grado de protección IP	66
Norma de fabricación	61439-3/EN60670-24
Tipo de montaje	Sobrepuesto
Material	Carcasa ABS
Cubierta	Transparente
Voltaje máximo	240 - 415V

08 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO RO


RO - 300

Unidad de medida milímetros (mm) - 300x200x160mm

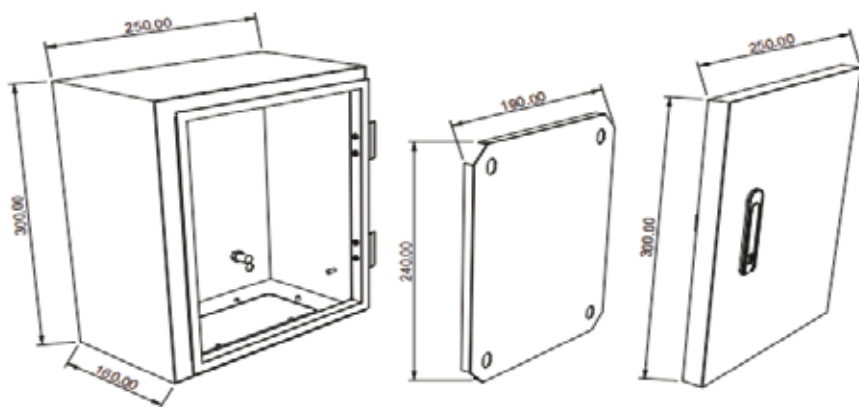

RO - 400

Unidad de medida milímetros (mm) - 400x300x200mm

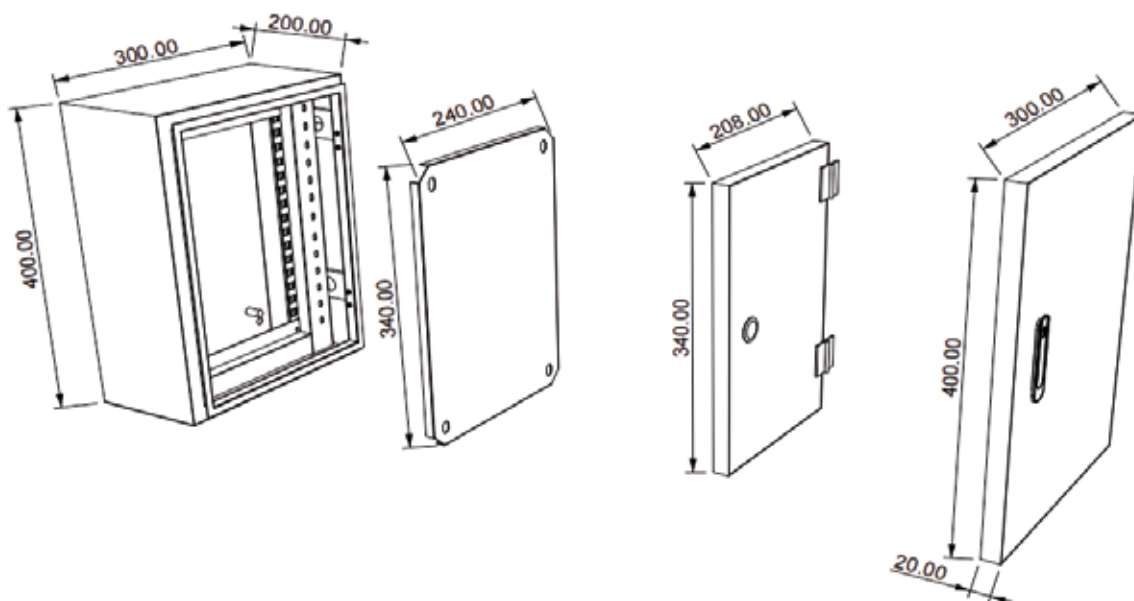


08 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO RO


RO - 500

Unidad de medida milímetros (mm) - 500x400x200mm

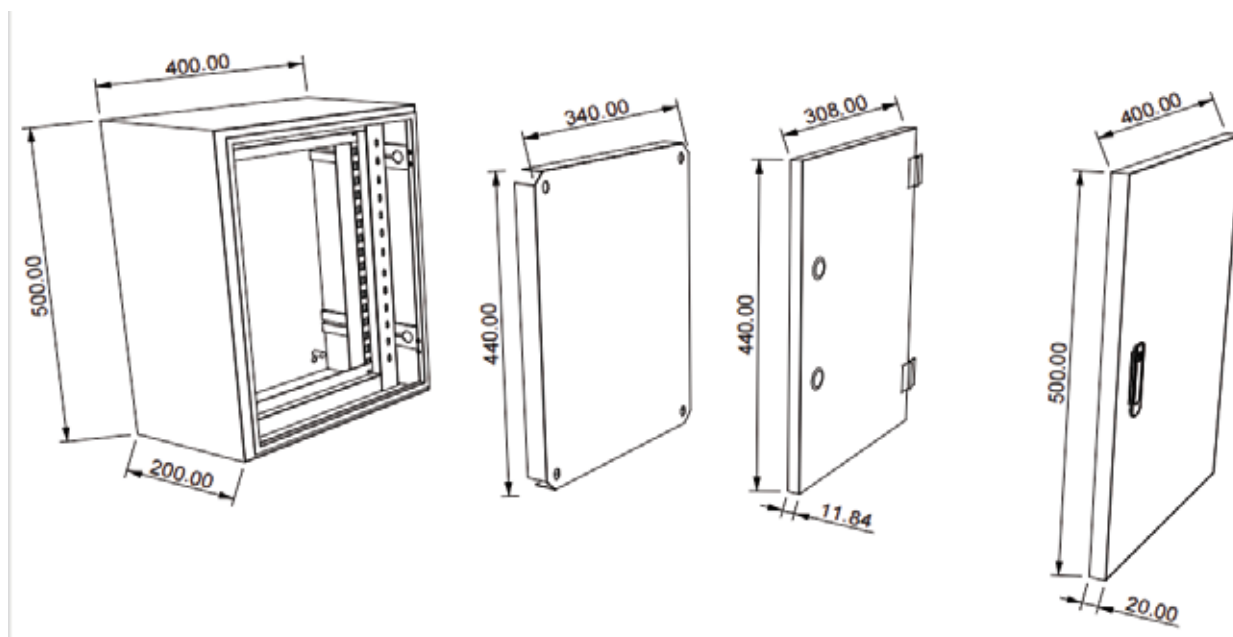

RO - 600

Unidad de medida milímetros (mm) - 600x400x200mm

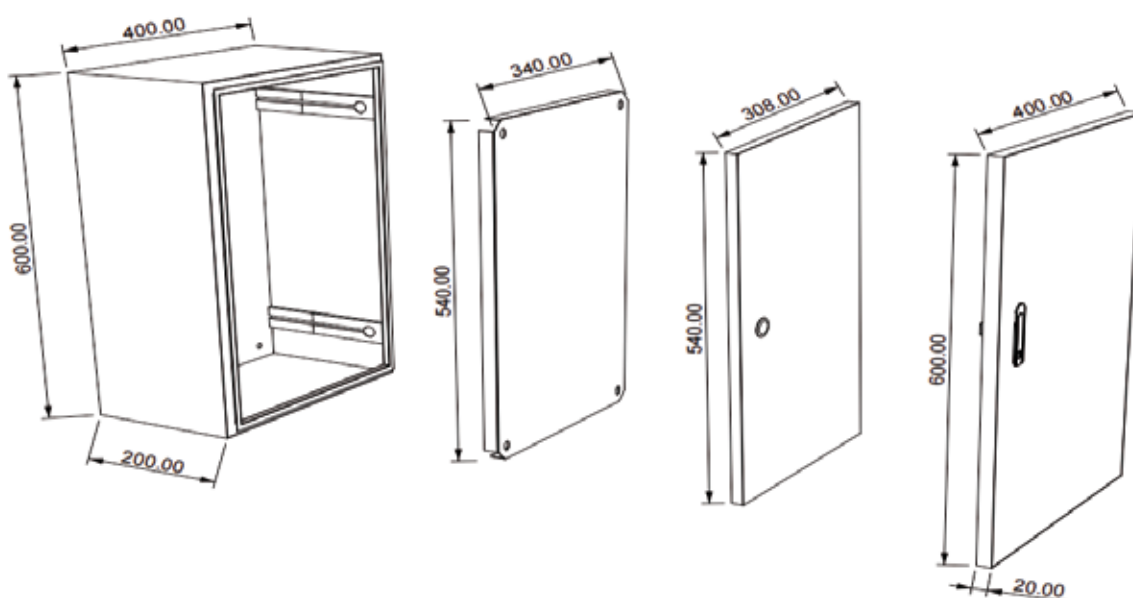


08 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO RO


RO - 700

Unidad de medida milímetros (mm) - 700x500x250mm

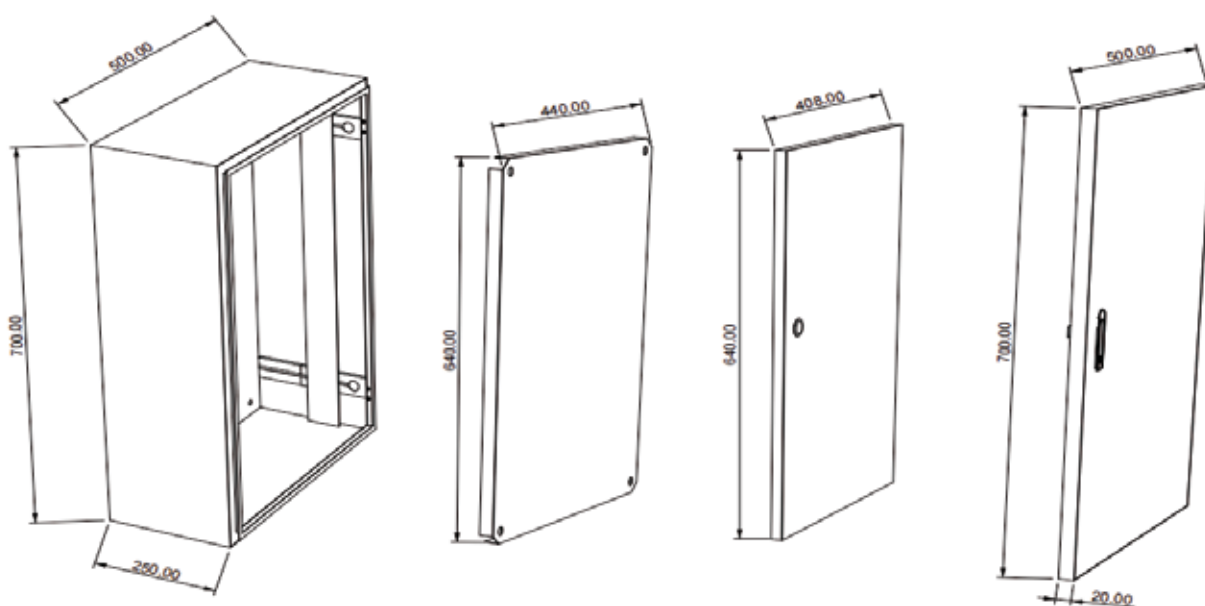

RO - 800

Unidad de medida milímetros (mm) - 800x600x250mm

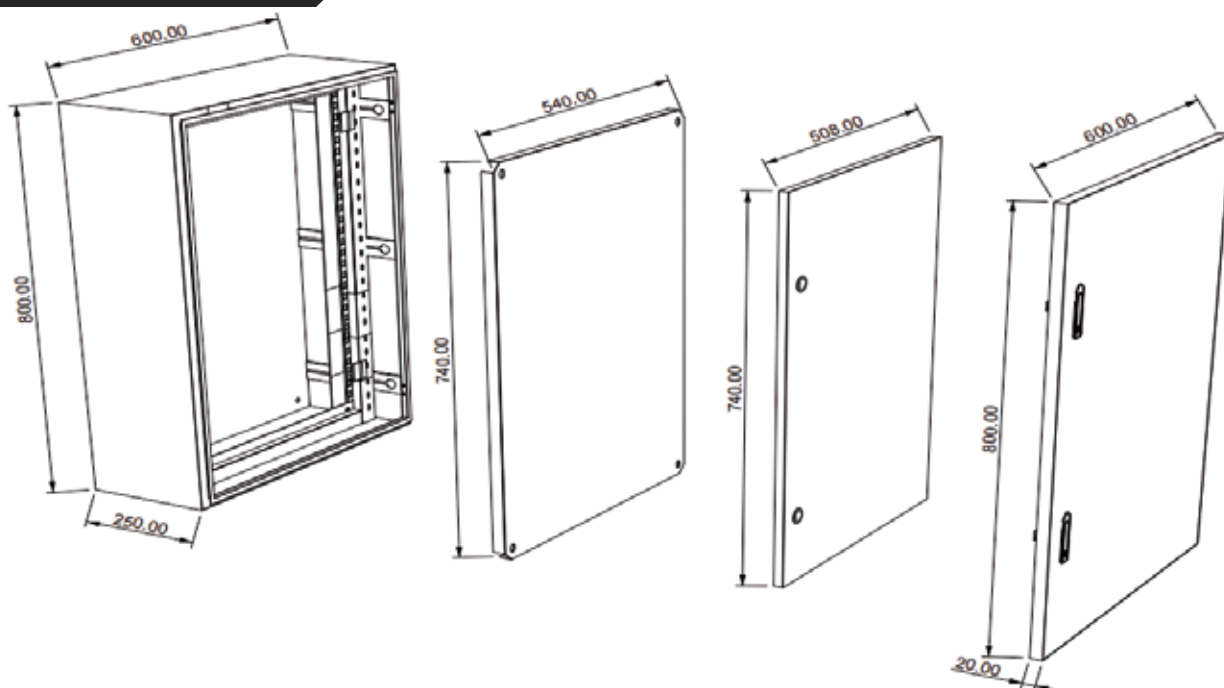


08 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO RO


RO - 10600

Unidad de medida milímetros (mm) - 1000x600x300mm

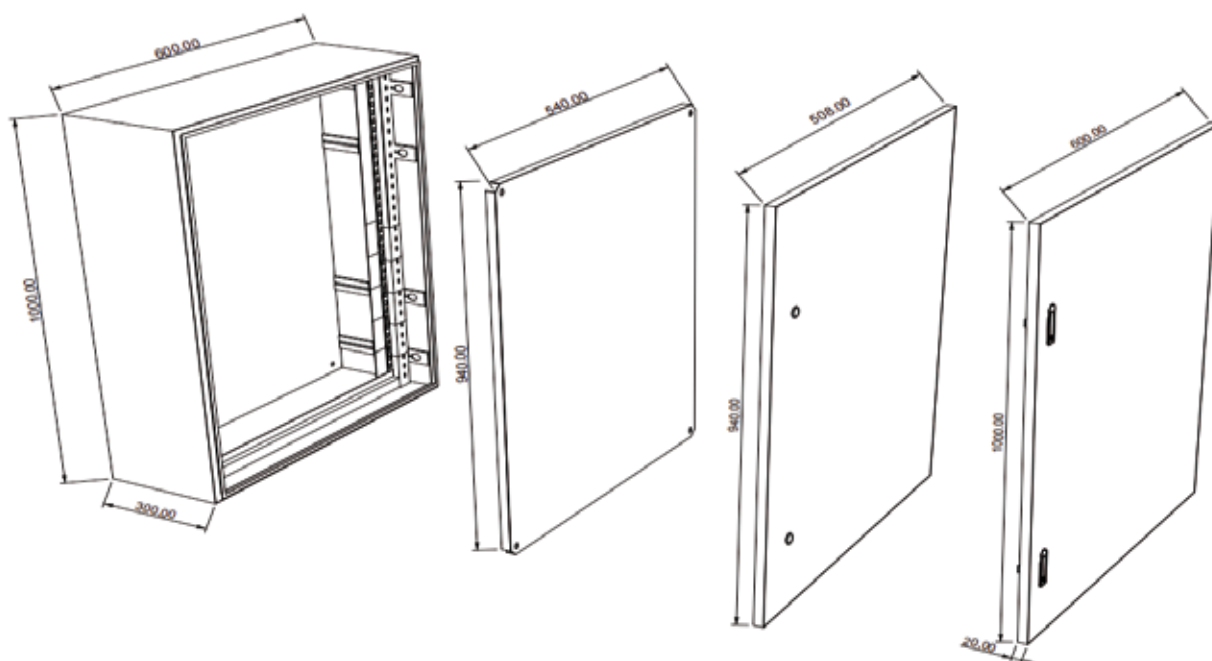

RO- 1000

Unidad de medida milímetros (mm) - 1000x800x300mm

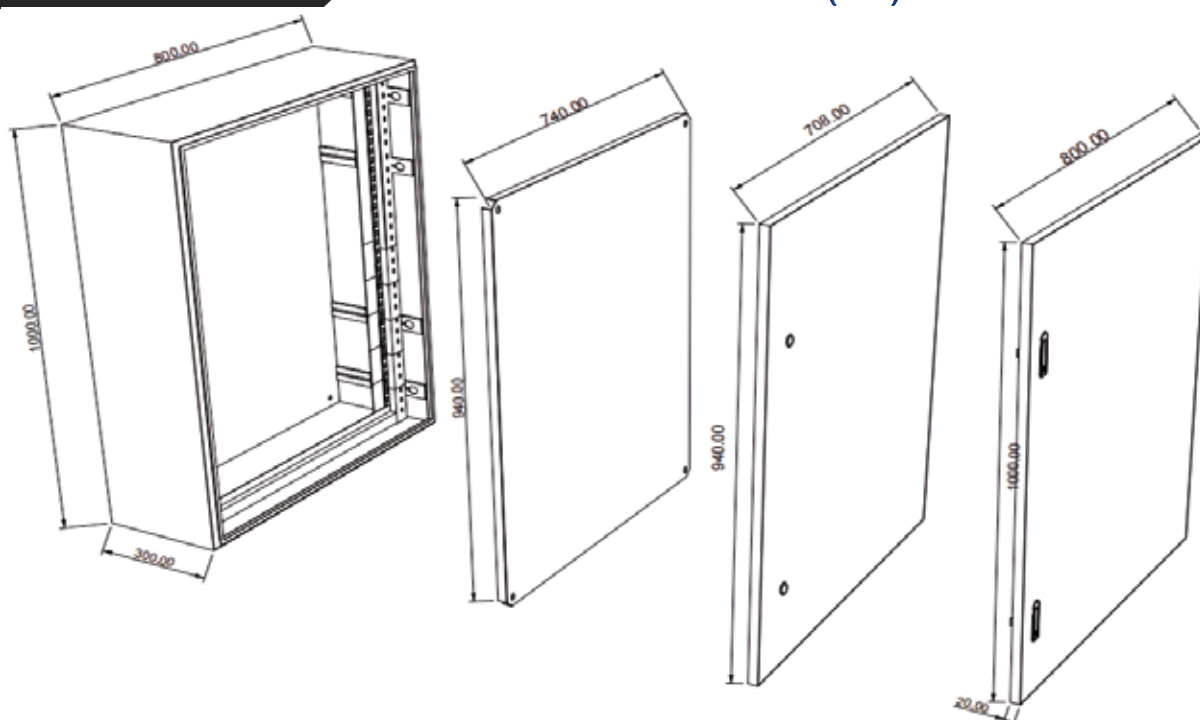


08 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO RO


RO - 1200

Unidad de medida milímetros (mm) - 1200X800X300mm

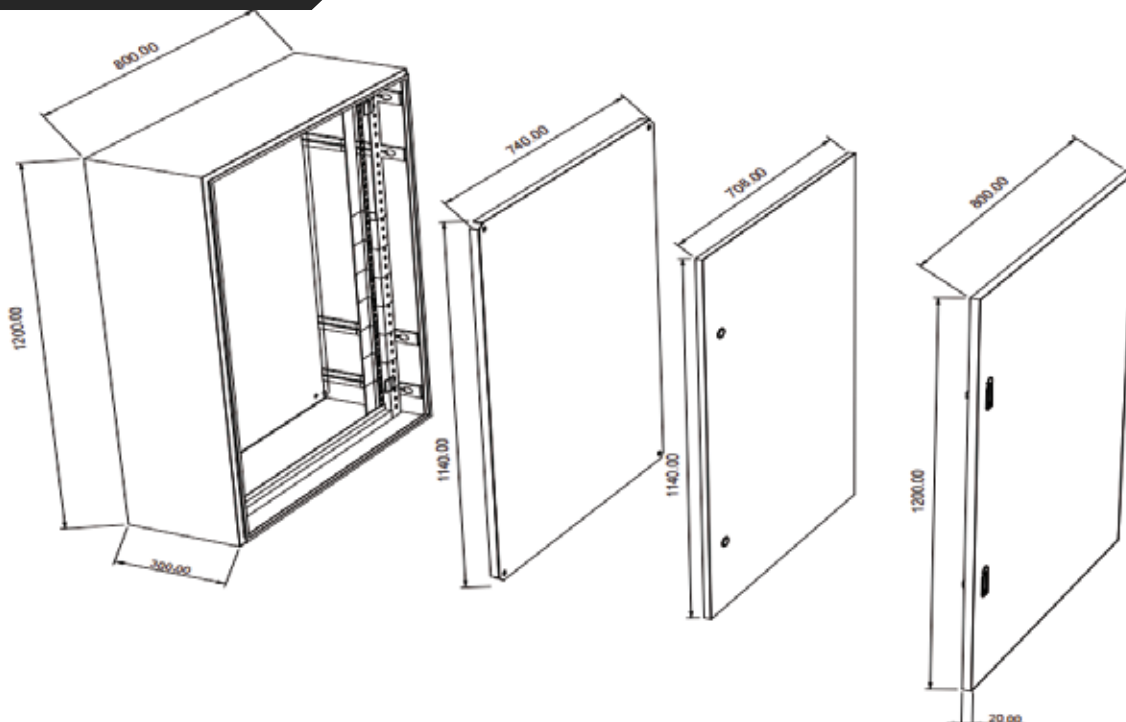

RO - 1400

Unidad de medida milímetros (mm) - 1400X800X300mm

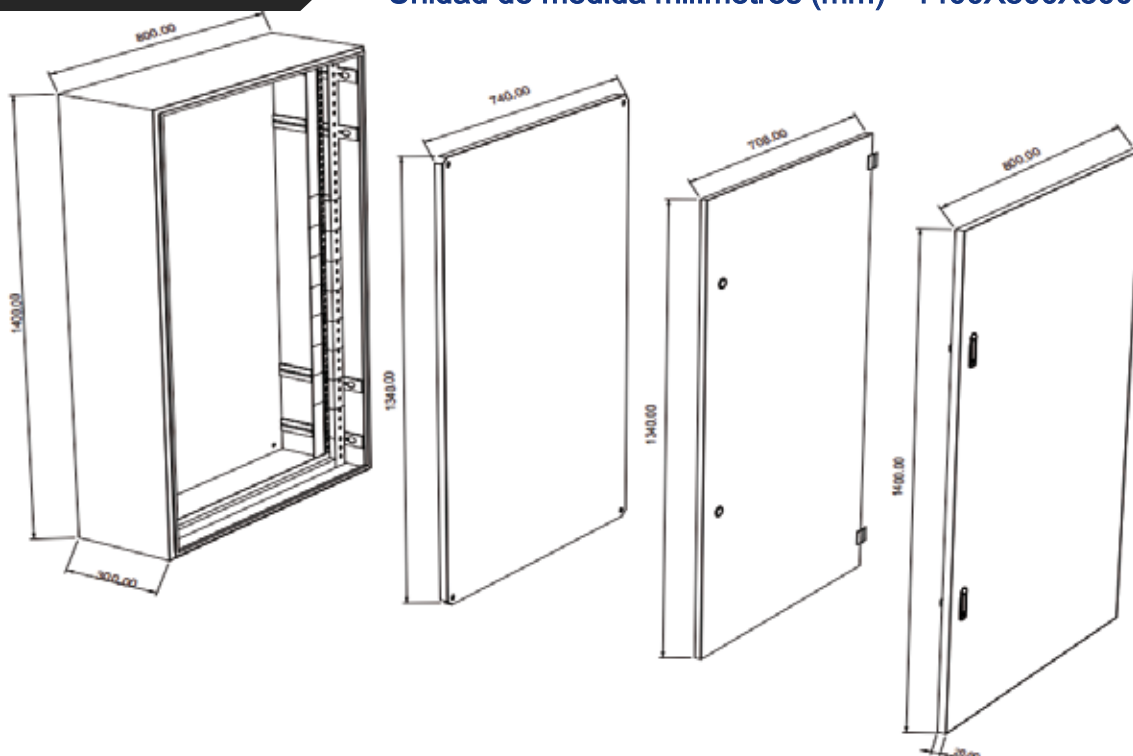


08 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO RO

RO - 1400-800-400

Unidad de medida milímetros (mm) - 1400X800X400MM

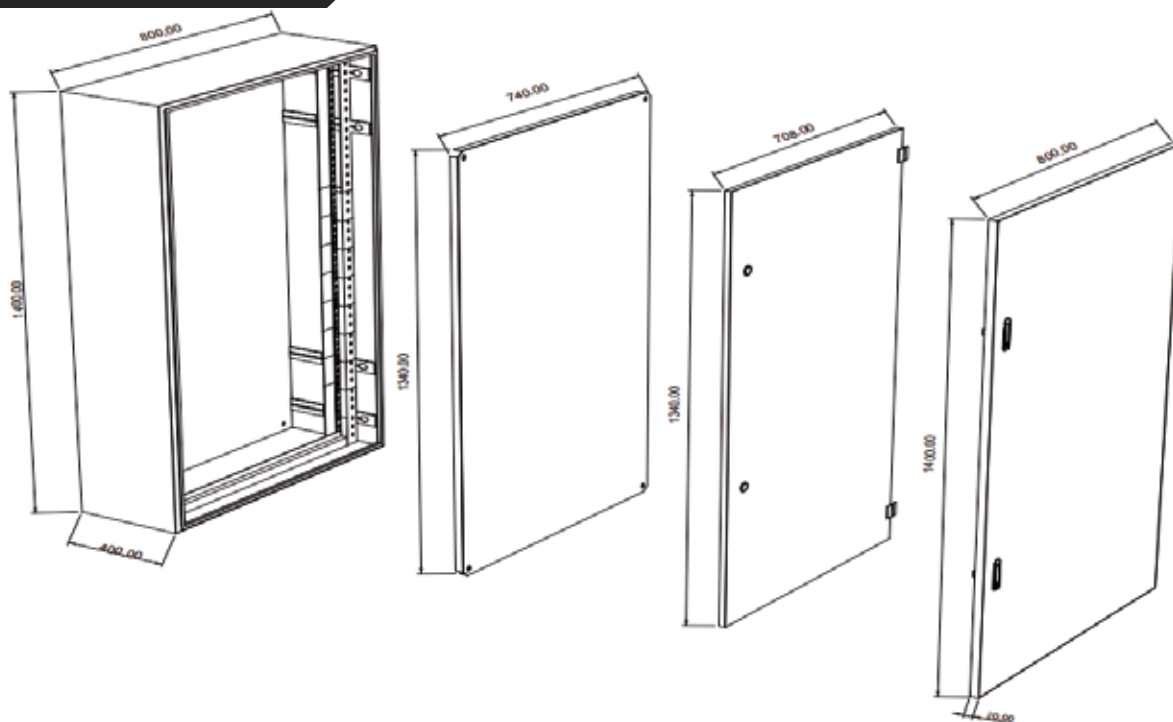

RO - 14 0100


Unidad de medida milímetros (mm) 1400X1000X300MM

09 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO ROCH


ROCH400

Unidad de medida milímetros (mm) - 400X300X200MM

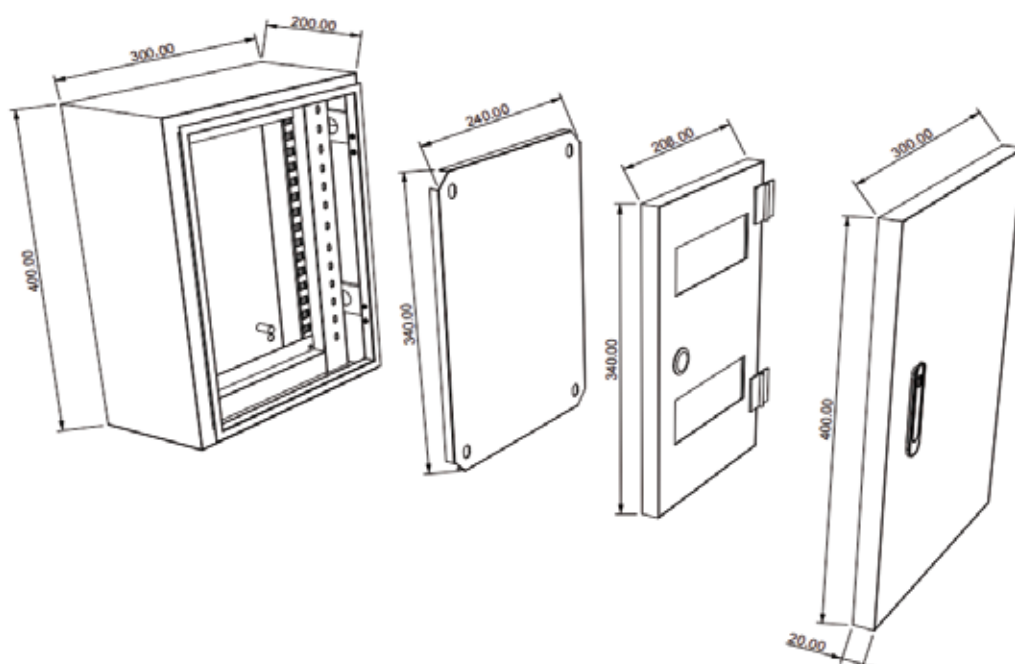

ROCH500

Unidad de medida milímetros (mm) - 500X400X200MM

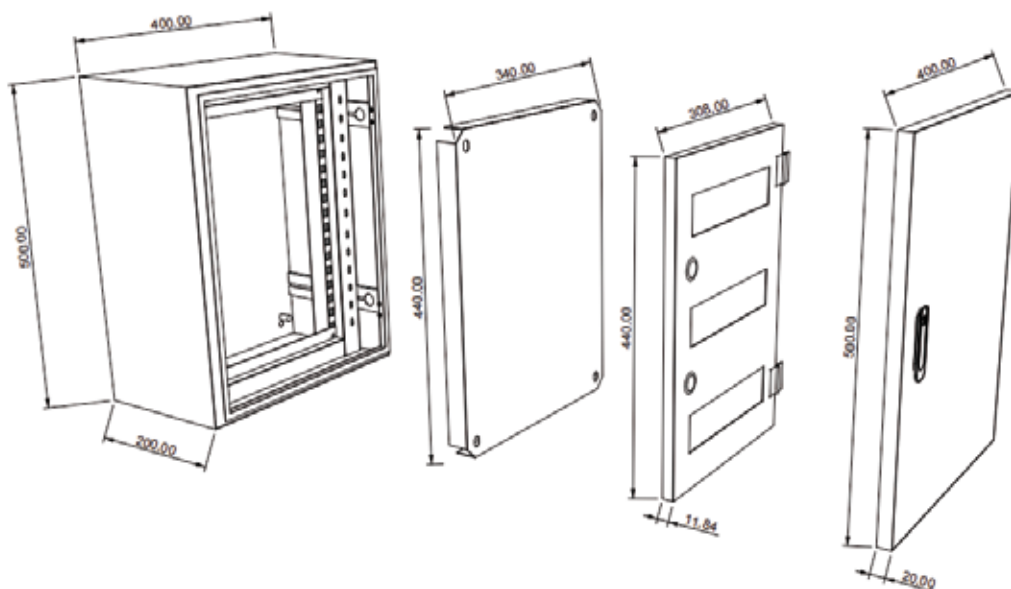


09 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO ROCH


ROCH600

Unidad de medida milímetros (mm) - 600X400X200MM

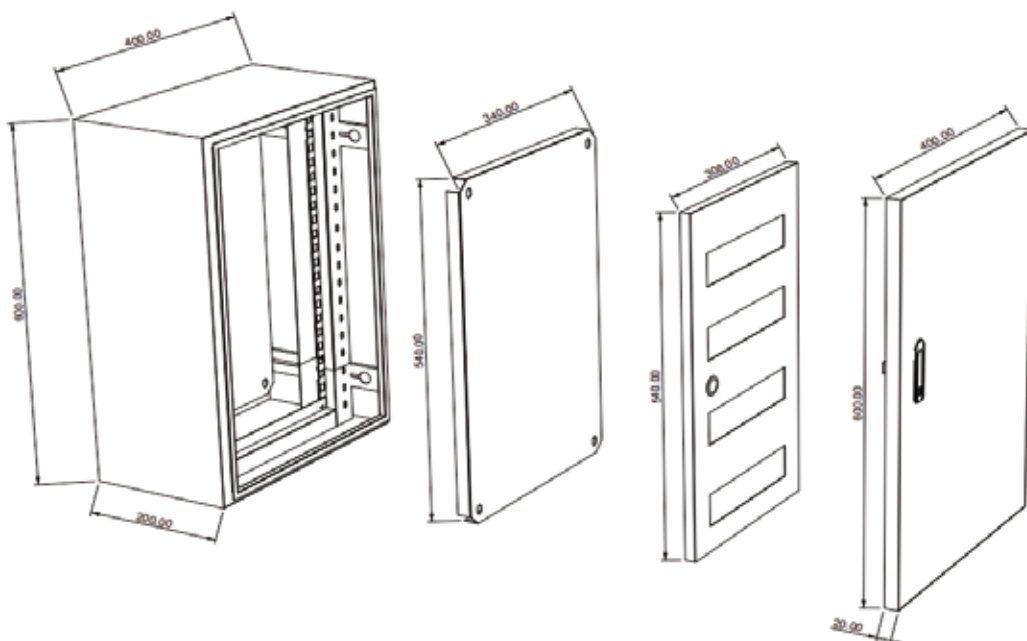

ROCH700

Unidad de medida milímetros (mm) - 700X500X250MM

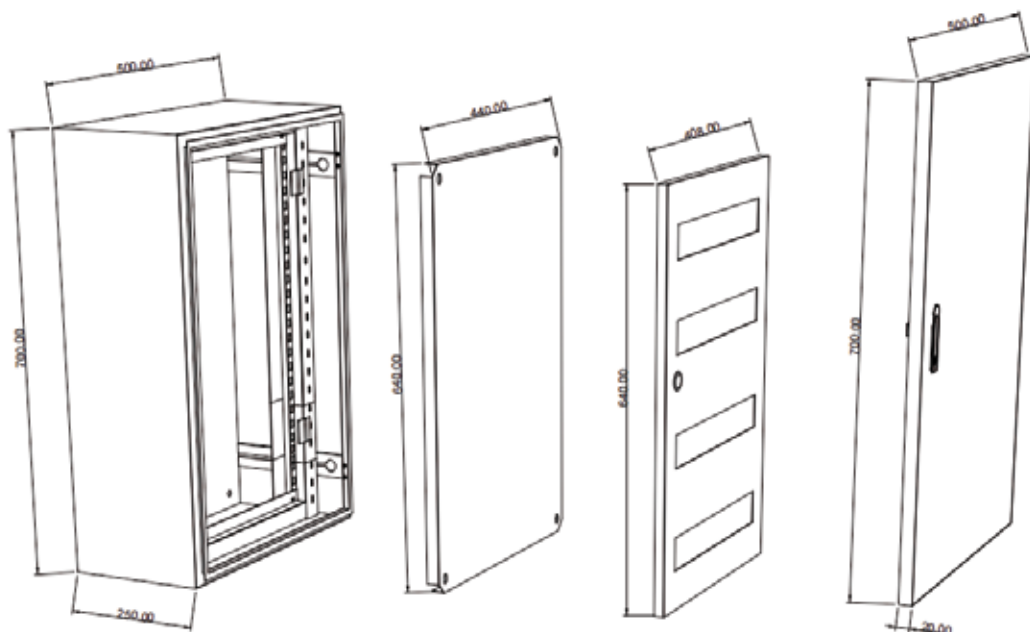


09 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO ROCH


ROCH800

Unidad de medida milímetros (mm) - 800X600X250MM

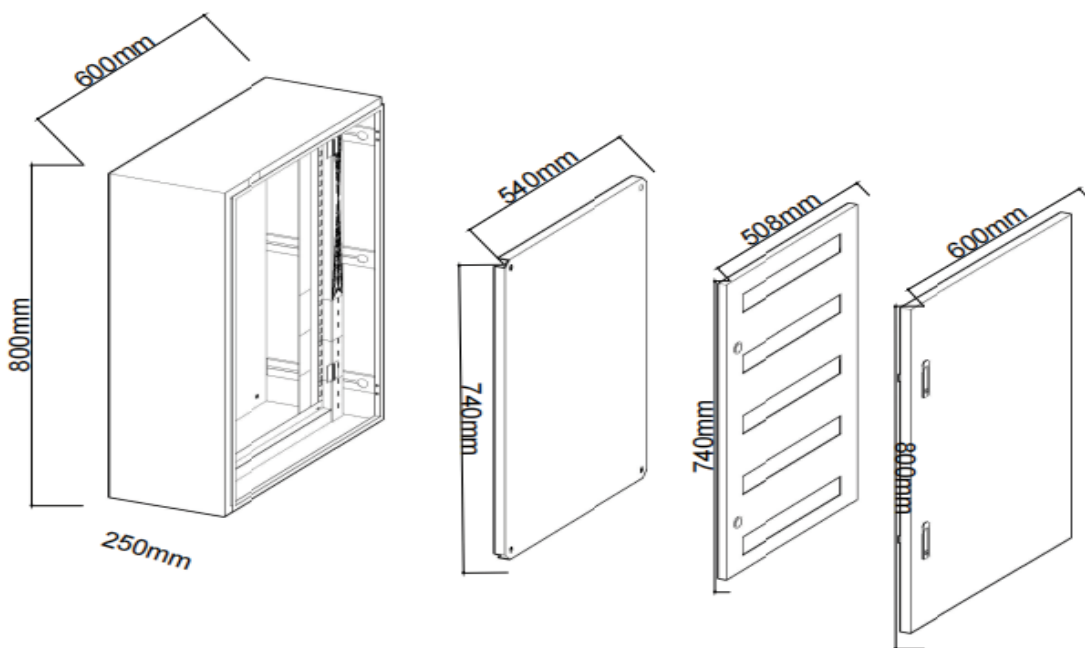

ROCH100060

Unidad de medida milímetros (mm) - 1000X600X300MM

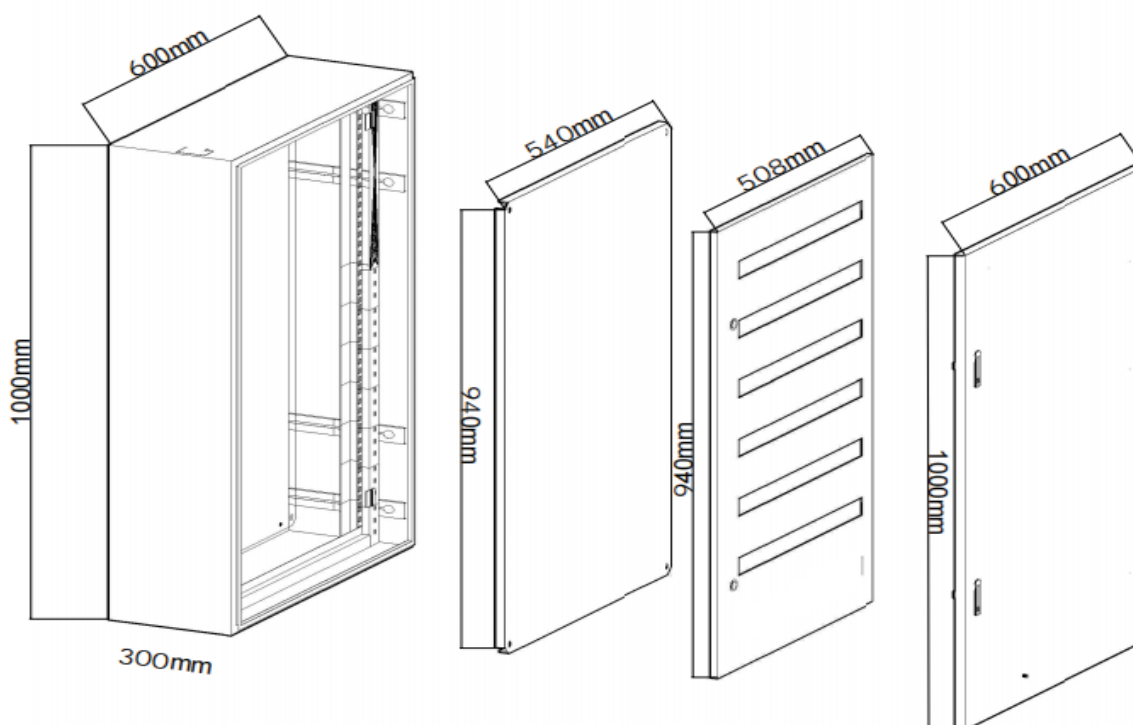


09 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLEROS ELÉCTRICOS MURAL MODELO ROCH


ROCH100080

Unidad de medida milímetros (mm) - 1000X800X300MM

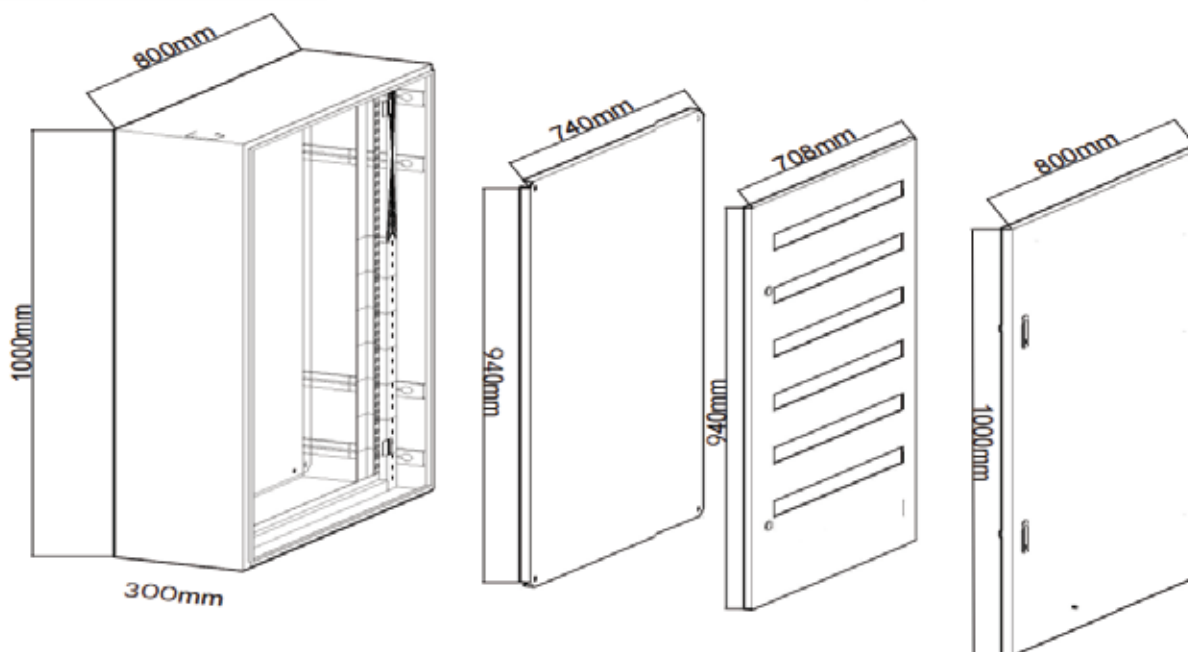

ROCH1200

Unidad de medida milímetros (mm) - 1200X800X300MM

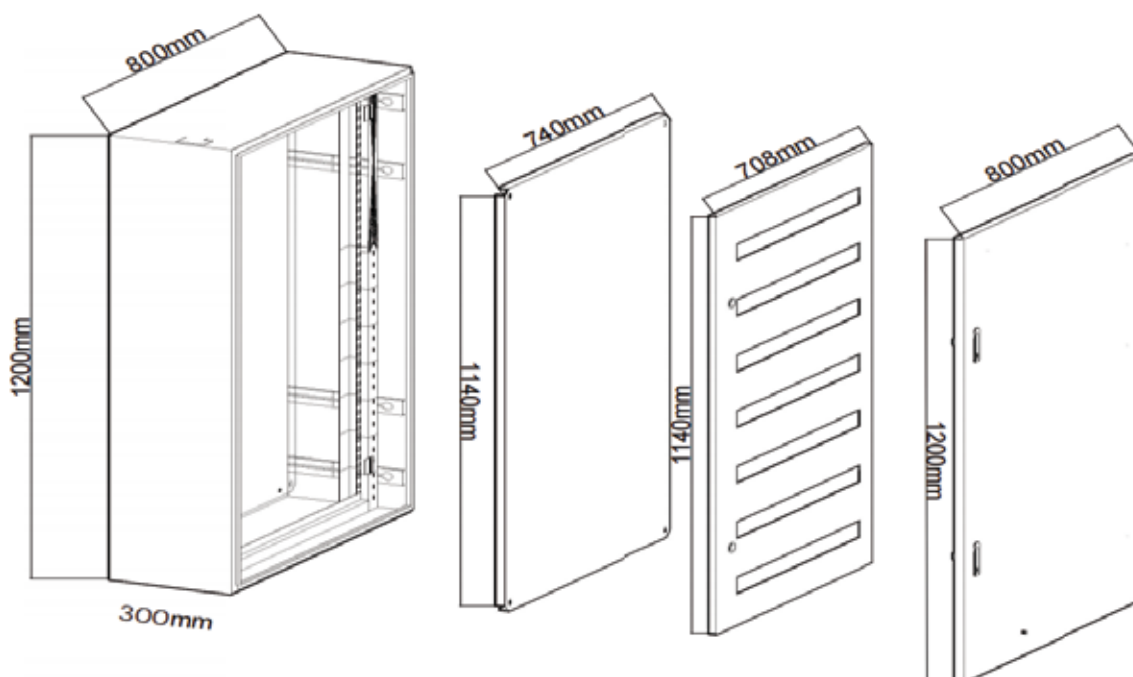


10 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO IA


IA - 300

Unidad de medida milímetros (mm) - 300x200x160mm

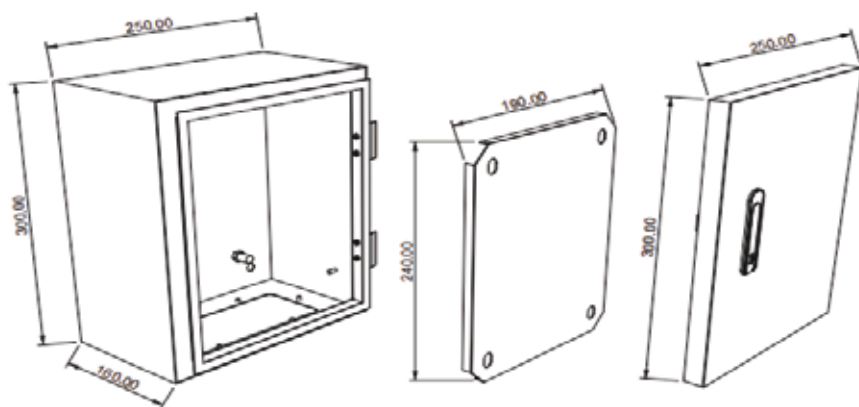

IA - 400

Unidad de medida milímetros (mm) - 400x300x200mm

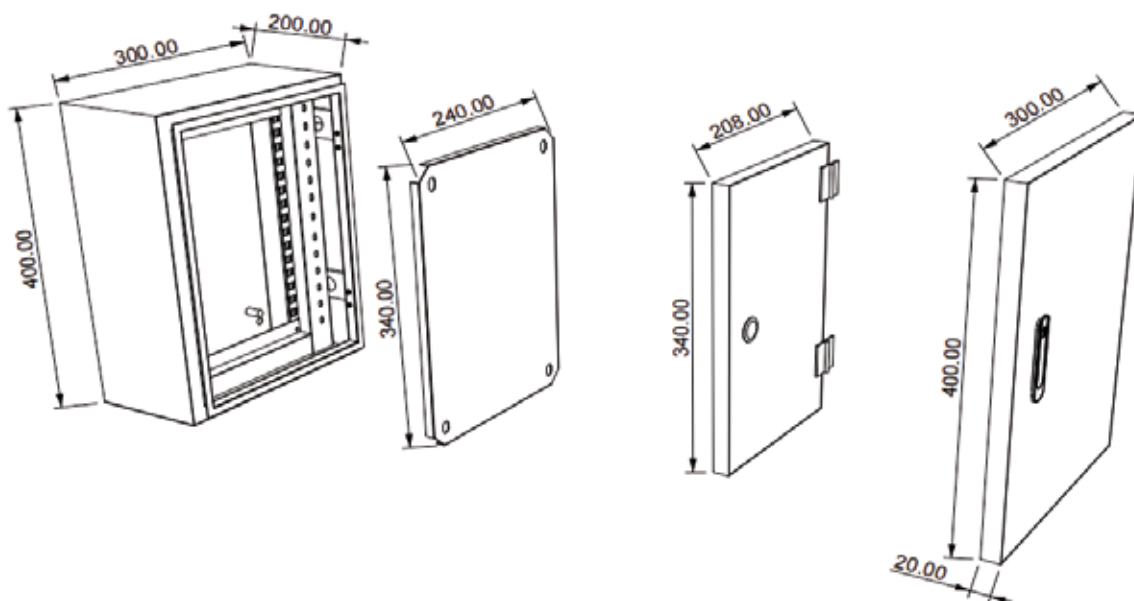


10 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO IA


IA - 500

Unidad de medida milímetros (mm) - 500x400x200mm

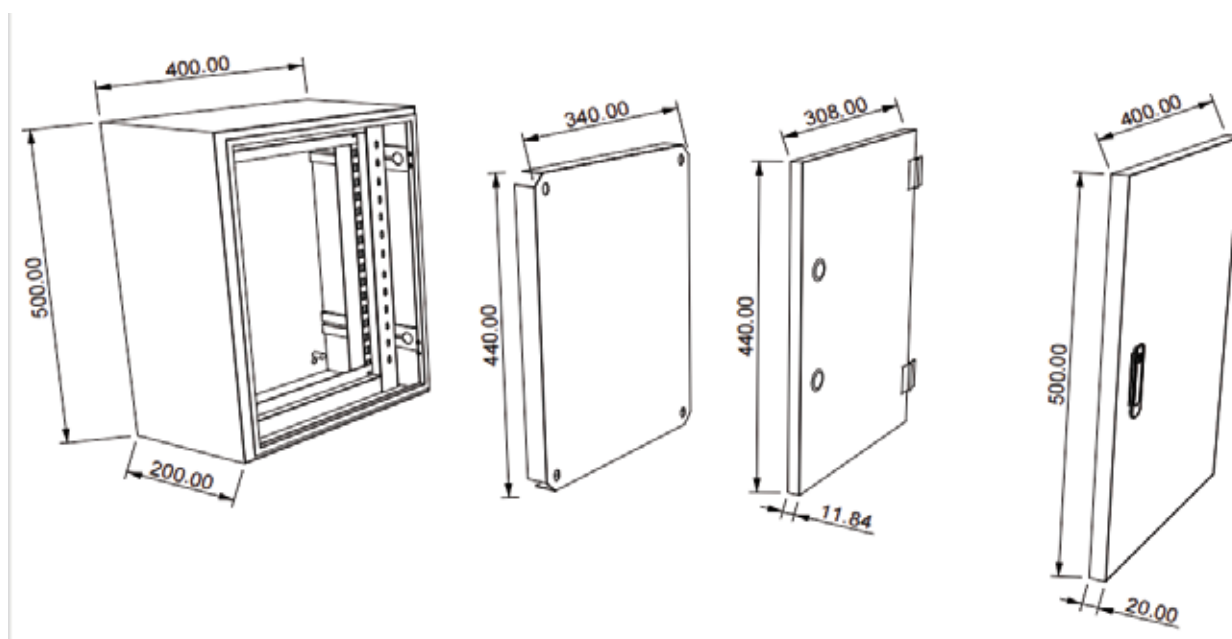

IA - 600

Unidad de medida milímetros (mm) - 600x400x200mm

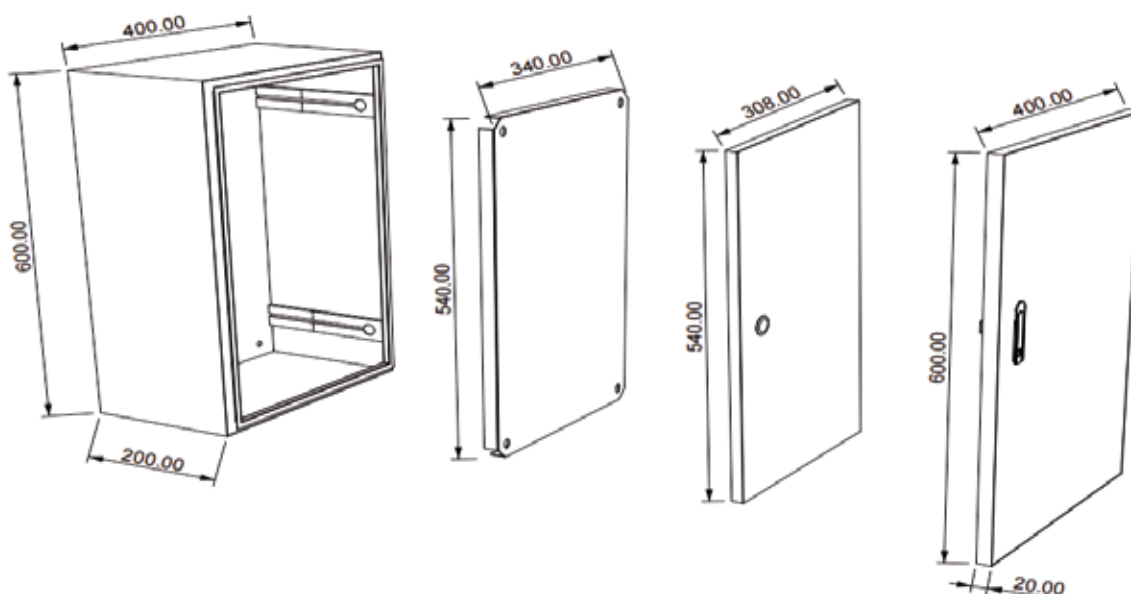


10 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO IA


IA - 700

Unidad de medida milímetros (mm) - 700x500x200mm

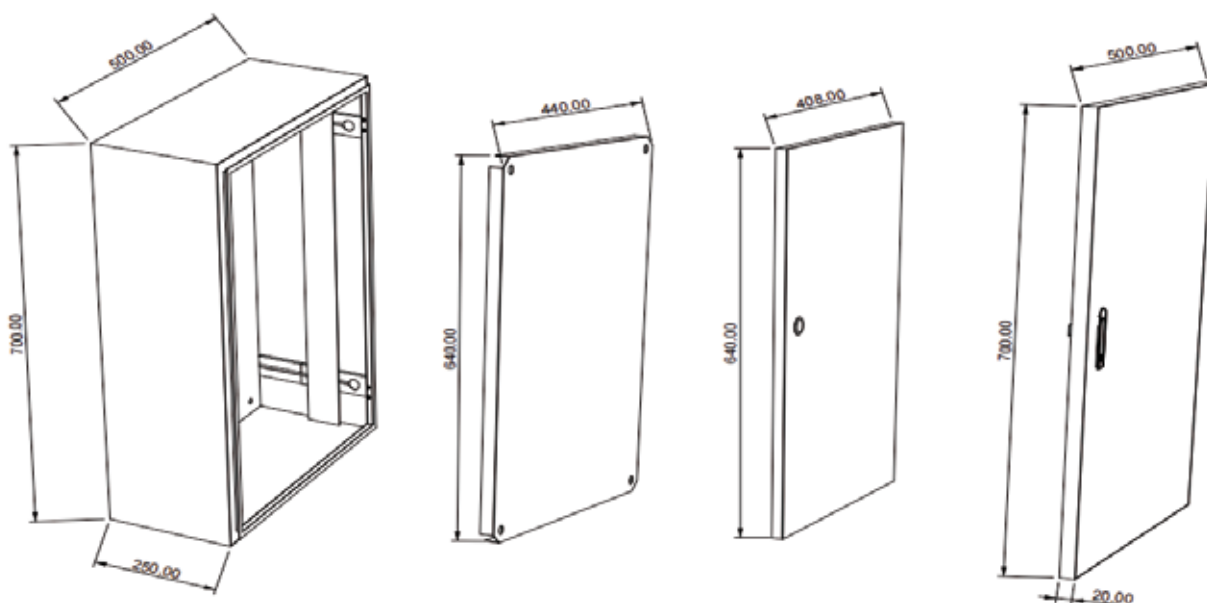

IA - 800

Unidad de medida milímetros (mm) - 800x600x250mm

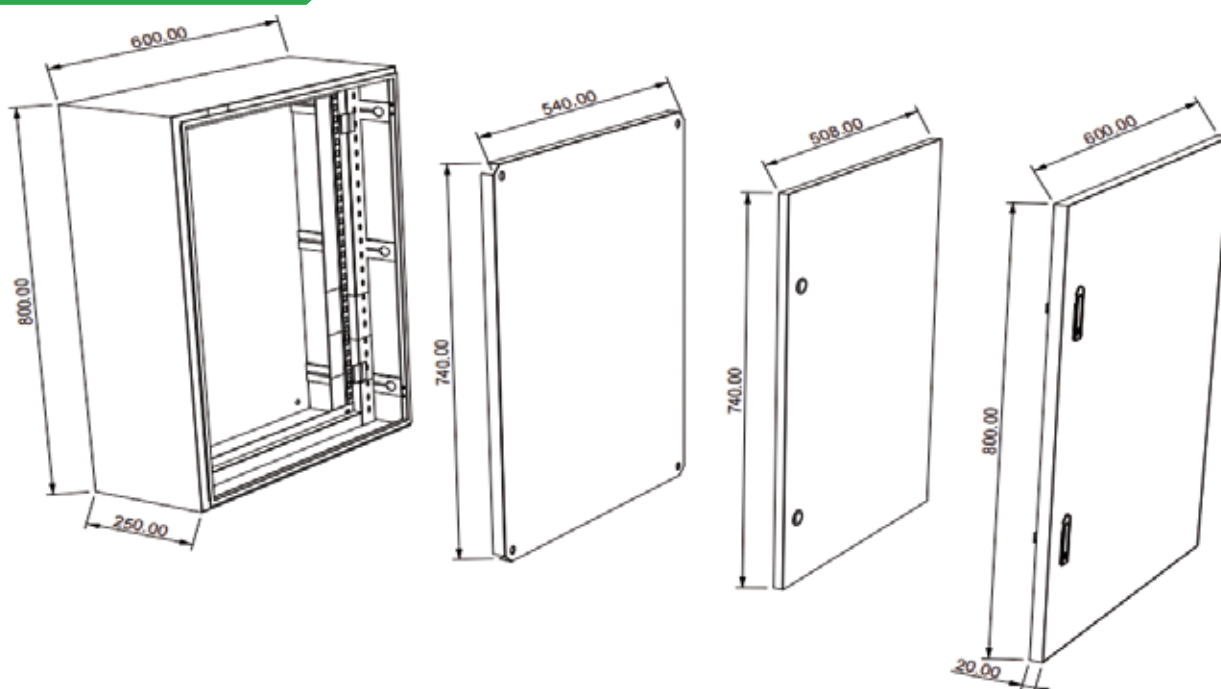


10 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO IA


IA - 1000

Unidad de medida milímetros (mm) - 1000x800x300mm

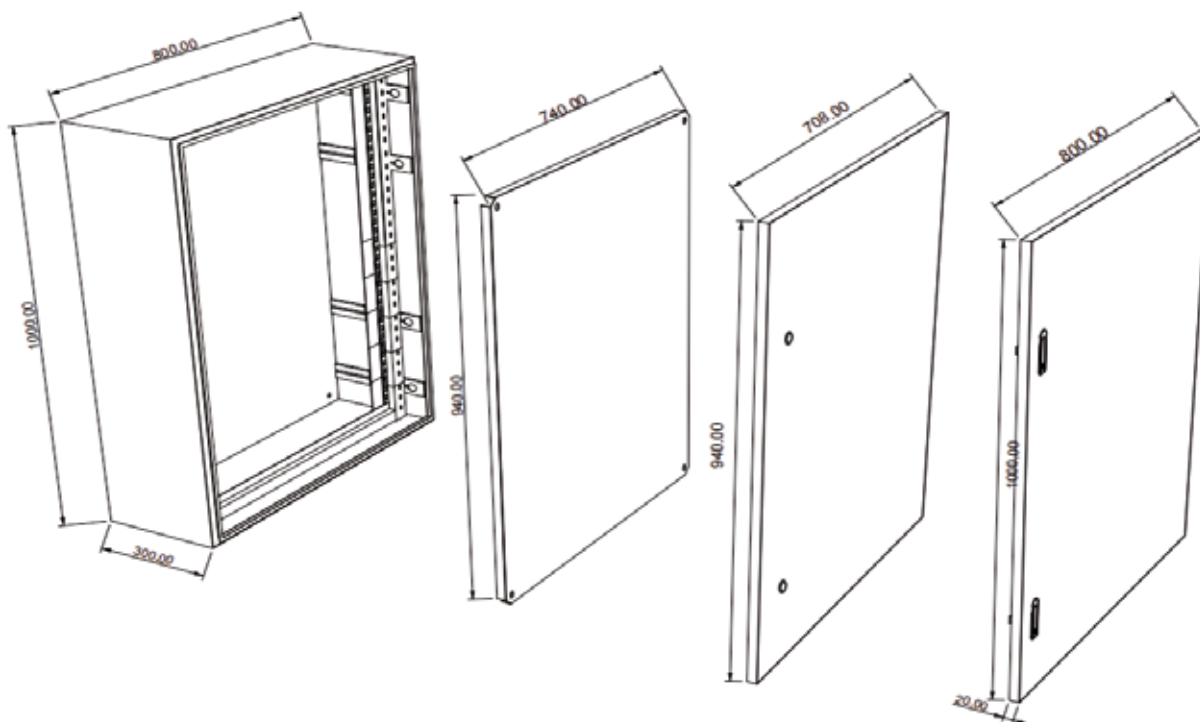

IA - 1200

Unidad de medida milímetros (mm) - 1200x800x300mm

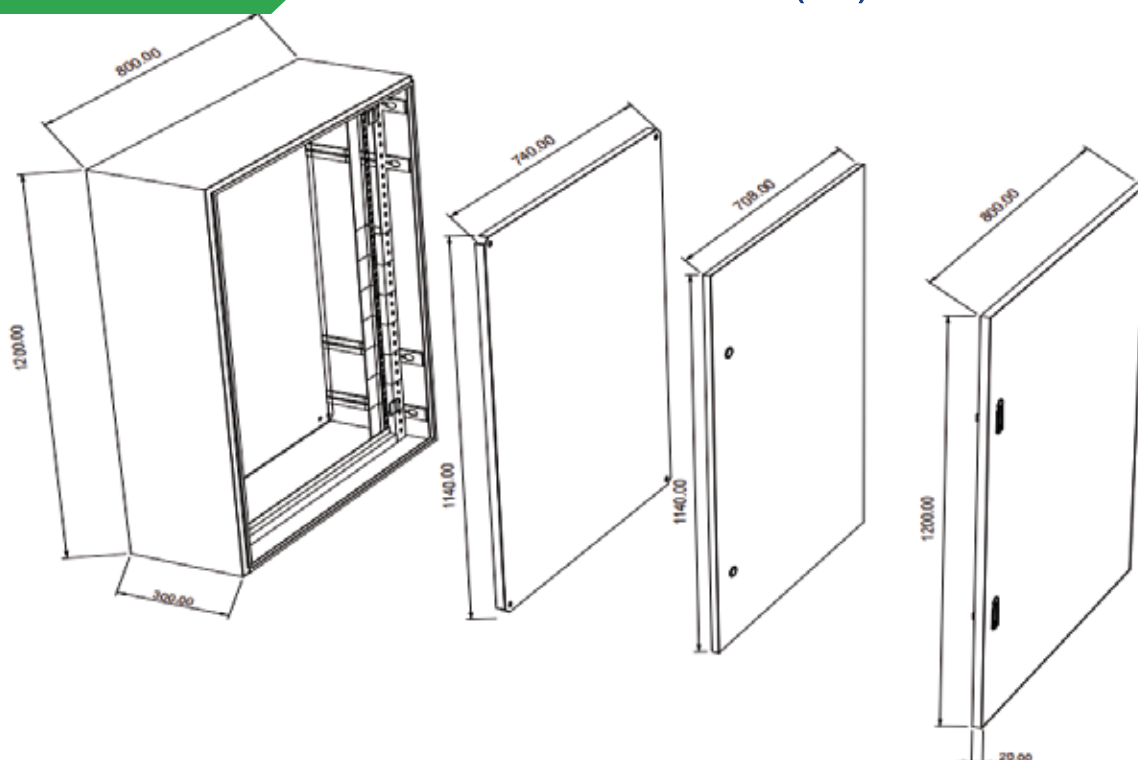


10 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO IA

IA - 1400

Unidad de medida milímetros (mm) - 1400x800x300mm

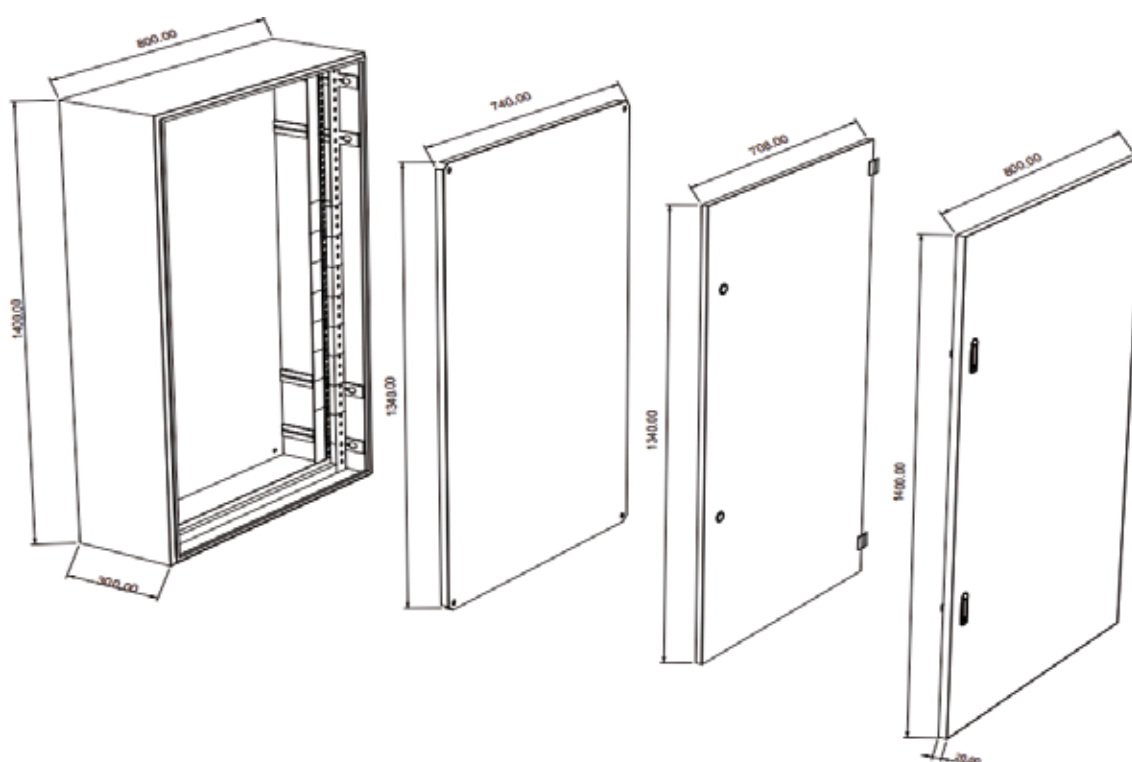


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-2006040

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x600x400mm

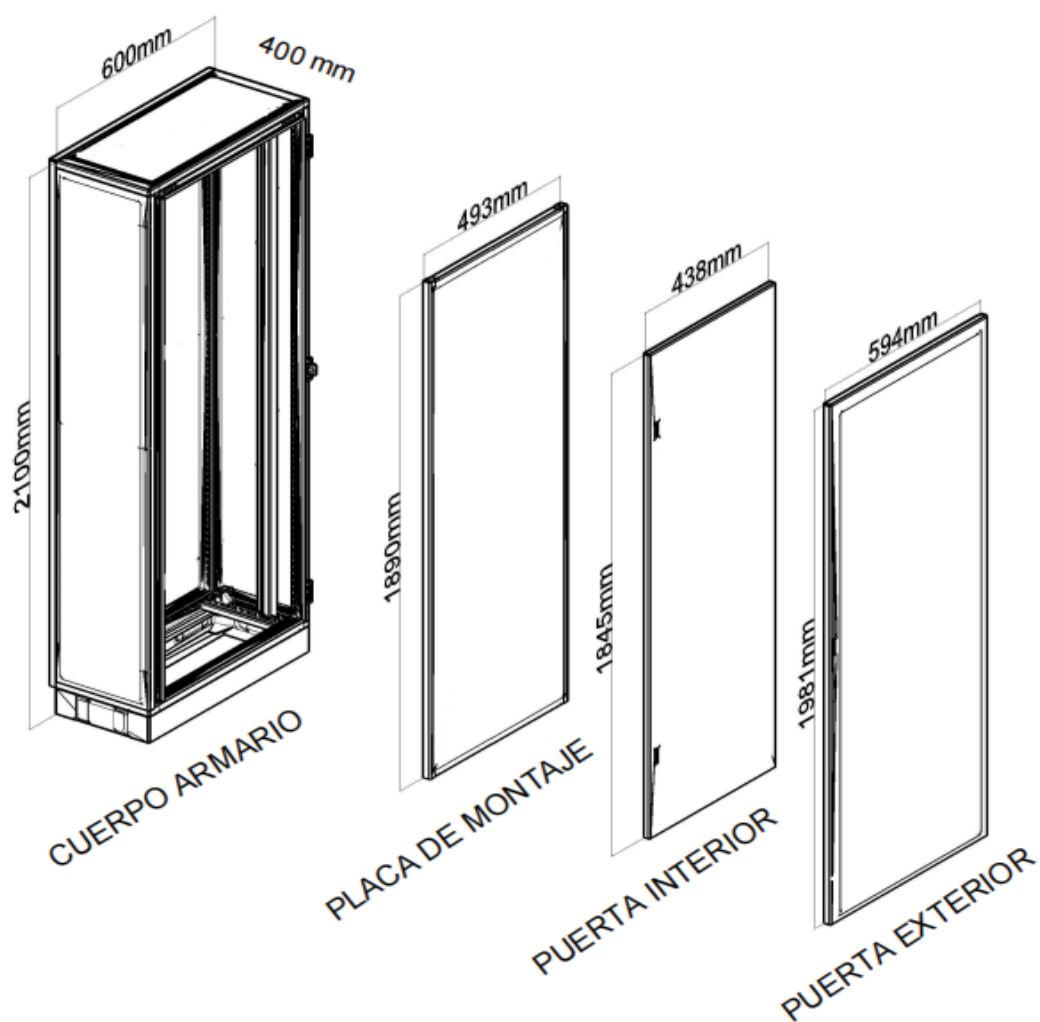


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-2006060

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x600x600mm

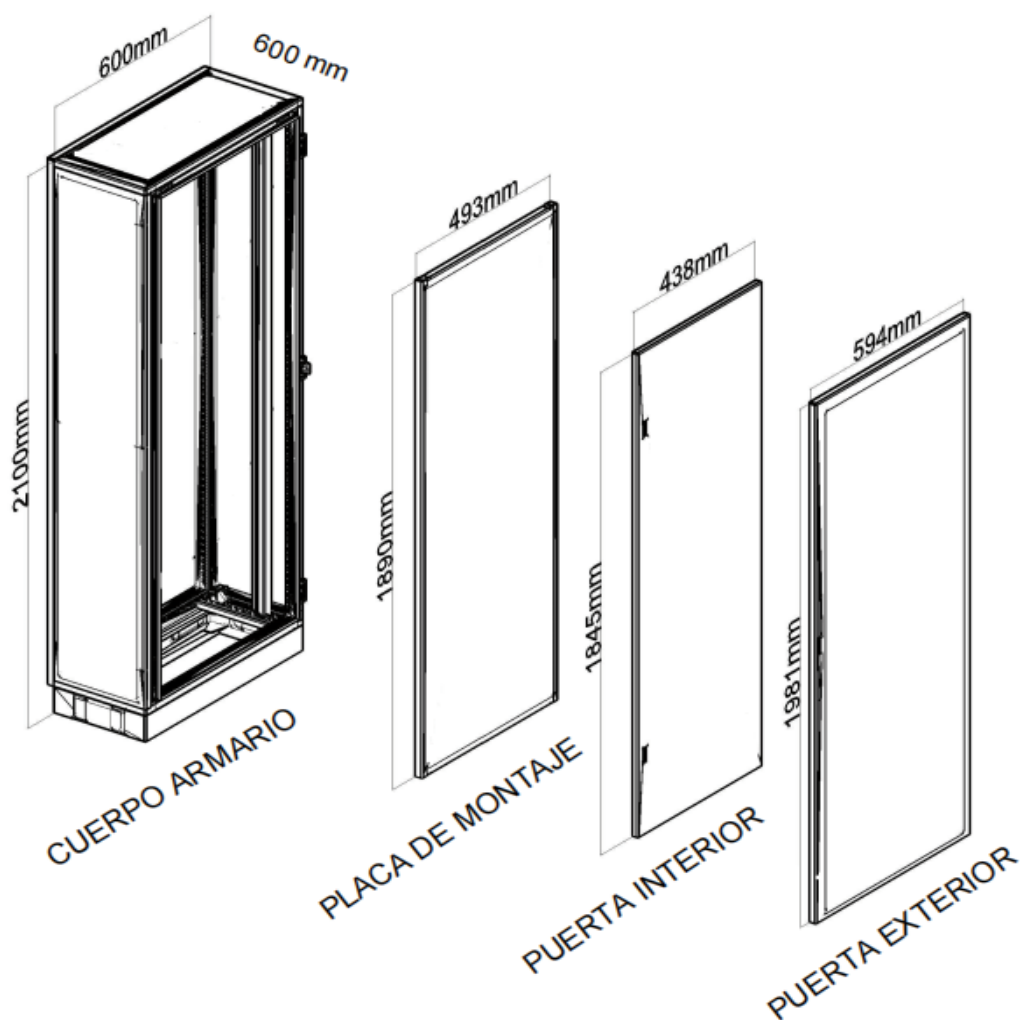


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-2006080

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x600x800mm

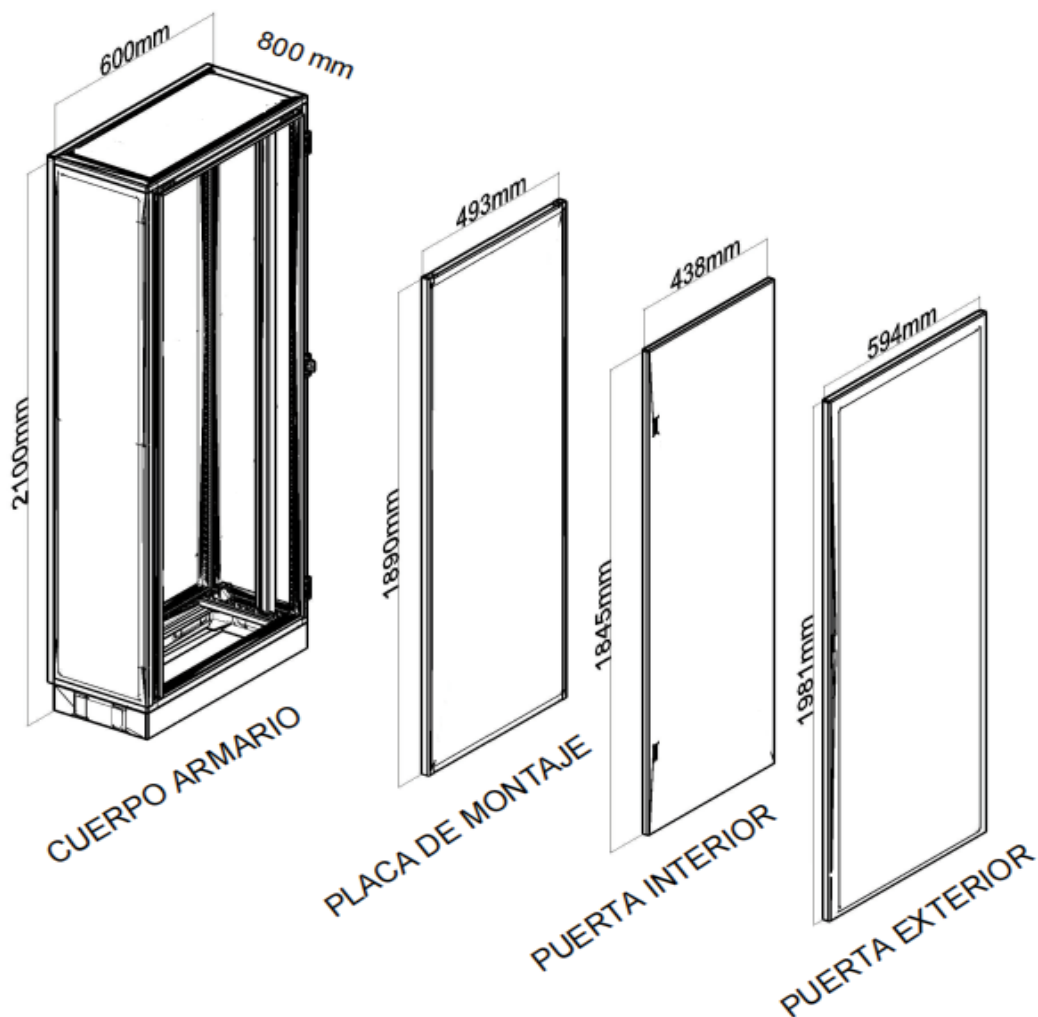


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-2008040

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x800x400mm

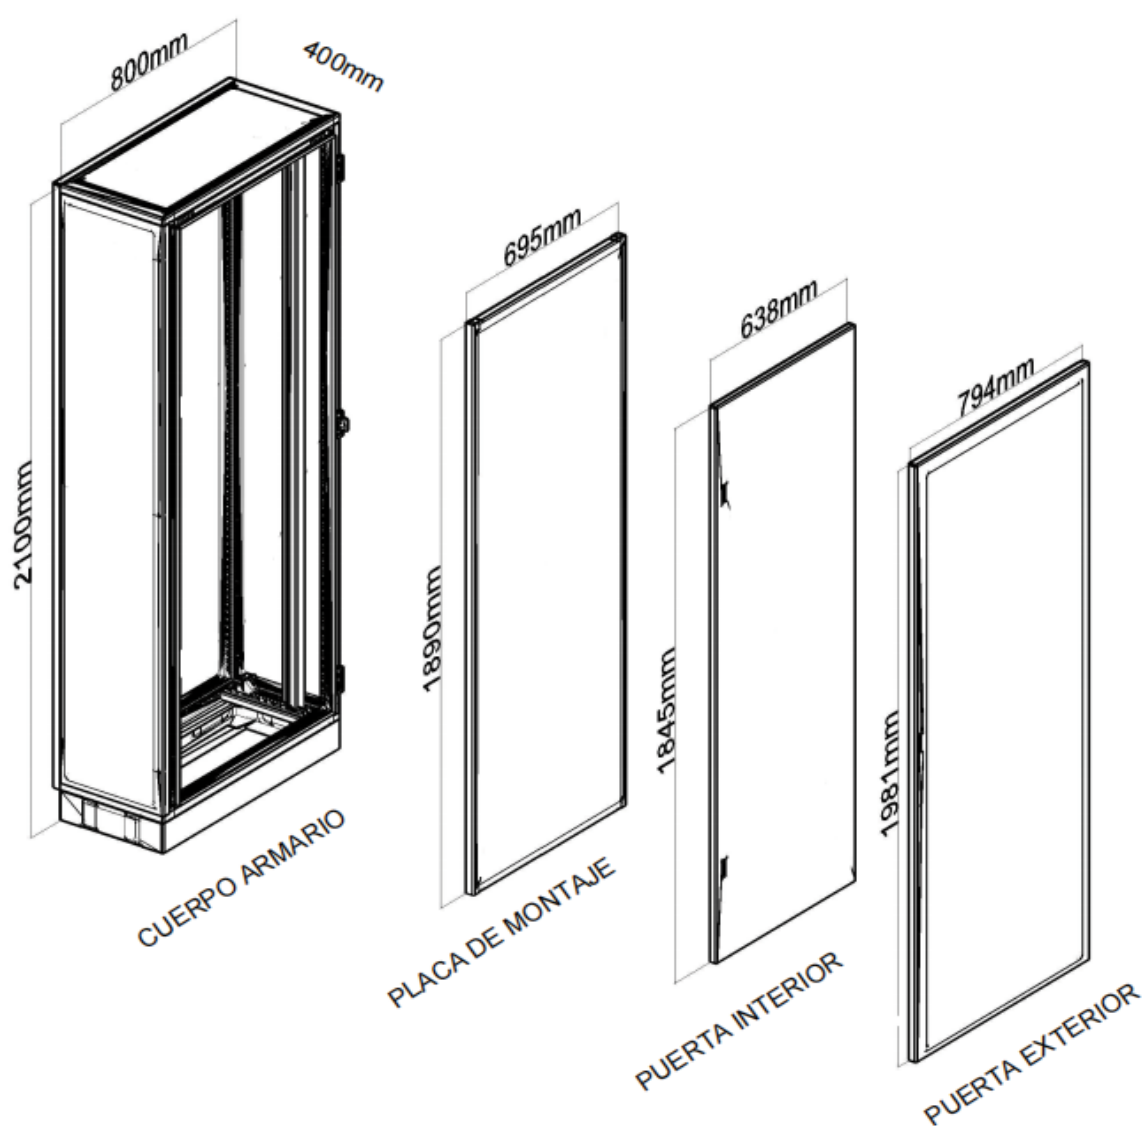


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-2008060

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x800x600mm

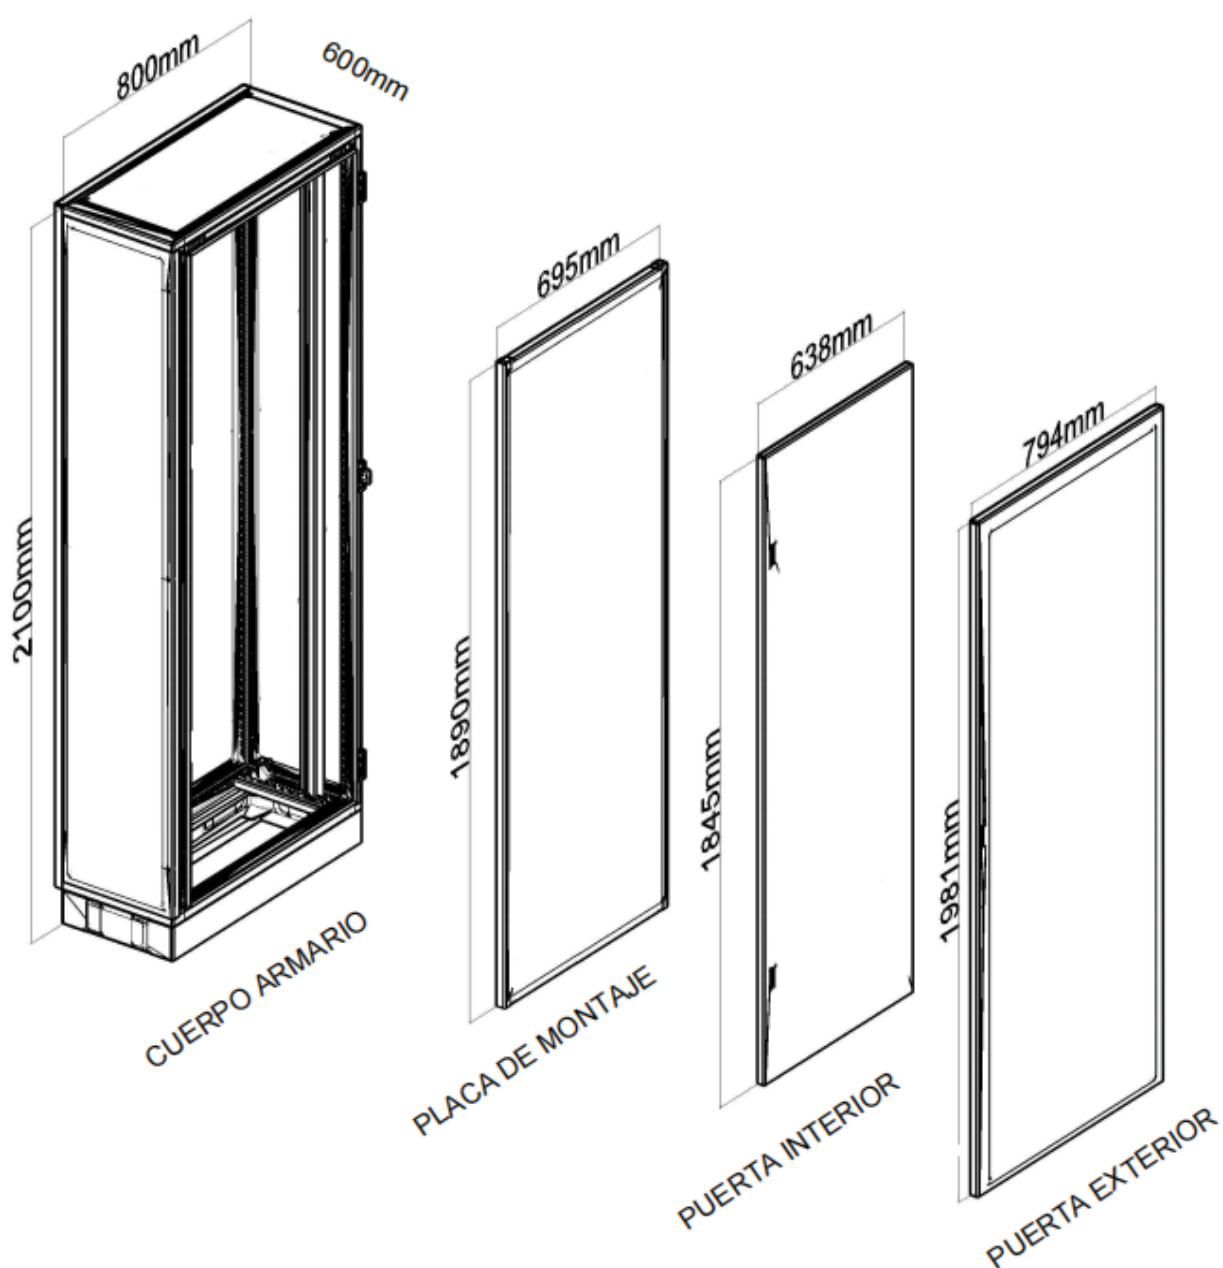


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-2008080

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x800x800mm

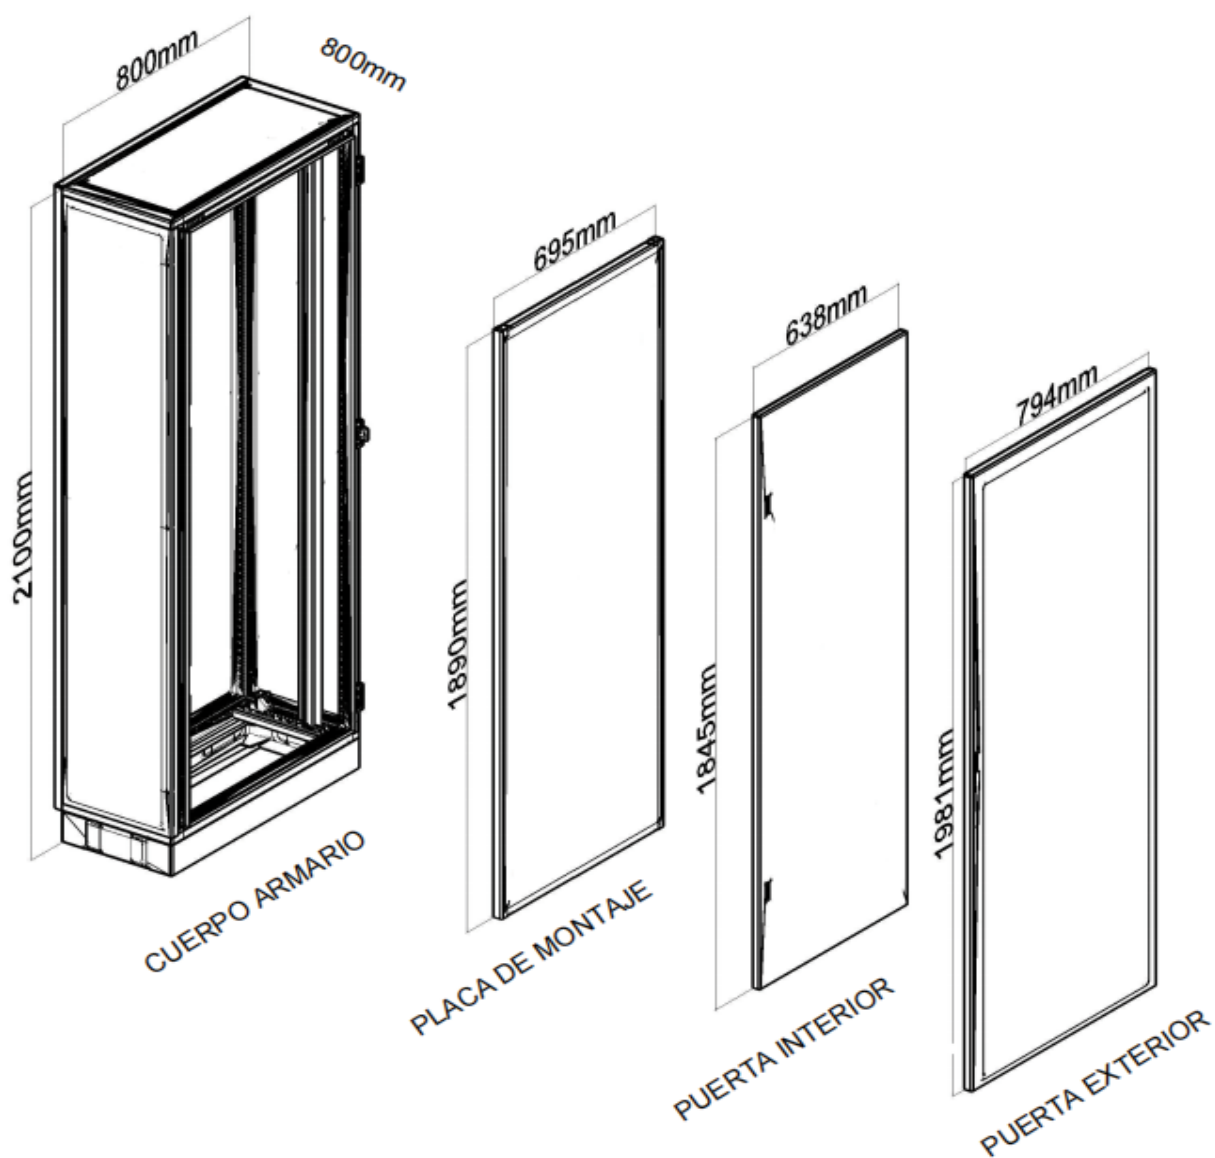


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-20010040

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1000x400mm

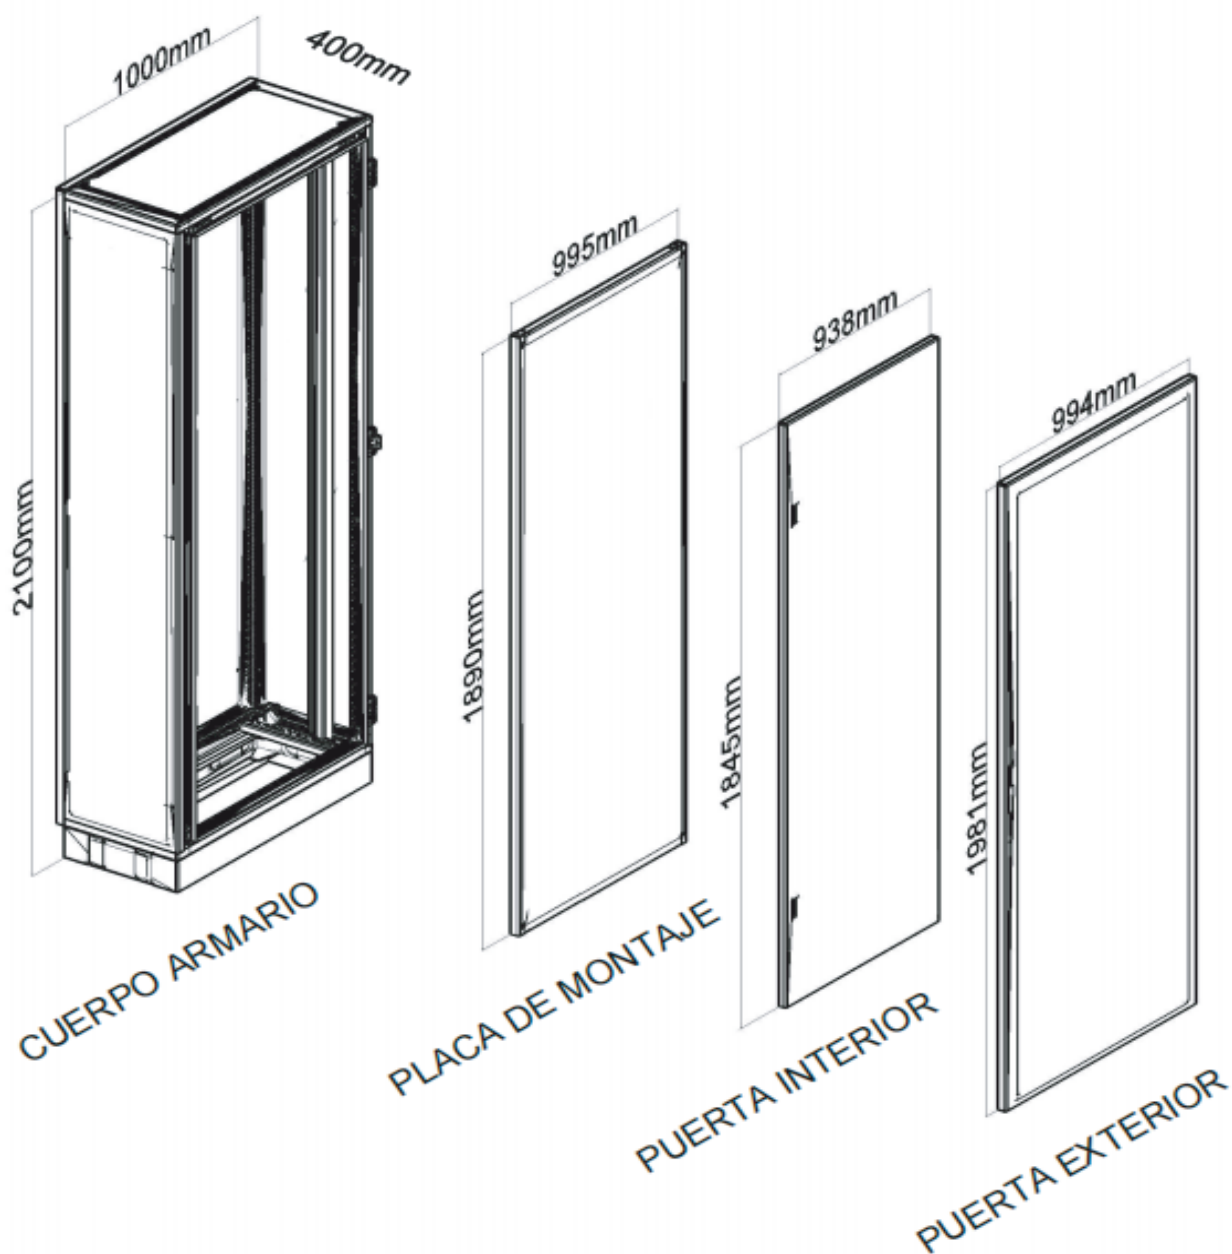


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-20010060

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1000x600mm

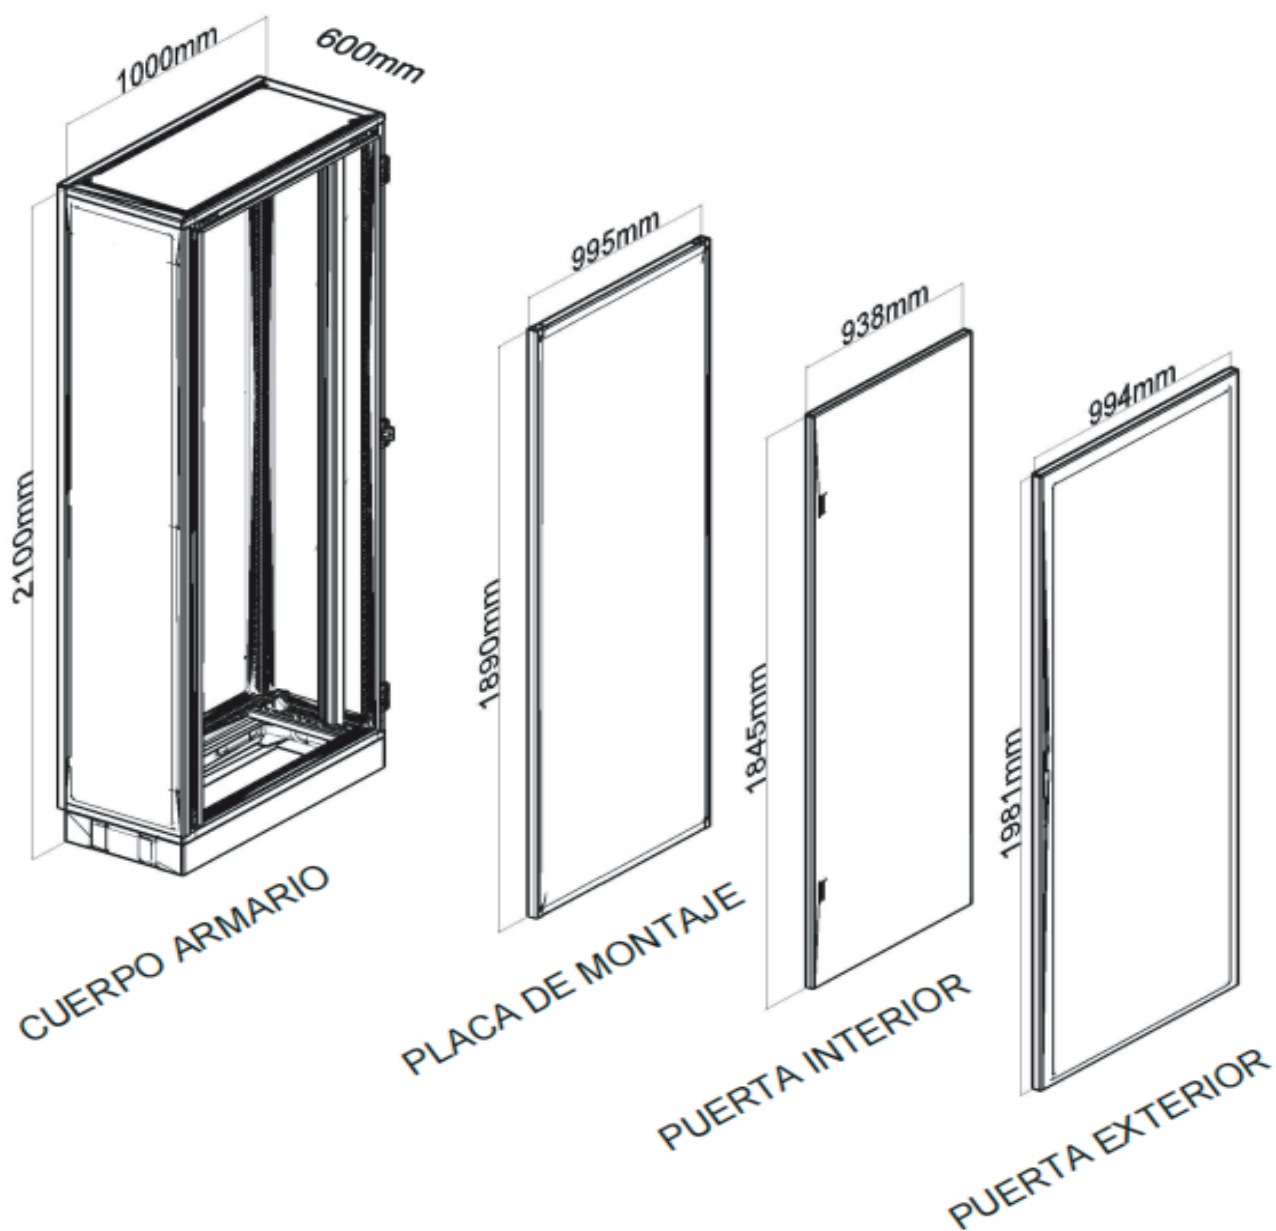


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-20010080

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1000x800mm

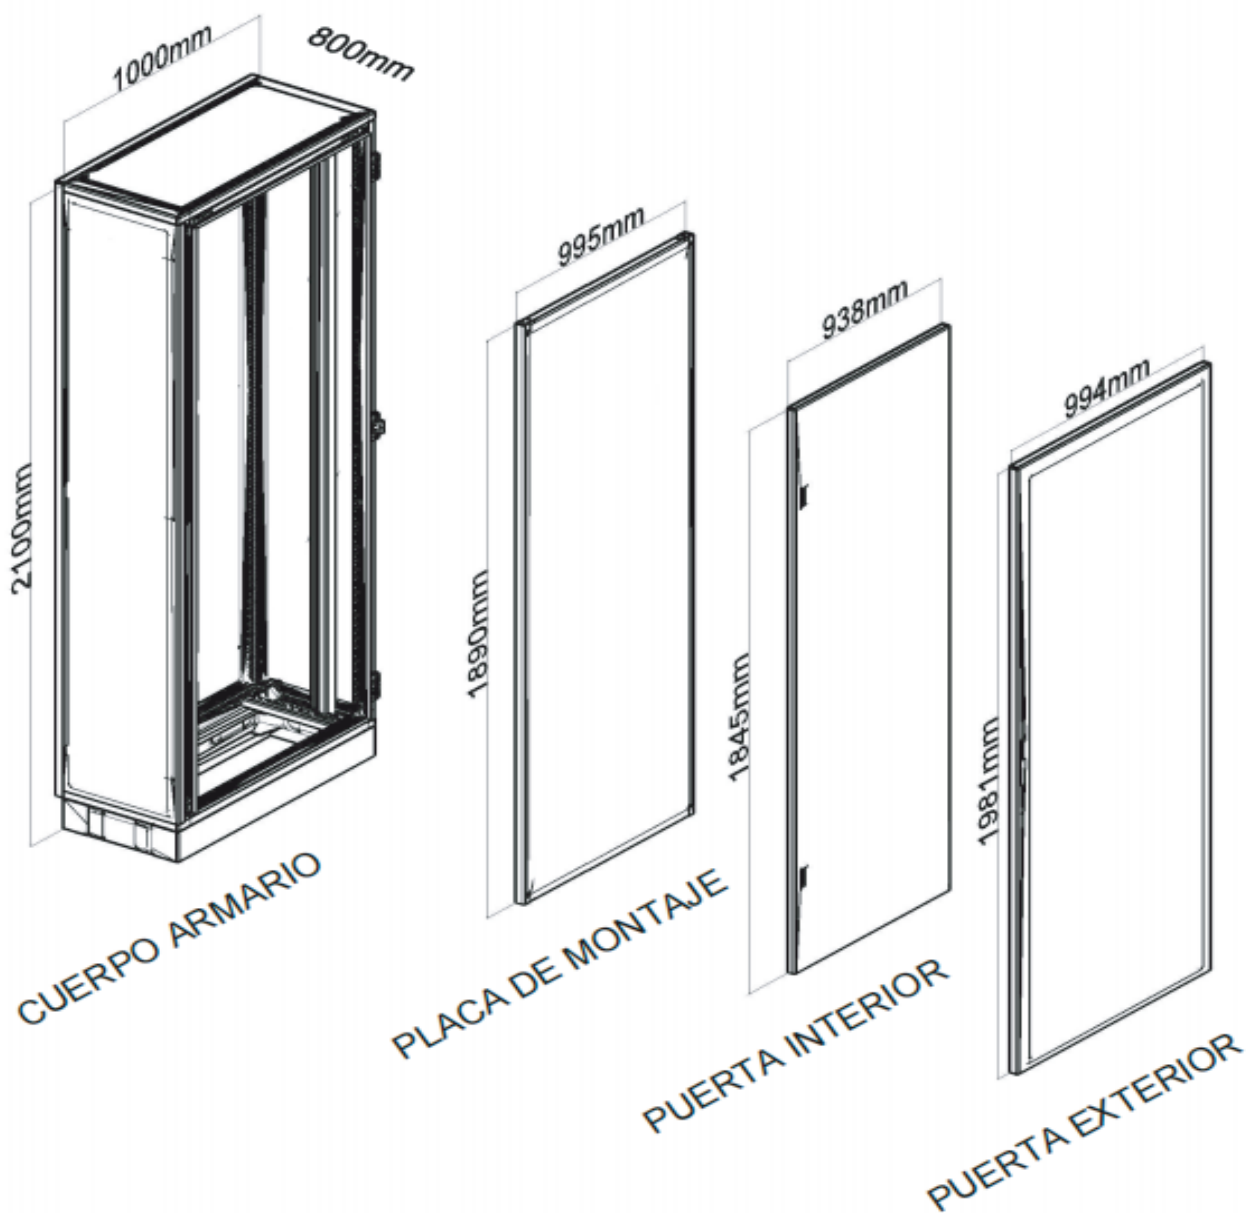


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-20012040

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1200x400mm

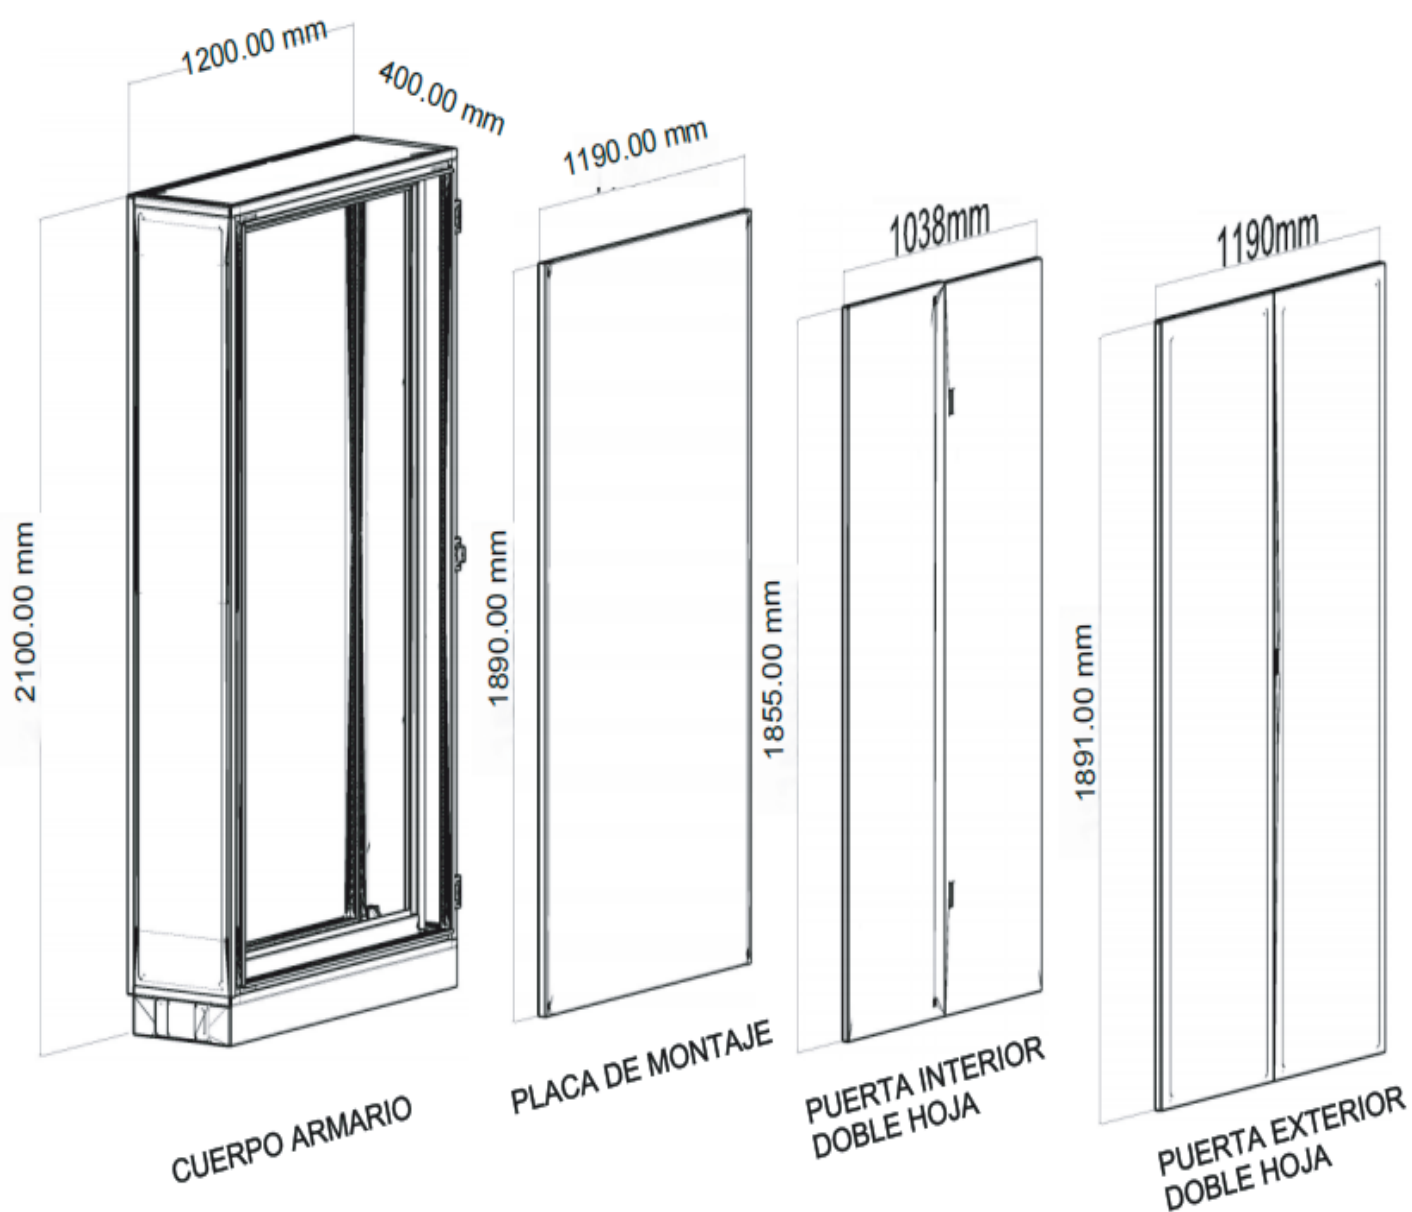


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-20012060

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1200x600mm

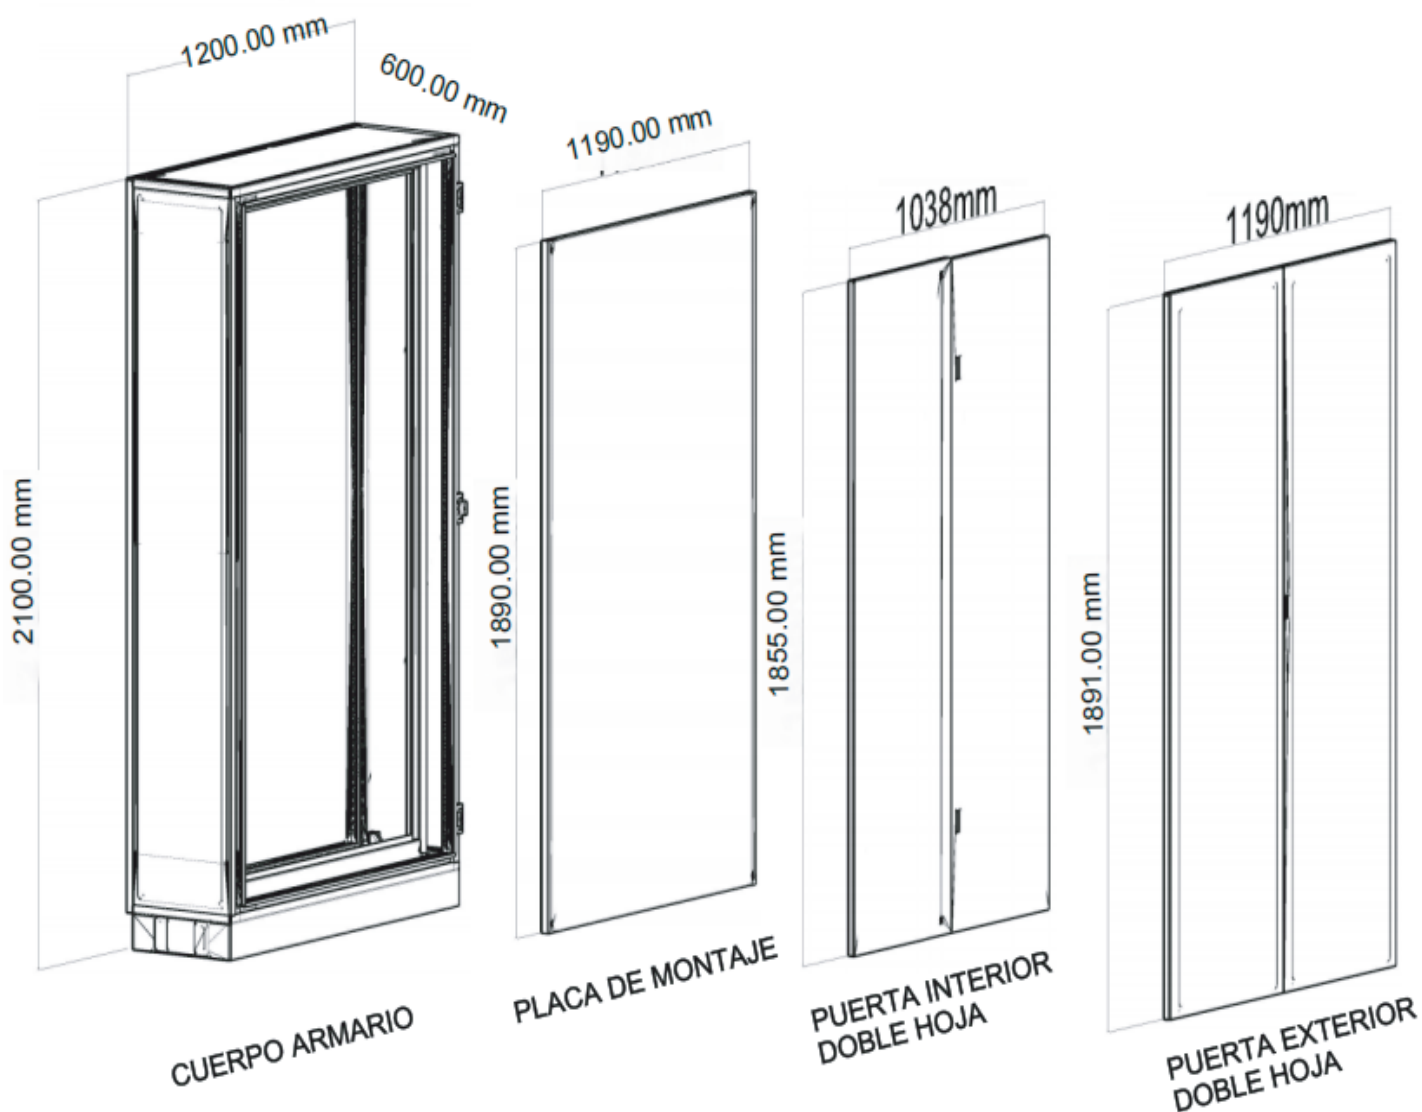


11 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO ROA

ROA-20012080

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1200x800mm

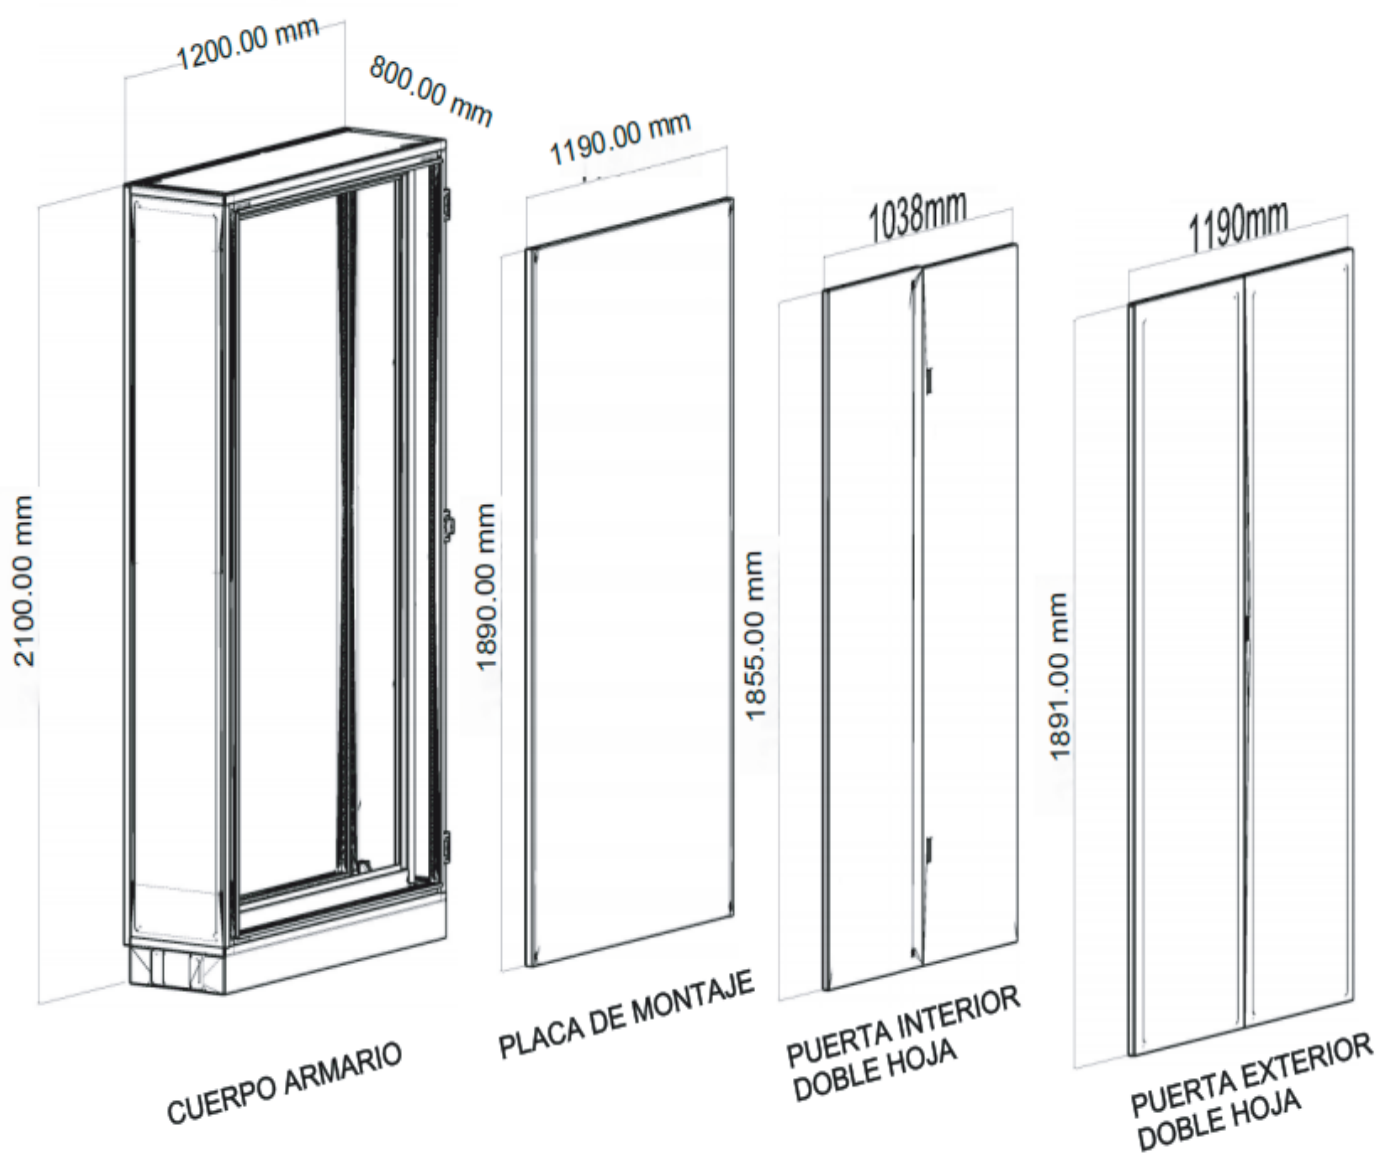


12 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO EK (IP44)

EK-600

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x600x400mm

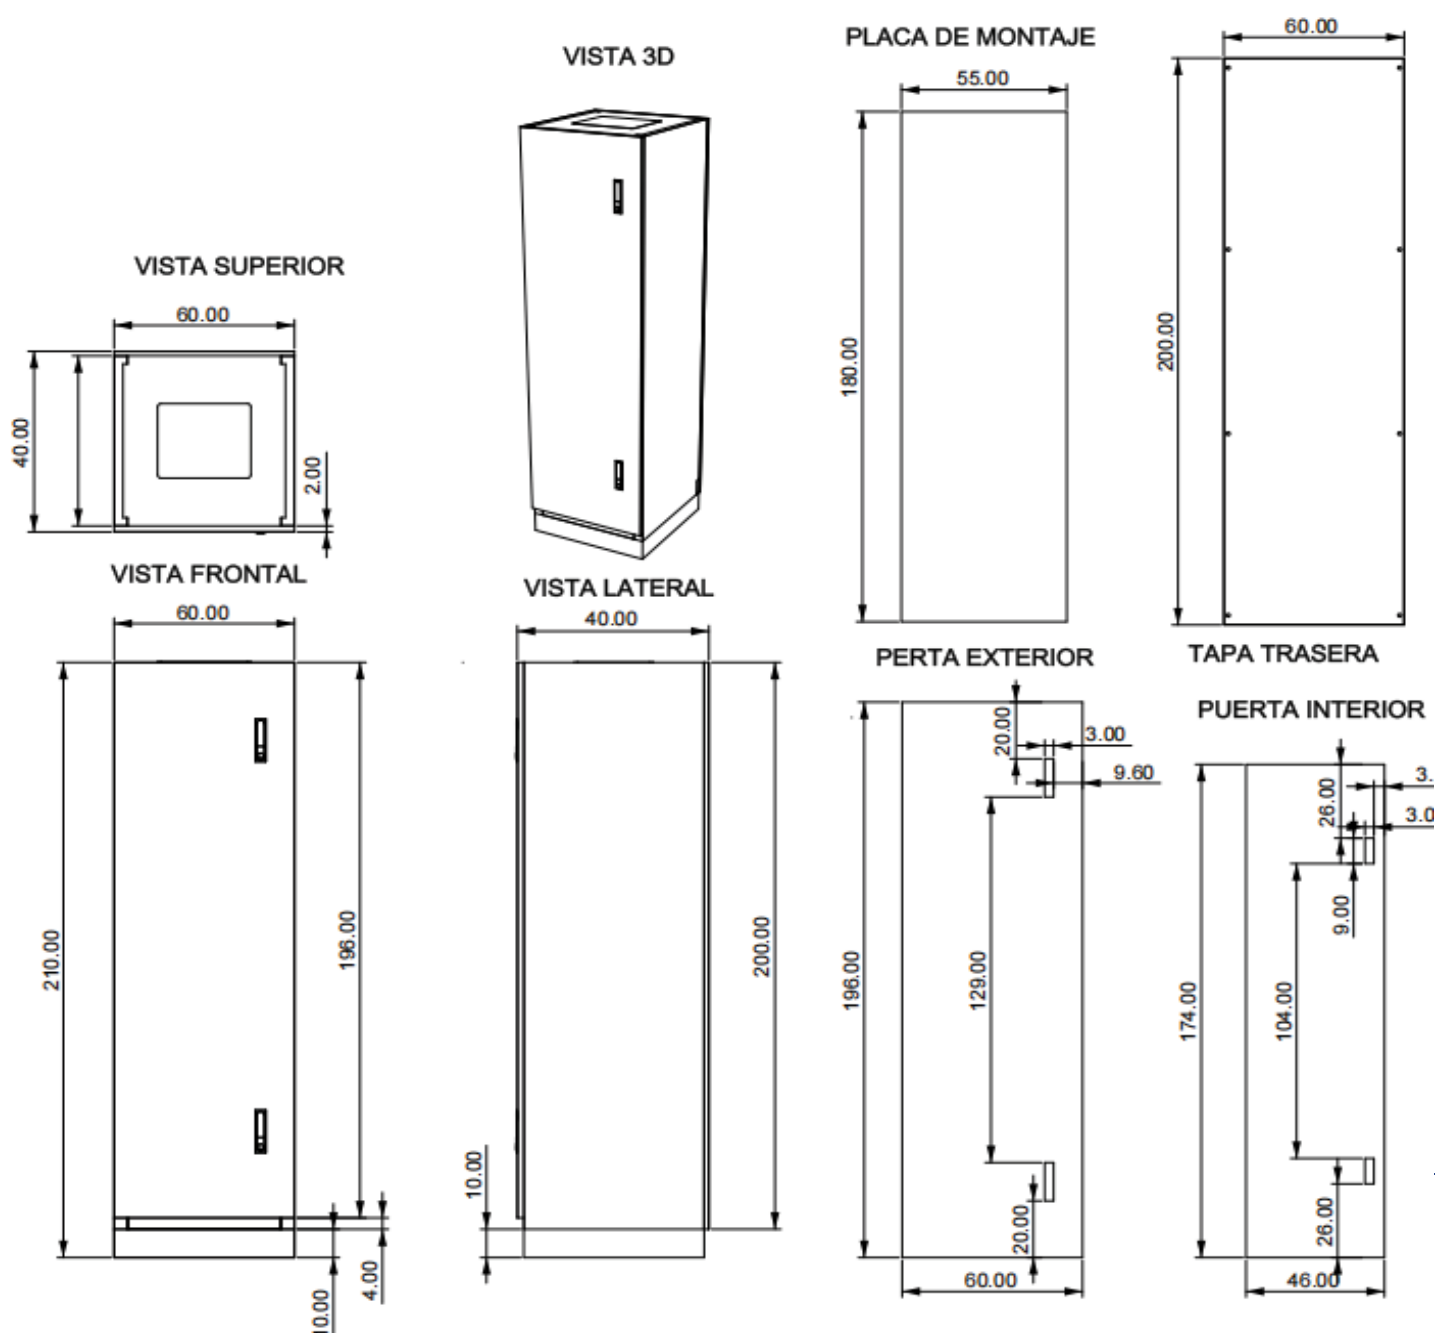


12 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO EK (IP44)

EK-800

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x800x400mm

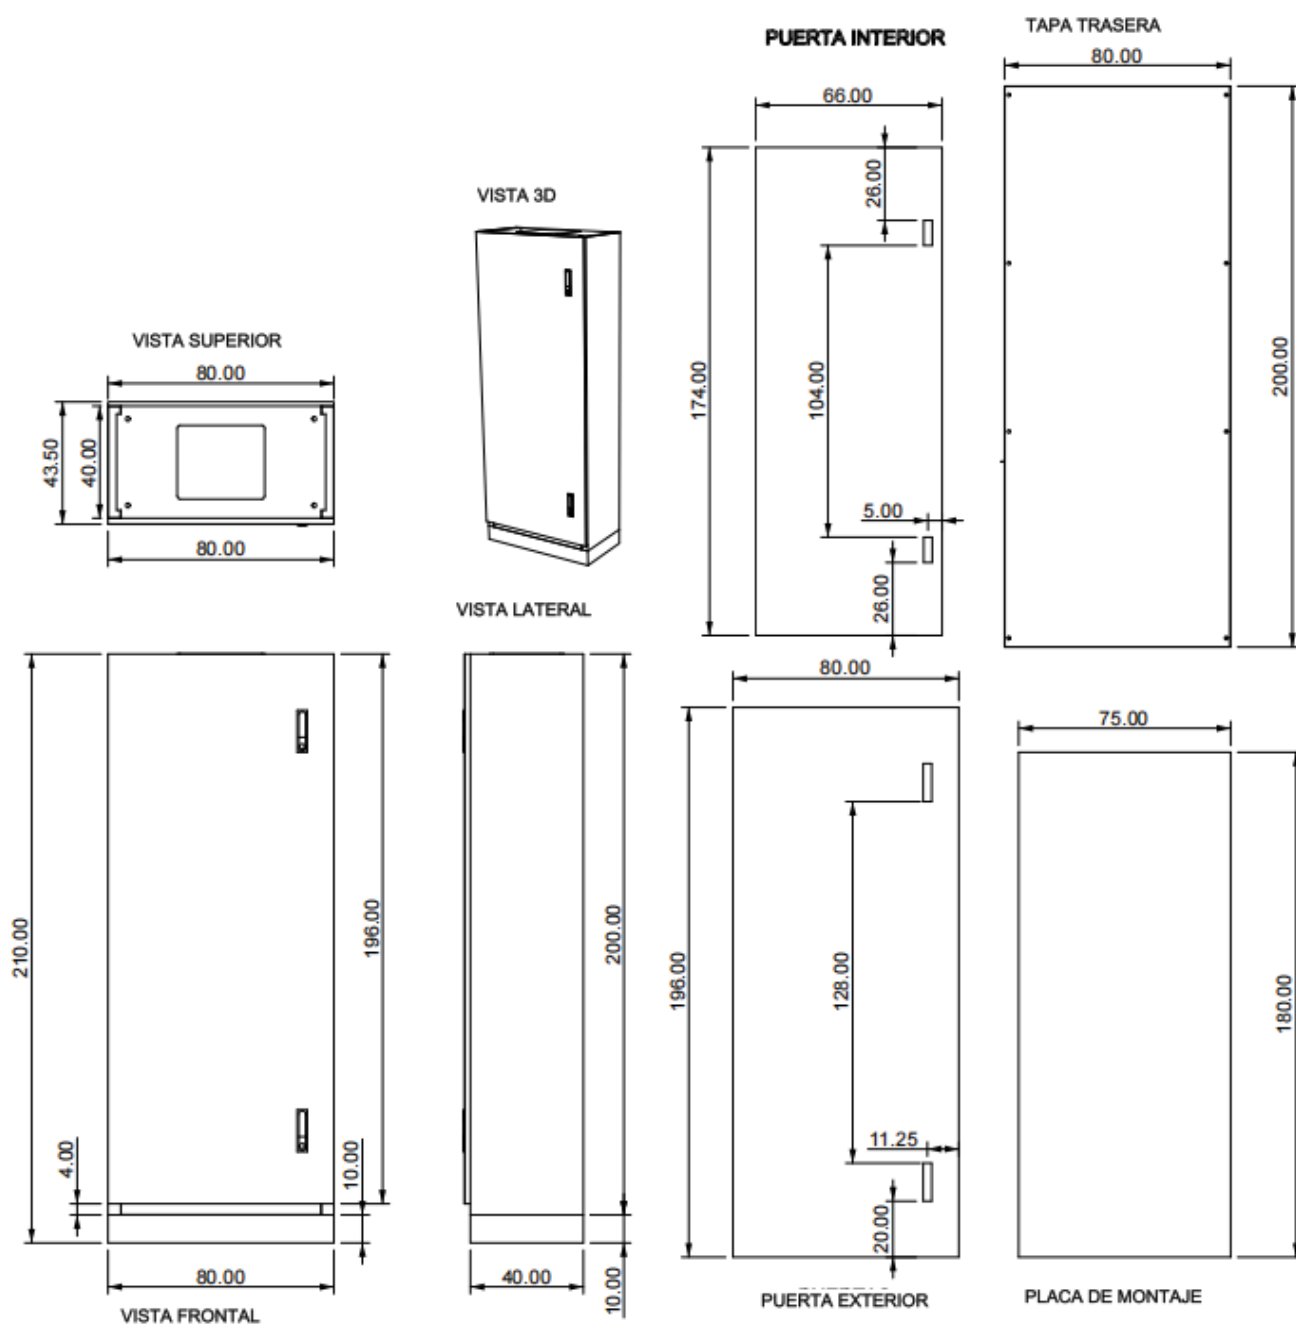


12 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO ARMARIO MODELO EK (IP44)

EK-1000

Unidad de medida milímetros (mm) - 2000x1000x400mm

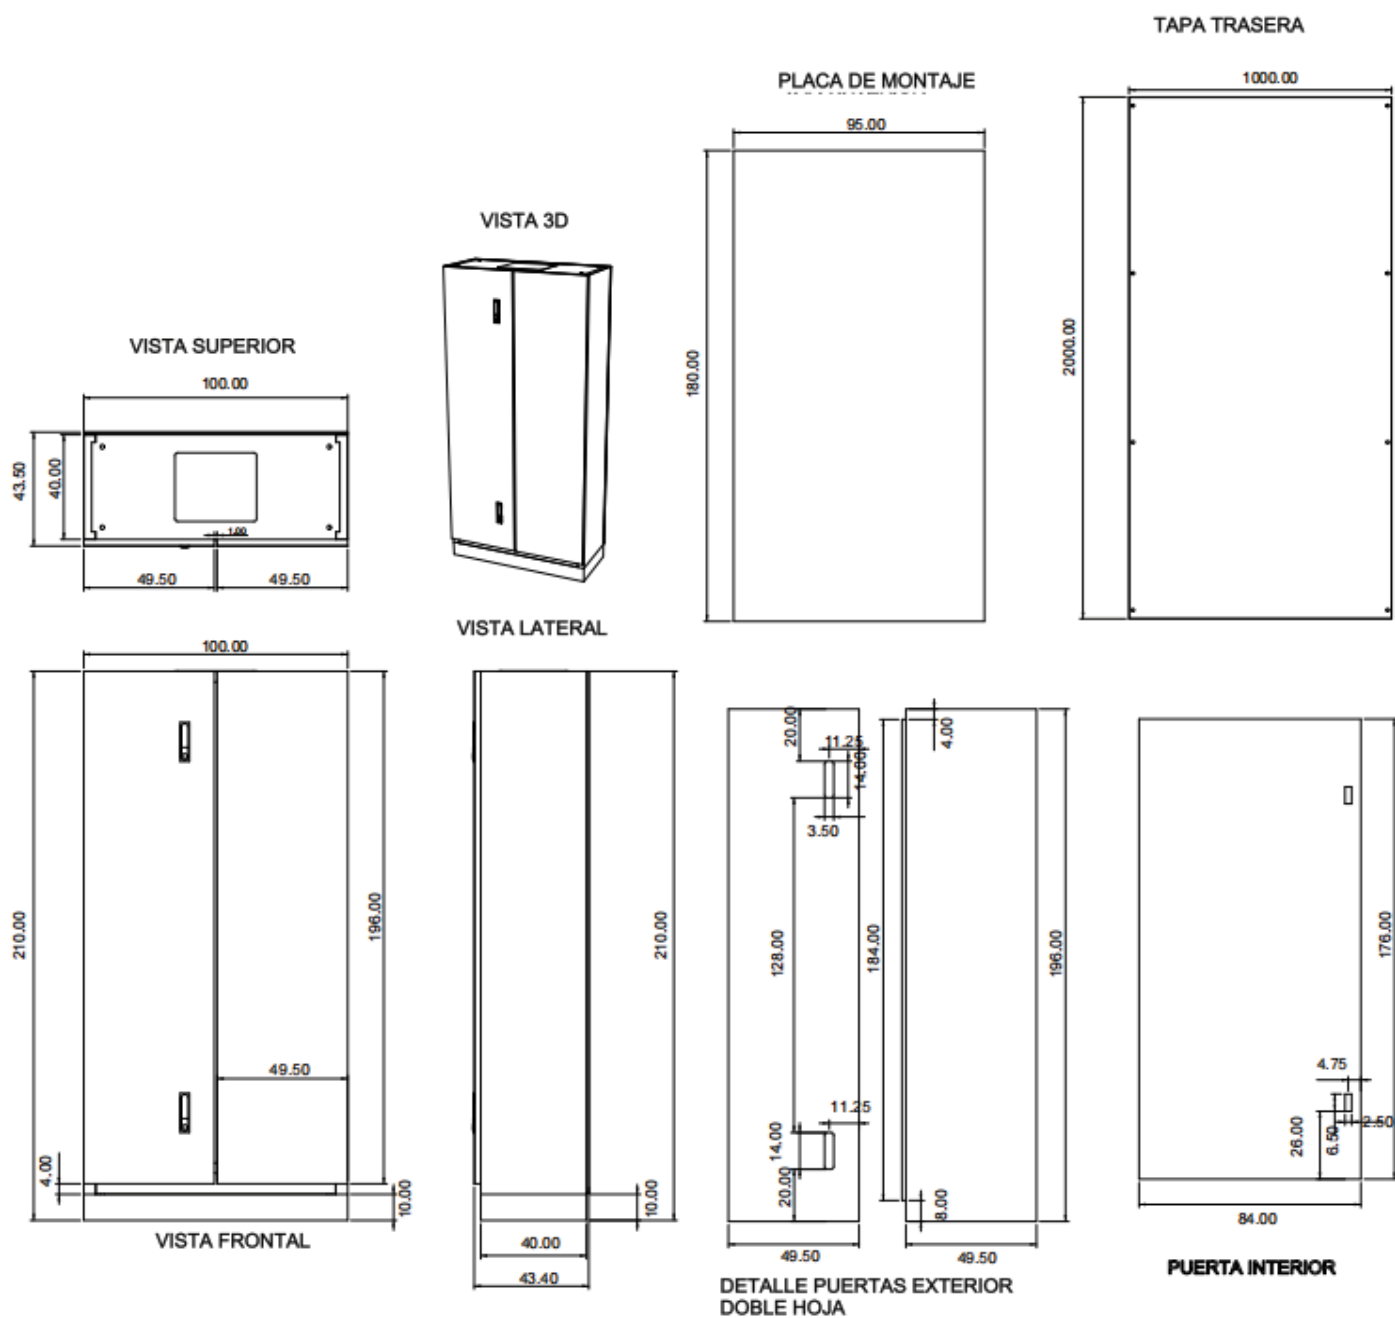

13 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO EMBUTIDO MODELO ROE

ROE 7226

Unidad de medida milímetros (mm) -

13 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO EMBUTIDO MODELO ROE

ROE 7236

Unidad de medida milímetros (mm) -

13



PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO EMBUTIDO

MODELO ROE

ROE 7354

Unidad de medida milímetros (mm) -

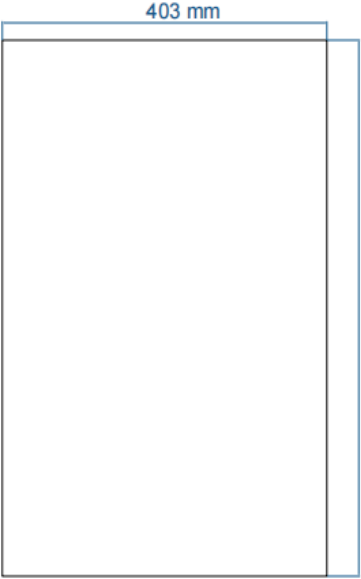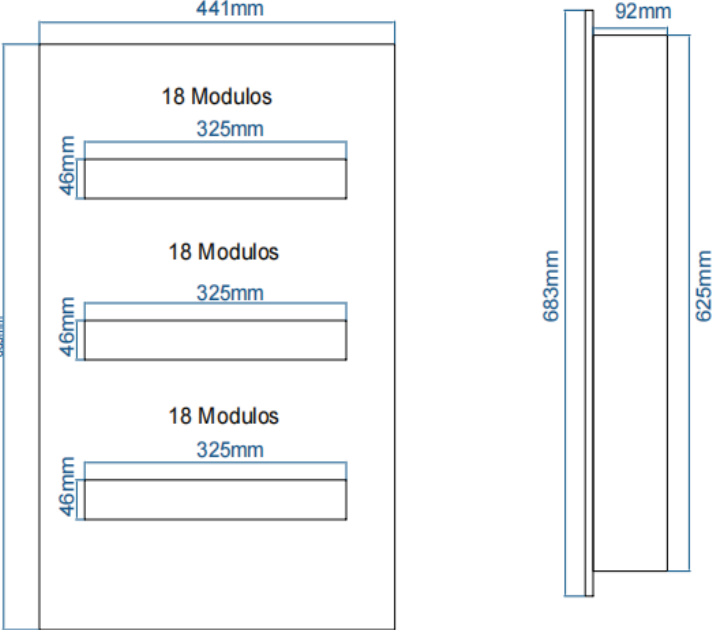
Tablero Embutido 54 modulos	Modelo: ROE 7354
Dimensiones de corte Para embutir Tolerancia: +5mm Max.	Dimensiones exteriores y distribucion de equipos
	

13 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO EMBUTIDO MODELO ROE

ROE 7472

Unidad de medida milímetros (mm) -


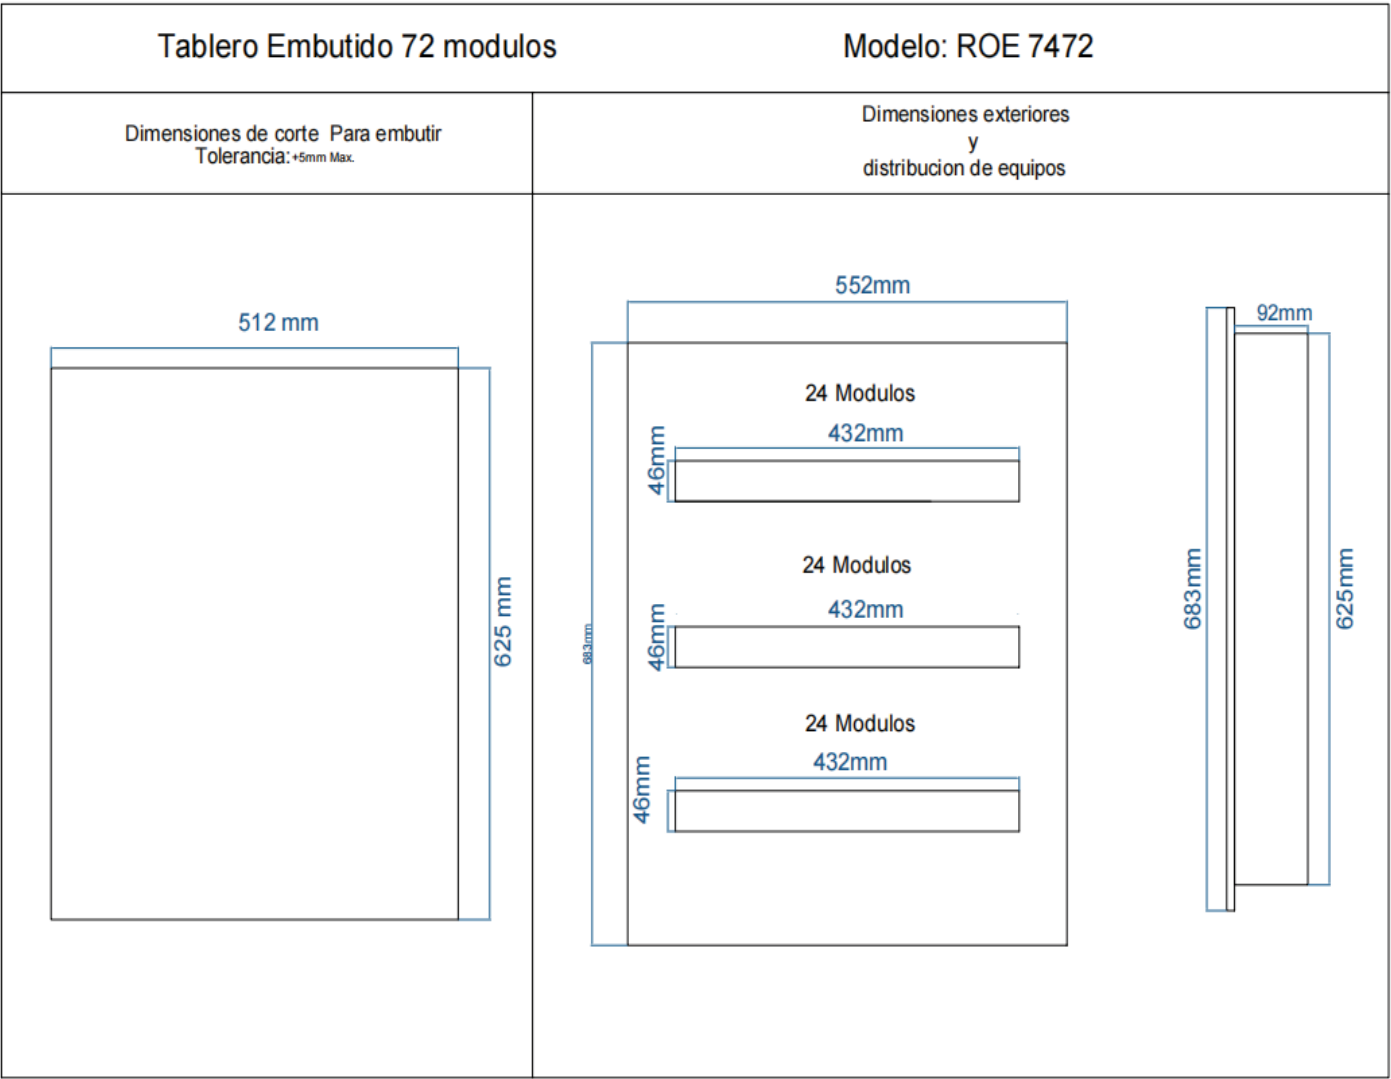


13 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO TIPO EMBUTIDO MODELO ROE

ROE 7590

Unidad de medida milímetros (mm) -

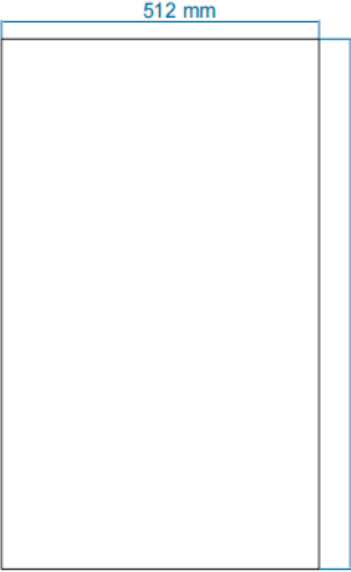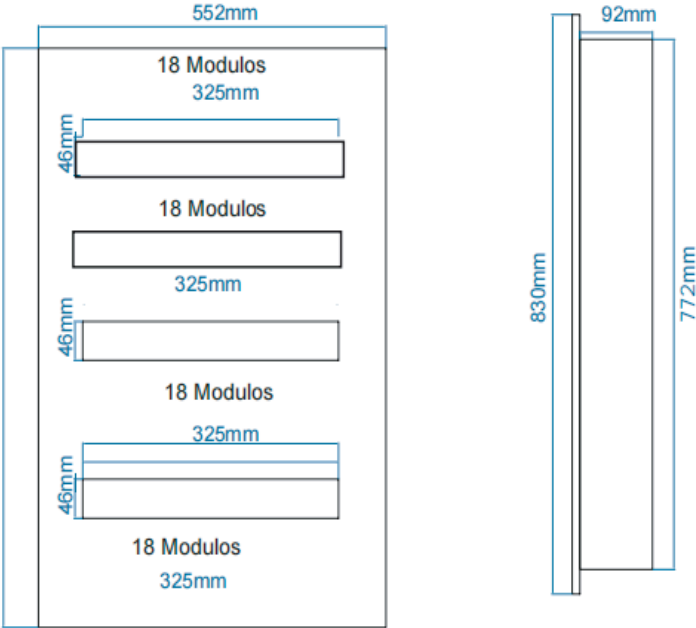
Tablero Embutido 90 modulos	Modelo: ROE 7590
Dimensiones de corte Para embutir	Dimensiones exteriores y distribucion de equipos
	

14 PLANIMETRÍA EN DETALLE

MEDIDAS EN DETALLE – TABLERO ELÉCTRICO PLÁSTICO SOBREPUESTO MODELO DAS

DAS 5 AL 36

Unidad de medida milímetros (mm) -

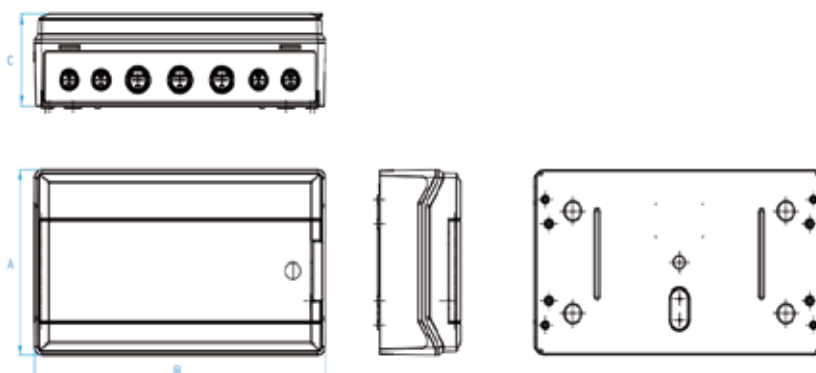

MODELO	ALTO	ANCHO	PROFUNDIDAD	MODULOS	RANURAS
DAS-5	159mm	143mm	91,5mm	1-5	1
DAS-8	159mm	197mm	91,5mm	5-8	1
DAS-12	209mm	269mm	91,5mm	9-12	1
DAS-18	209mm	377mm	91,5mm	15-18	1
DAS-24	270mm	355mm	91,5mm	20-24	2
DAS-36	270mm	500mm	91,5mm	28-36	3

ROHST

Tableros Industriales



Tu aliado en cada desafío

Dirección:

Av. Santa Rosa 1690, Santiago de Chile

Sala de ventas:

Av. San Diego 190, Santiago de Chile

Contacto:

Tel. +56 9 4888 1122

E-mail:

Contacto@rohst.cl

www.rohst.cl

- Tableros eléctricos sobrepuestos
- Tableros eléctricos embutidos
- Tableros de acero inoxidable
- Tableros eléctricos tipo armario
- Tableros eléctricos de chasis ranurado